





(I) #10 L=2500 - 12 szt.  
 (II) #16 L=560 - 2 szt.  
 (III) #16 L=530 - 2 szt.  
 (IV) #16 L=1080 - 62 szt.  
 (V) #12 L=2500 - 8 szt.

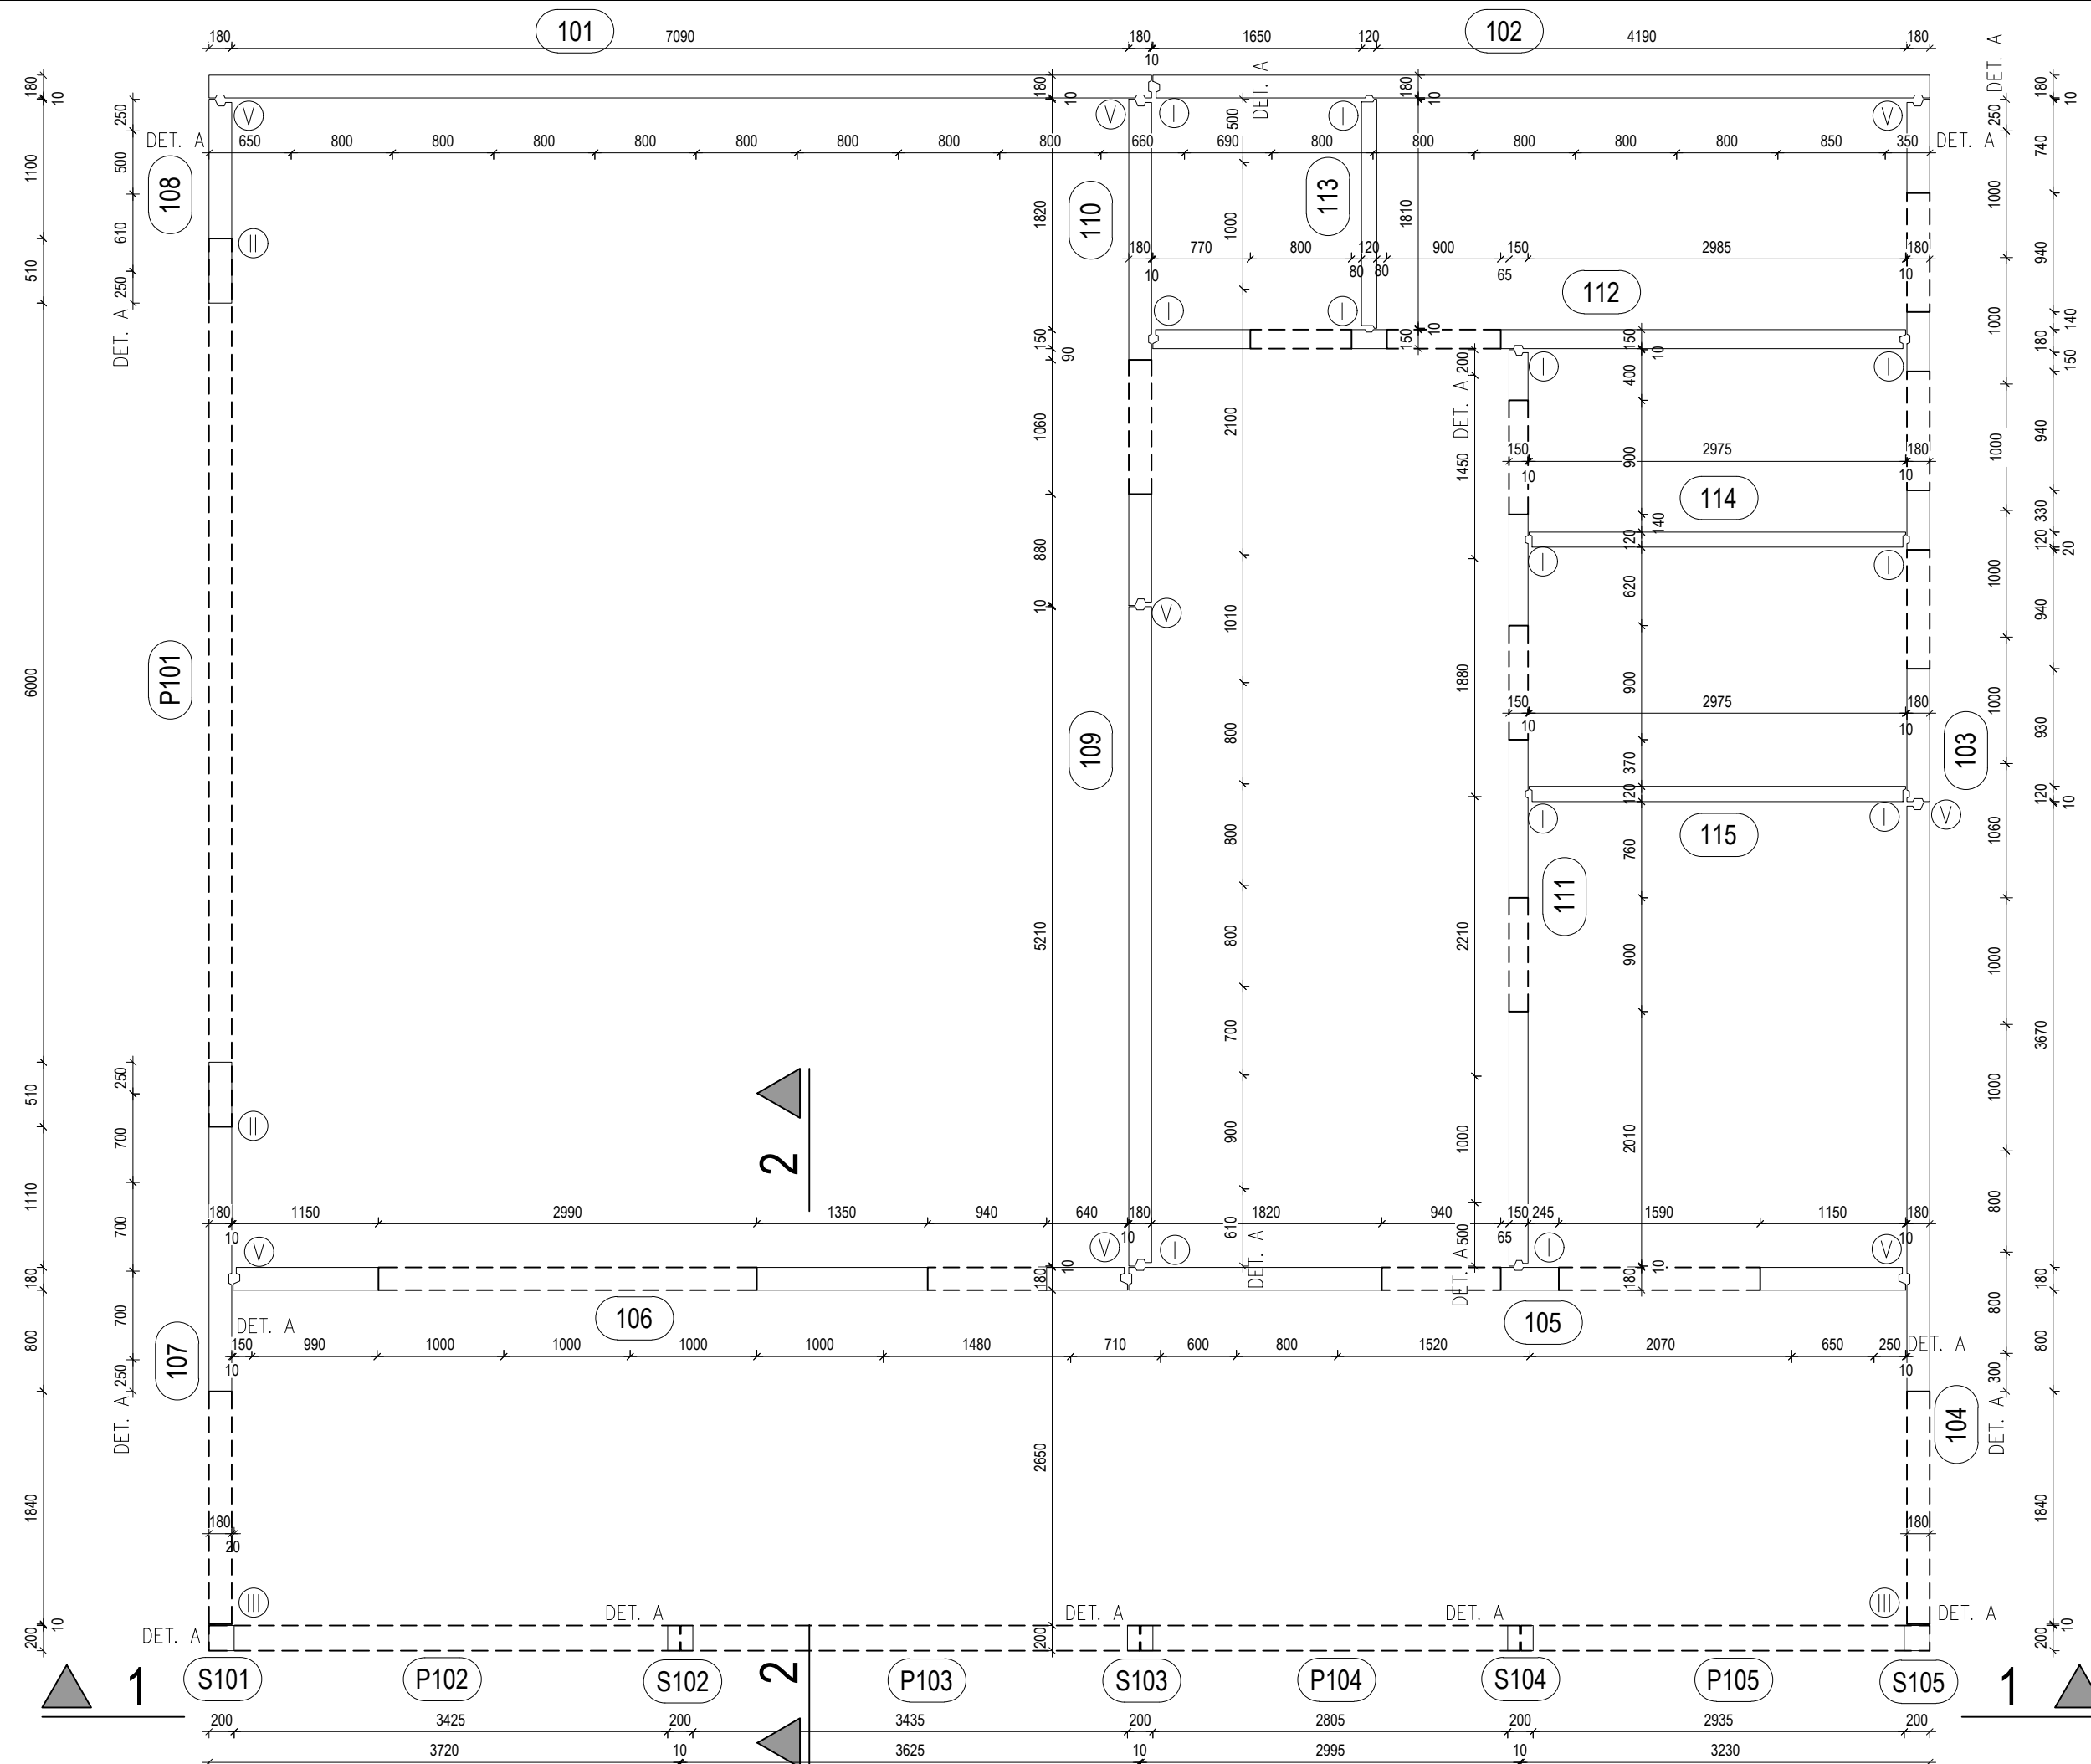

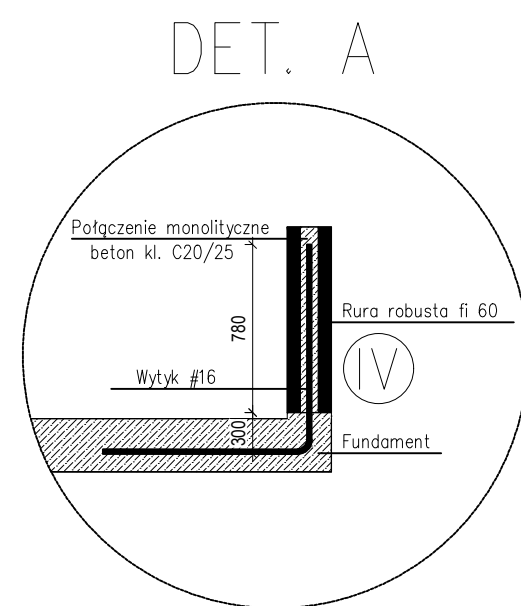

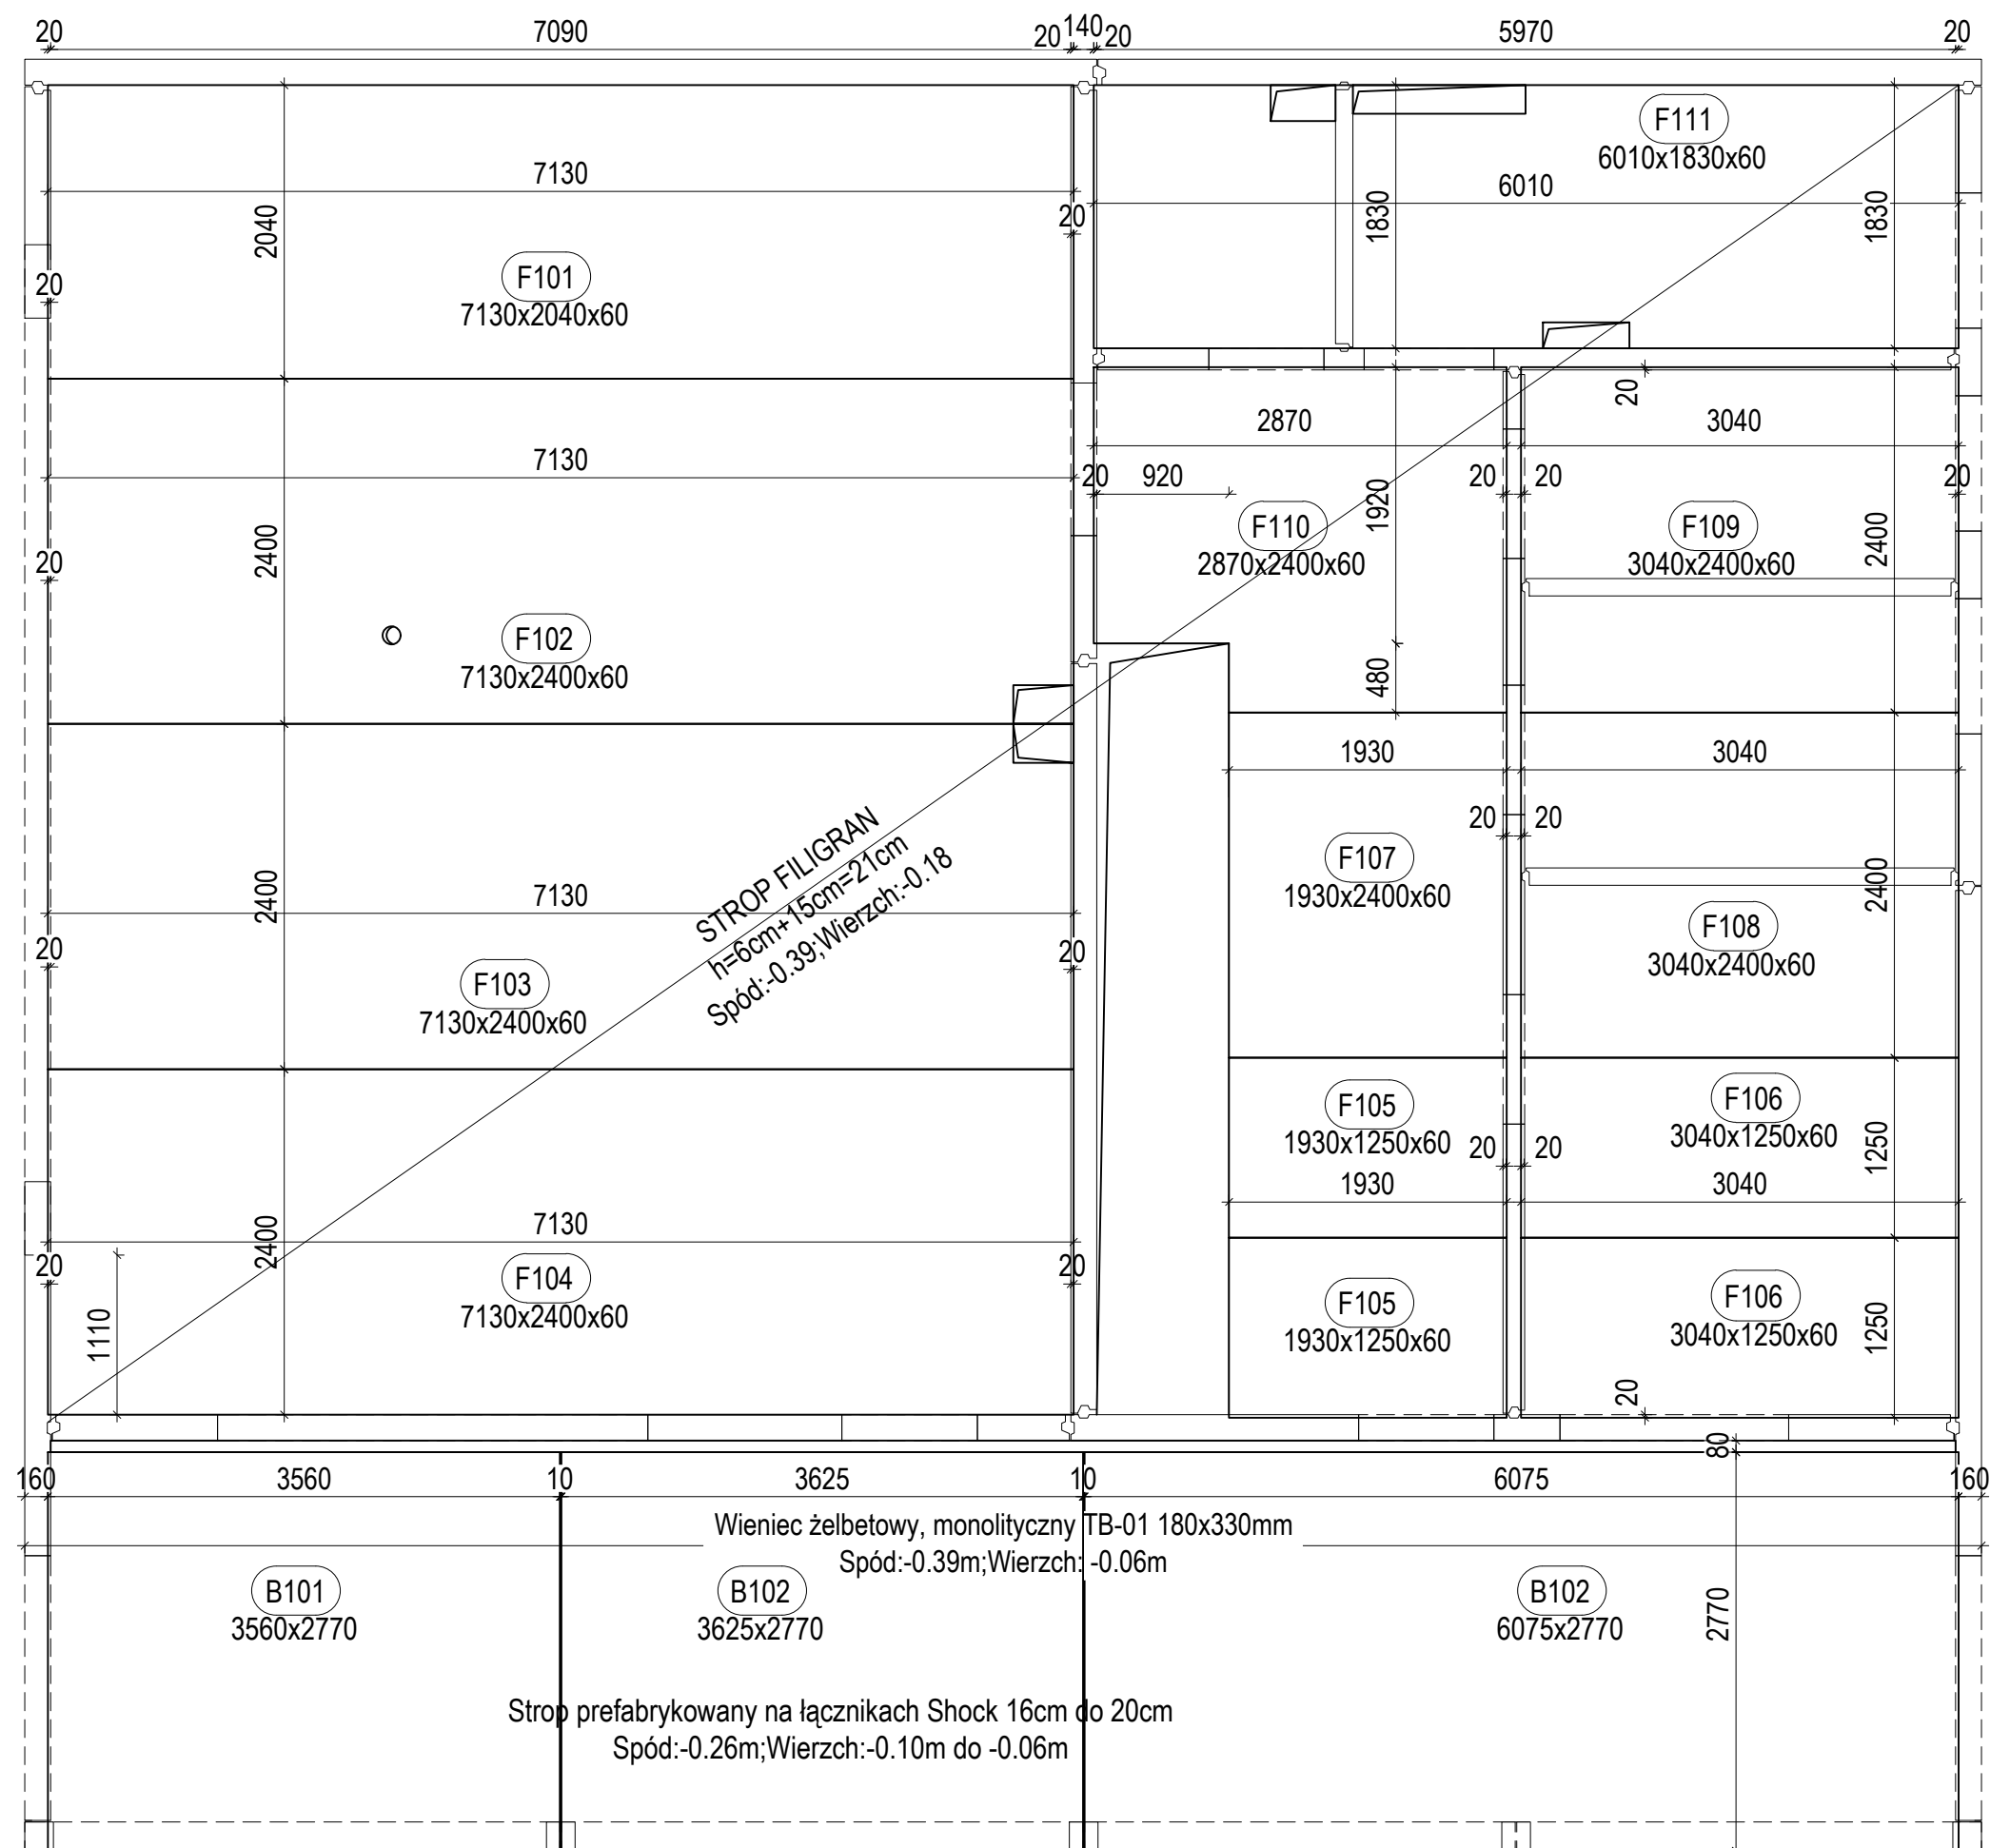

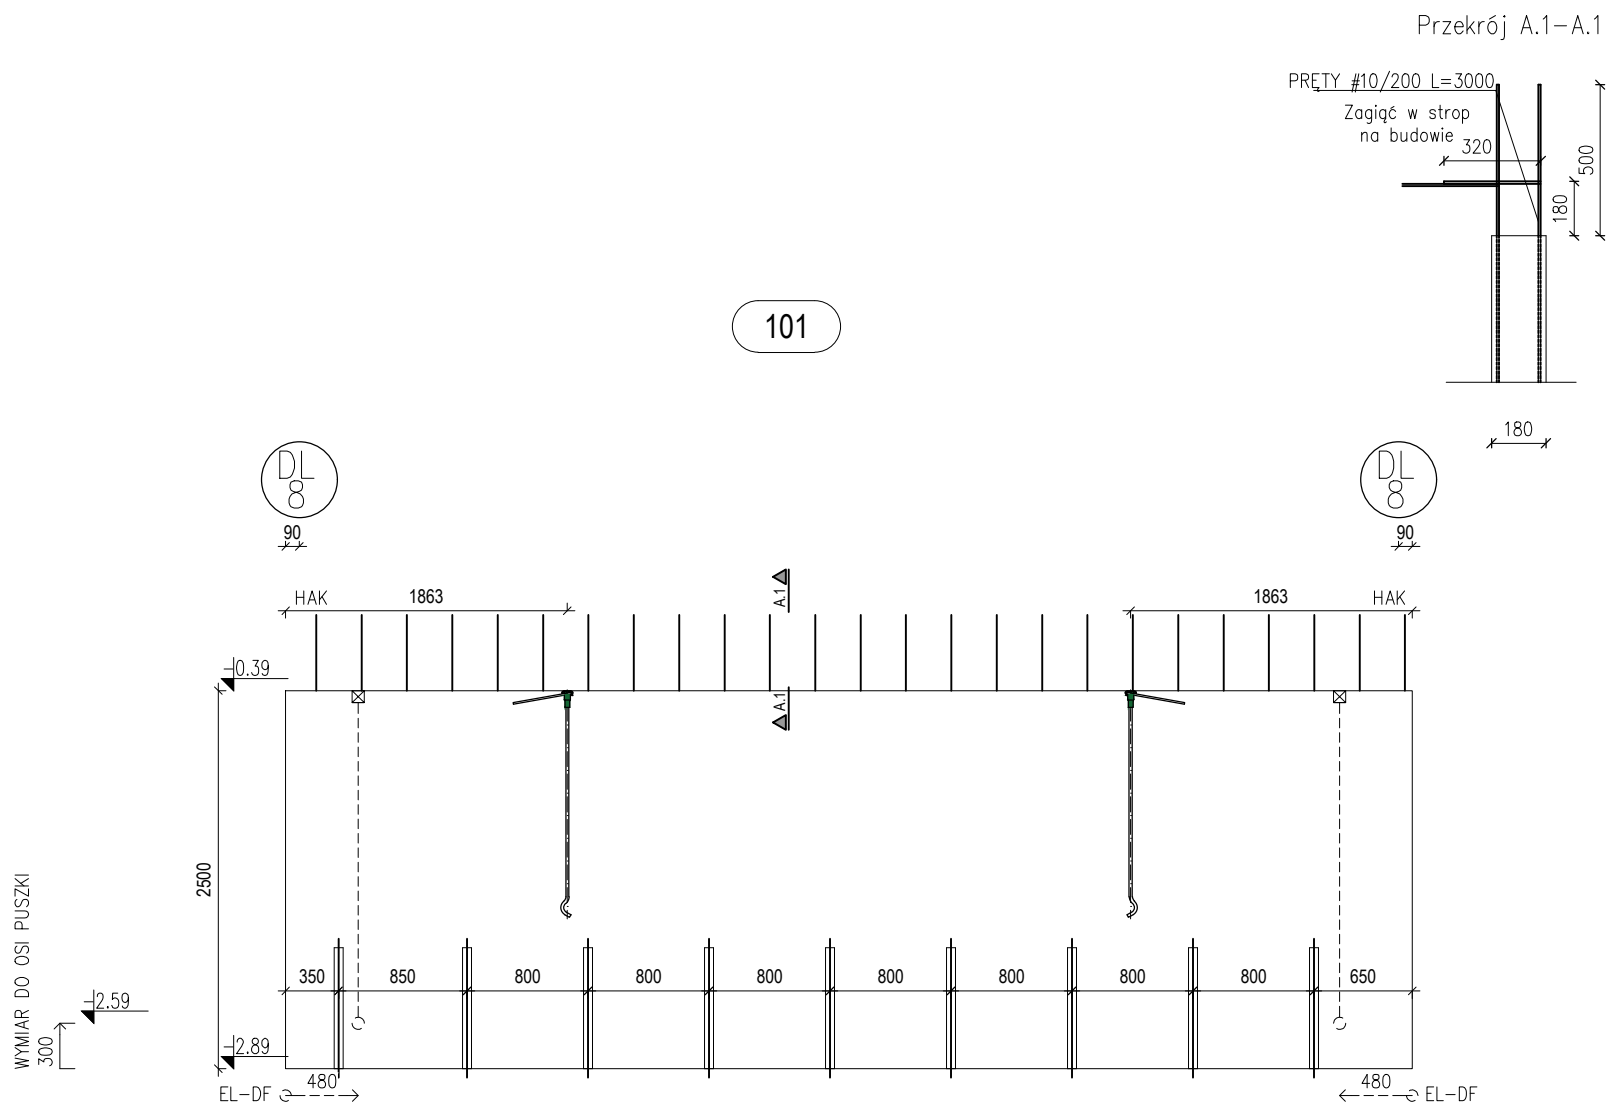


|              |         |
|--------------|---------|
| DŁUGOŚĆ      | 7450    |
| KRAWĘDŹ      | 0       |
| ZAMEK        | LD10    |
| PUSZKI ELEK. | 2 SZT.  |
| OBJĘTOŚĆ     | 3,2 M3  |
| CIEŻAR       | 6,4 T   |
| HAKI MONT.   | RD 30 D |

—RURA KARB. FI50mm L=800mm NA DOLE PREFABRYKATU W ŚRODKU GRUBOŚCI  
IDĄC W GÓRĘ ODGIĄĆ DO GF, W ROZSTAWIE JAK NA RYS.  
ZALAĆ BETONEM C20/25 NA BUDOWIE

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STALOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:6 STRZEMIONA #8 MAX CO 500 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
**ELEMENTY W KOLORZE SZARYM**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| BUD. : WŁOCLAWEK DZIAŁKA NR 66                  |               |
| TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA             |               |
| BETON : LC16/18/D=2,0                           |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.           |               |
| ZBROJENIE : 2x#10/200 pionowo; 2x#6/300 poziomo |               |
| GRUBOŚĆ:180 MM.                                 | WYS.: 2500 MM |

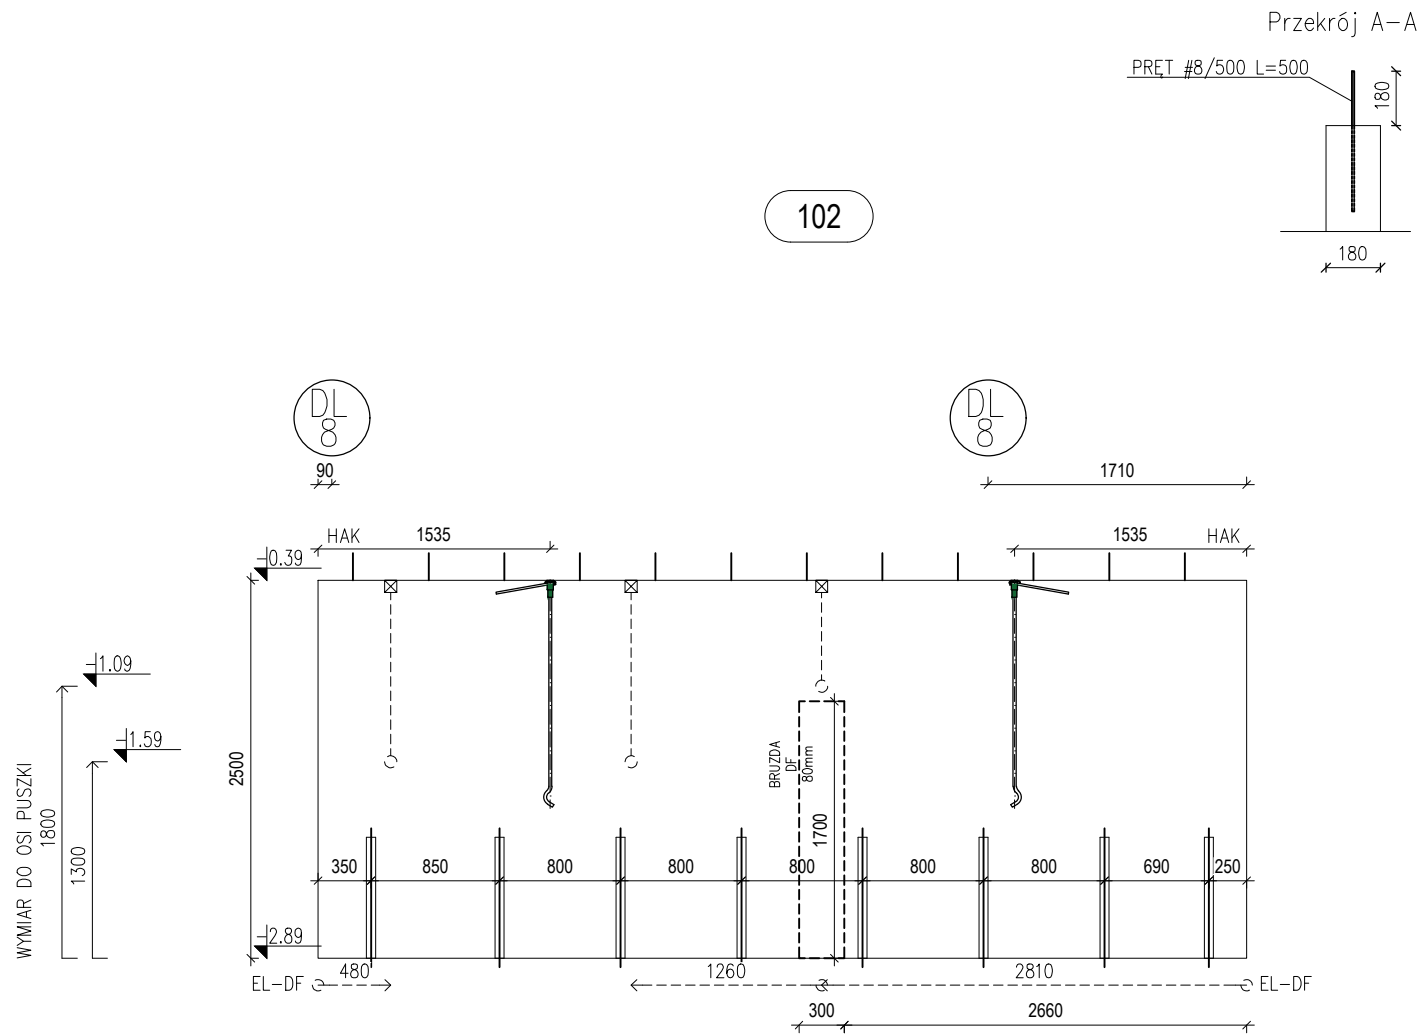


|              |         |
|--------------|---------|
| DŁUGOŚĆ      | 6140    |
| KRAWĘDŹ      | 0       |
| ZAMEK        | LD10    |
| PUSZKI ELEK. | 3 SZT.  |
| OBJĘTOŚĆ     | 2,8 M3  |
| CIEŻAR       | 5,6 T   |
| HAKI MONT.   | RD 30 D |

—RURA KARB. FI50mm L=800mm NA DOLE PREFABRYKATU W ŚRODKU GRUBOŚCI  
IDĄC W GÓRĘ ODGIĄĆ DO GF, W ROZSTAWIE JAK NA RYS.  
ZALAĆ BETONEM C20/25 NA BUDOWIE

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:6 STRZEMIONA #8 MAX CO 500 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
**ELEMENTY W KOLORZE SZARYM**

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| BUD. : WŁOCLAWEK DZIAŁKA NR 66                   |               |
| TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA              |               |
| BETON : LC16/18/D=2,0                            |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.            |               |
| ZBROJENIE : 2xSIATKA Q355 (krawędzie zewnętrzne) |               |
| GRUBOŚĆ:180 MM.                                  | WYS.: 2500 MM |

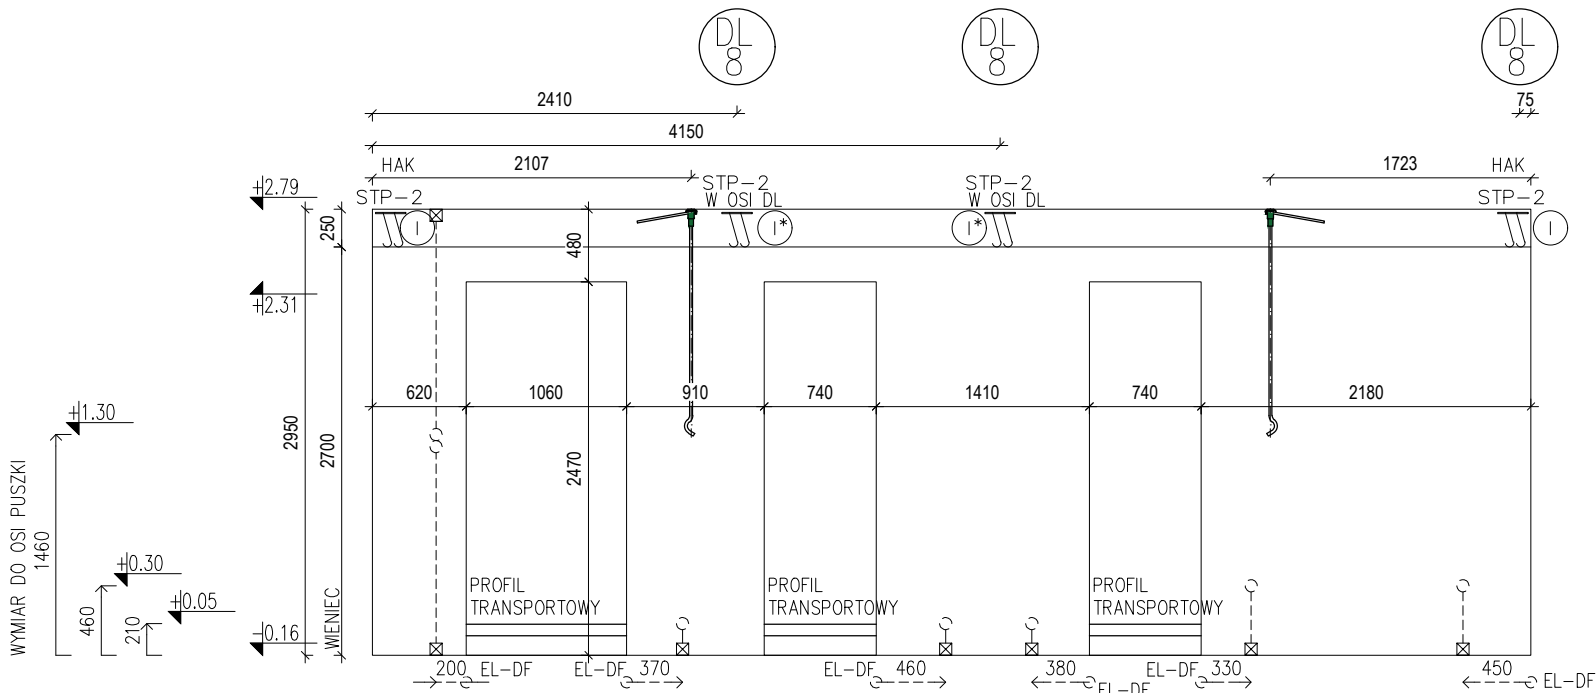


|              |         |
|--------------|---------|
| DŁUGOŚĆ      | 7660    |
| KRAWĘDŹ      | 0       |
| ZAMEK        | LD10    |
| PUSZKI ELEK. | 7 SZT.  |
| OBJĘTOŚĆ     | 2,6 M3  |
| CIEŻAR       | 5,2 T   |
| HAKI MONT.   | RD 30 D |

— -STP2 MARKA STALOWA 100X200X8 +2Ø8 (I) -DODATKOWO 3Y6 (I\*) -DODATKOWO 2Y6  
ZAGŁĘBIONA 20 MM

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIAĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STALOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:6 STRZEMIONA #8 MAX CO 500 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
**ELEMENTY W KOLORZE SZARYM**

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| BUD. : WŁOCLAWEK DZIAŁKA NR 66                   |               |
| TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA              |               |
| BETON : LC16/18/D=2,0                            |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.            |               |
| ZBROJENIE : 2xSIATKA Q131 (krawędzie zewnętrzne) |               |
| GRUBOŚĆ:150 MM.                                  | WYS.: 2950 MM |

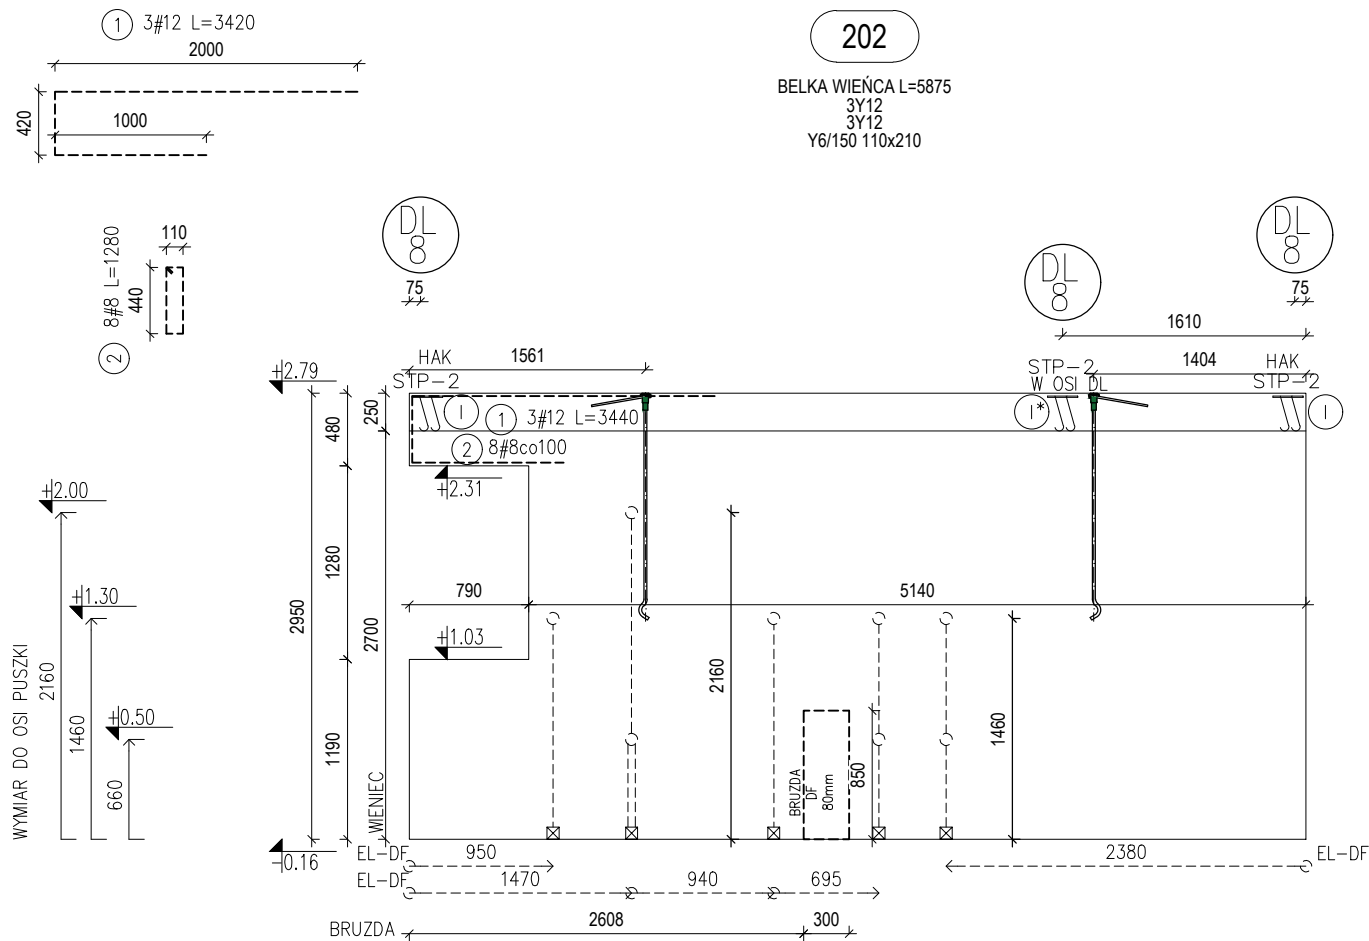

|              |         |
|--------------|---------|
| DŁUGOŚĆ      | 5930    |
| KRAWĘDŹ      | 0       |
| ZAMEK        | L 10    |
| PUSZKI ELEK. | 4 SZT.  |
| OBJĘTOŚĆ     | 2,5 M3  |
| CIEŻAR       | 5,0 T   |
| HAKI MONT.   | RD 30 D |


STP2 MARKA STAŁOWA 100X200X8 +2Ø8 I -DODATKOWO 3Y6 I\* -DODATKOWO 2Y6  
ZAGŁĘBIONA 20 MM

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŻDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:6 STRZEMIONA #8 MAX CO 500 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| BUD. : WŁOCŁAWEK DZIAŁKA NR 66                   |               |
| TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA              |               |
| BETON : LC16/18/D=2,0                            |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.            |               |
| ZBROJENIE : 2xSIATKA Q131 (krawędzie zewnętrzne) |               |
| GRUBOŚĆ:150 MM.                                  | WYS.: 2950 MM |

B101  
3560x2770

3,5x ① Isokorb® T Typ K-O-M1-V1-REI120-CV30-LR145-X80-H200-7.2  
0,1x ② Isokorb® T Typ Z-EI120-X80-H200-5.3

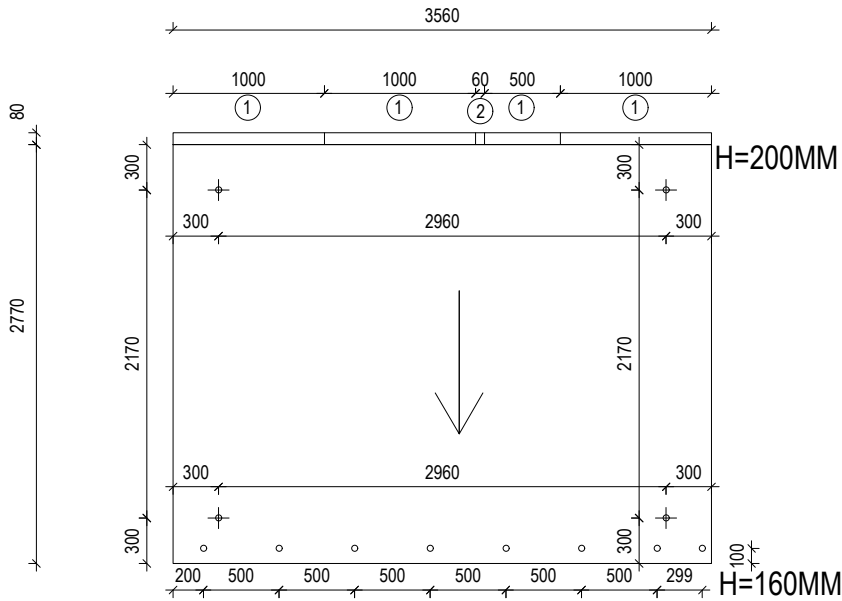


|            |         |
|------------|---------|
| OBJĘTOŚĆ   | 1,8 M3  |
| CIEŻAR     | 4,5 T   |
| HAKI MONT. | RD 20 D |

○ – RURA KARB. FI40mm L=162mm ROZSTAW WG RZUTU

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| BUD. : WŁOCLAWEK DZIAŁKA NR 66         |                    |
| BETON :C30/37                          |                    |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=30 MM.  |                    |
| ZBROJENIE : 2xSIATKA Q335 (dół i góra) |                    |
| WYMIARY:3560x2770 MM                   | Gr. 160MM DO 200MM |

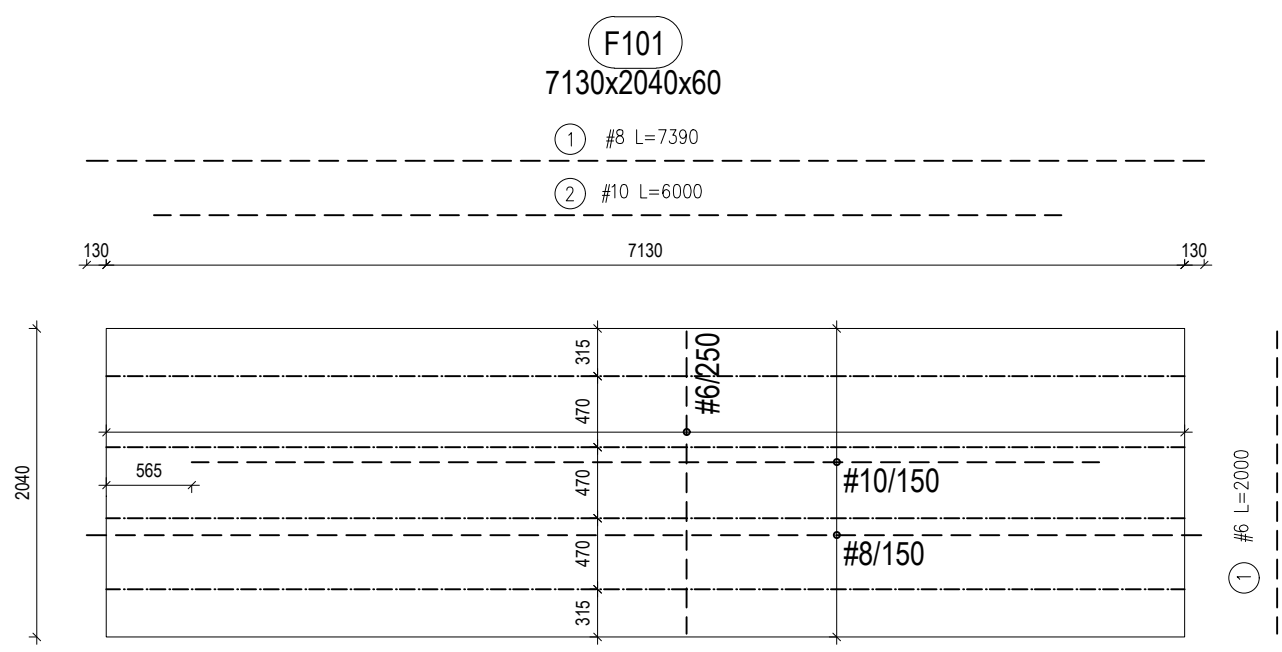

----- KRATOWNICA 5/5/8 h=13cm


|          |        |
|----------|--------|
| OBJĘTOŚĆ | 0,9 M3 |
| CIEŻAR   | 2,3 T  |

W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE

### ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| BUD. : WŁOCLAWEK DZIAŁKA NR 66        |          |
| BETON :C20/25                         |          |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |          |
| ZBROJENIE : WG RYSUNKU                |          |
| WYMIARY:7130x2040 MM                  | Gr. 60MM |

P101

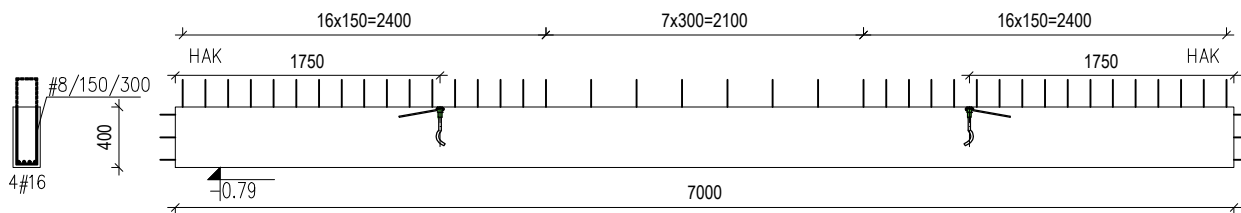


|              |         |      |
|--------------|---------|------|
| DŁUGOŚĆ      | 7000    |      |
| KRAWĘDŹ      |         |      |
| ZAMEK        | L 10    | L 10 |
| PUSZKI ELEK. | 0 SZT.  |      |
| OBJĘTOŚĆ     | 0,6 M3  |      |
| CIEŻAR       | 1,5 T   |      |
| HAKI MONT.   | RD 16 D |      |

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:3 STRZEMIONA #8

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| BUD. : WŁOCLAWEK DZIAŁKA NR 66        |              |
| TYP: BELKA ZEWNĘTRZNA 2XSZLIFOWANA    |              |
| BETON :C30/37                         |              |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |              |
| ZBROJENIE : WG RYSUNKU                |              |
| GRUBOŚĆ:180 MM.                       | WYS.: 400 MM |

S101

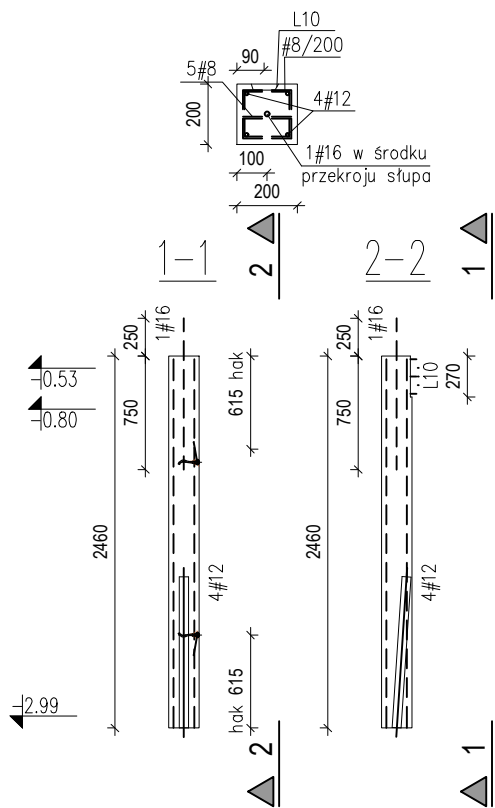

|            |         |
|------------|---------|
| OBJĘTOŚĆ   | 0,1 M3  |
| CIEŻAR     | 0,25 T  |
| HAKI MONT. | RD 12 D |

⏏ –RURA KARB. FI60mm L=1000mm NA DOLE PREFABRYKATU W ŚRODKU GRUBOŚCI  
IDĄC W GÓRĘ ODGIĄĆ DO BOKU  
ZALAĆ BETONEM C20/25 NA BUDOWIE

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| BUD. : WŁOCLAWEK DZIAŁKA NR 66        |               |
| TYP: SŁUP ZEWNĘTRZNY 2XSZLIFOWANY     |               |
| BETON :C30/37                         |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |               |
| ZBROJENIE : WG RYSUNKU                |               |
| WYMIARY:200x200 MM.                   | WYS.: 2460 MM |