

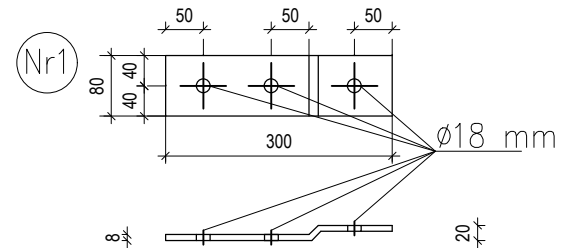
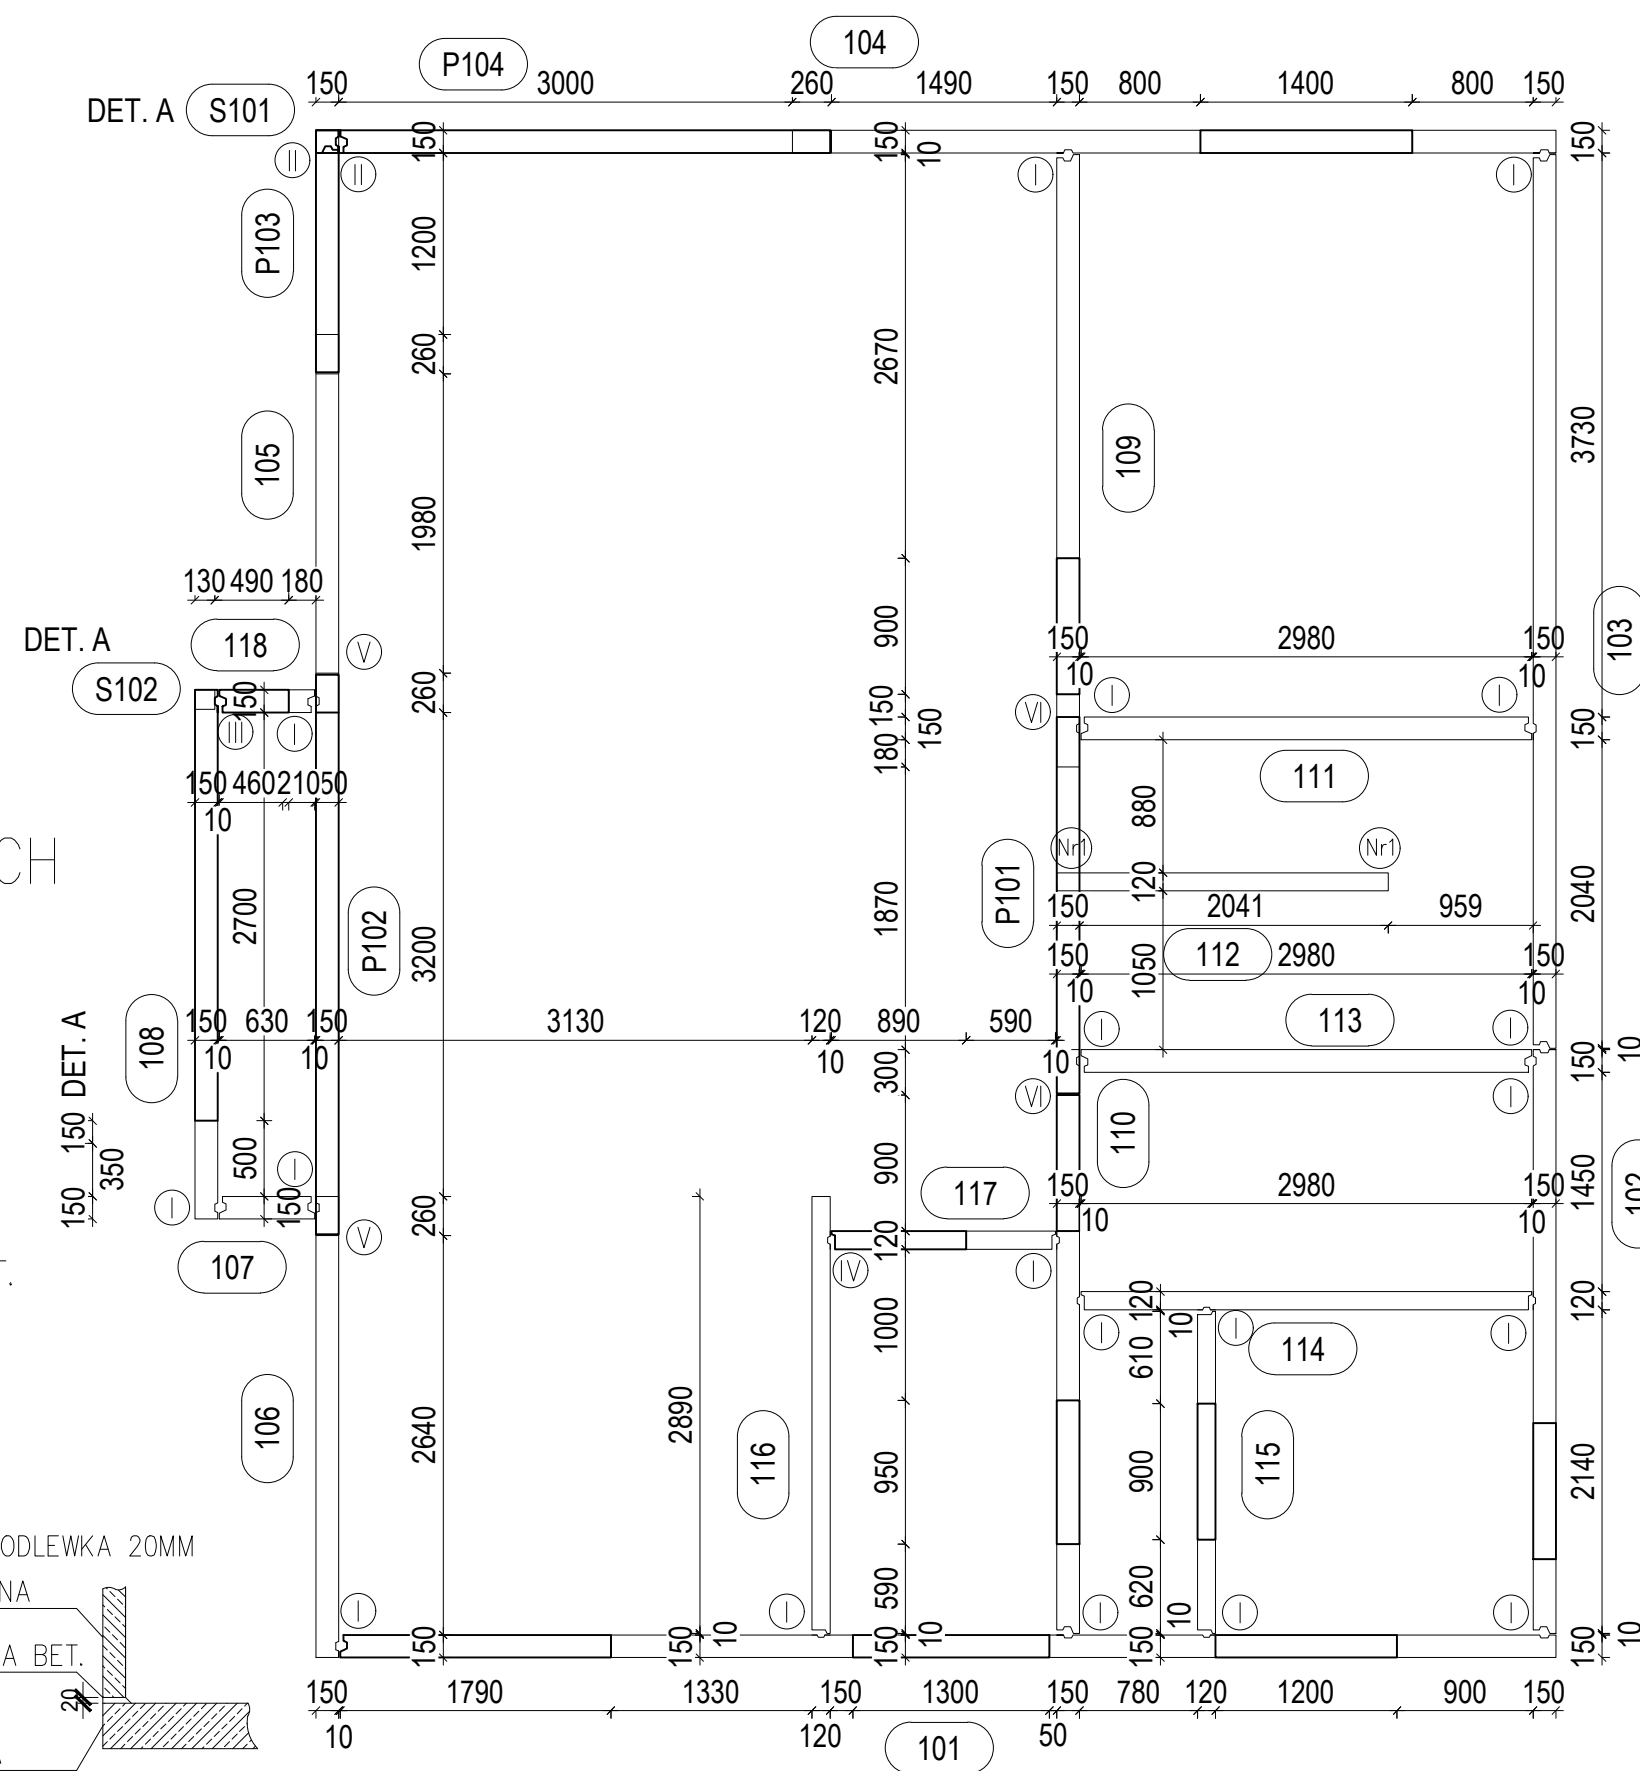


(I) #10 L=3080 - 18 szt.  
 (II) #16 L=315 - 2 szt.  
 (III) #16 L=800 - 2 szt.  
 (IV) #10 L=910 - 1 szt.  
 (V) #16 L=380 - 2 szt.  
 (VI) #16 L=280 - 2 szt.  
 (VII) #16 L=1600 - 4 szt.

BLACHA TYPU "Z"-2 SZT.

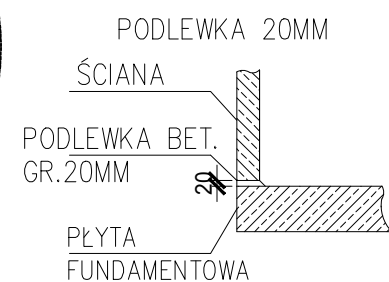

Wkręt z łbem 6-kątnym M12x90 DIN – 4 SZT.

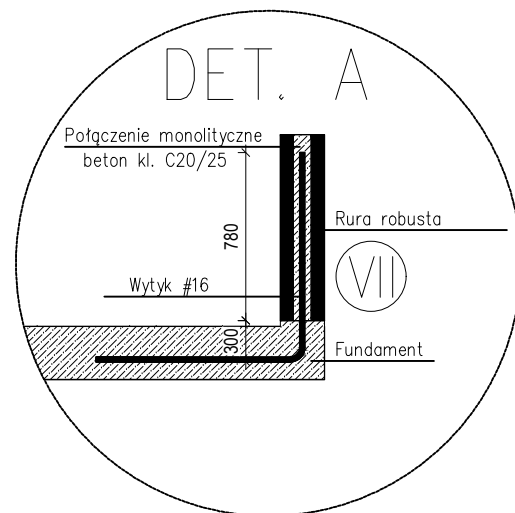

LISTA STALI NA MONTAŻ

- I #12 L=1210 – 12 szt.
- II #10 L=3080 – 8 szt.
- III #16 L=825 – 4 szt.
- IV #16 L=1300 – 8 szt.

LISTA BLACH MONTAŻOWYCH


- Nr1


KĄTOWNIK G=8MM  
– 4 SZT
- Nr2

BLACHA G=8MM  
– 8 SZT
- Nr3

KĄTOWNIK G=8MM  
– 4 SZT
- Nr4

BLACHA G=8MM  
– 4 SZT

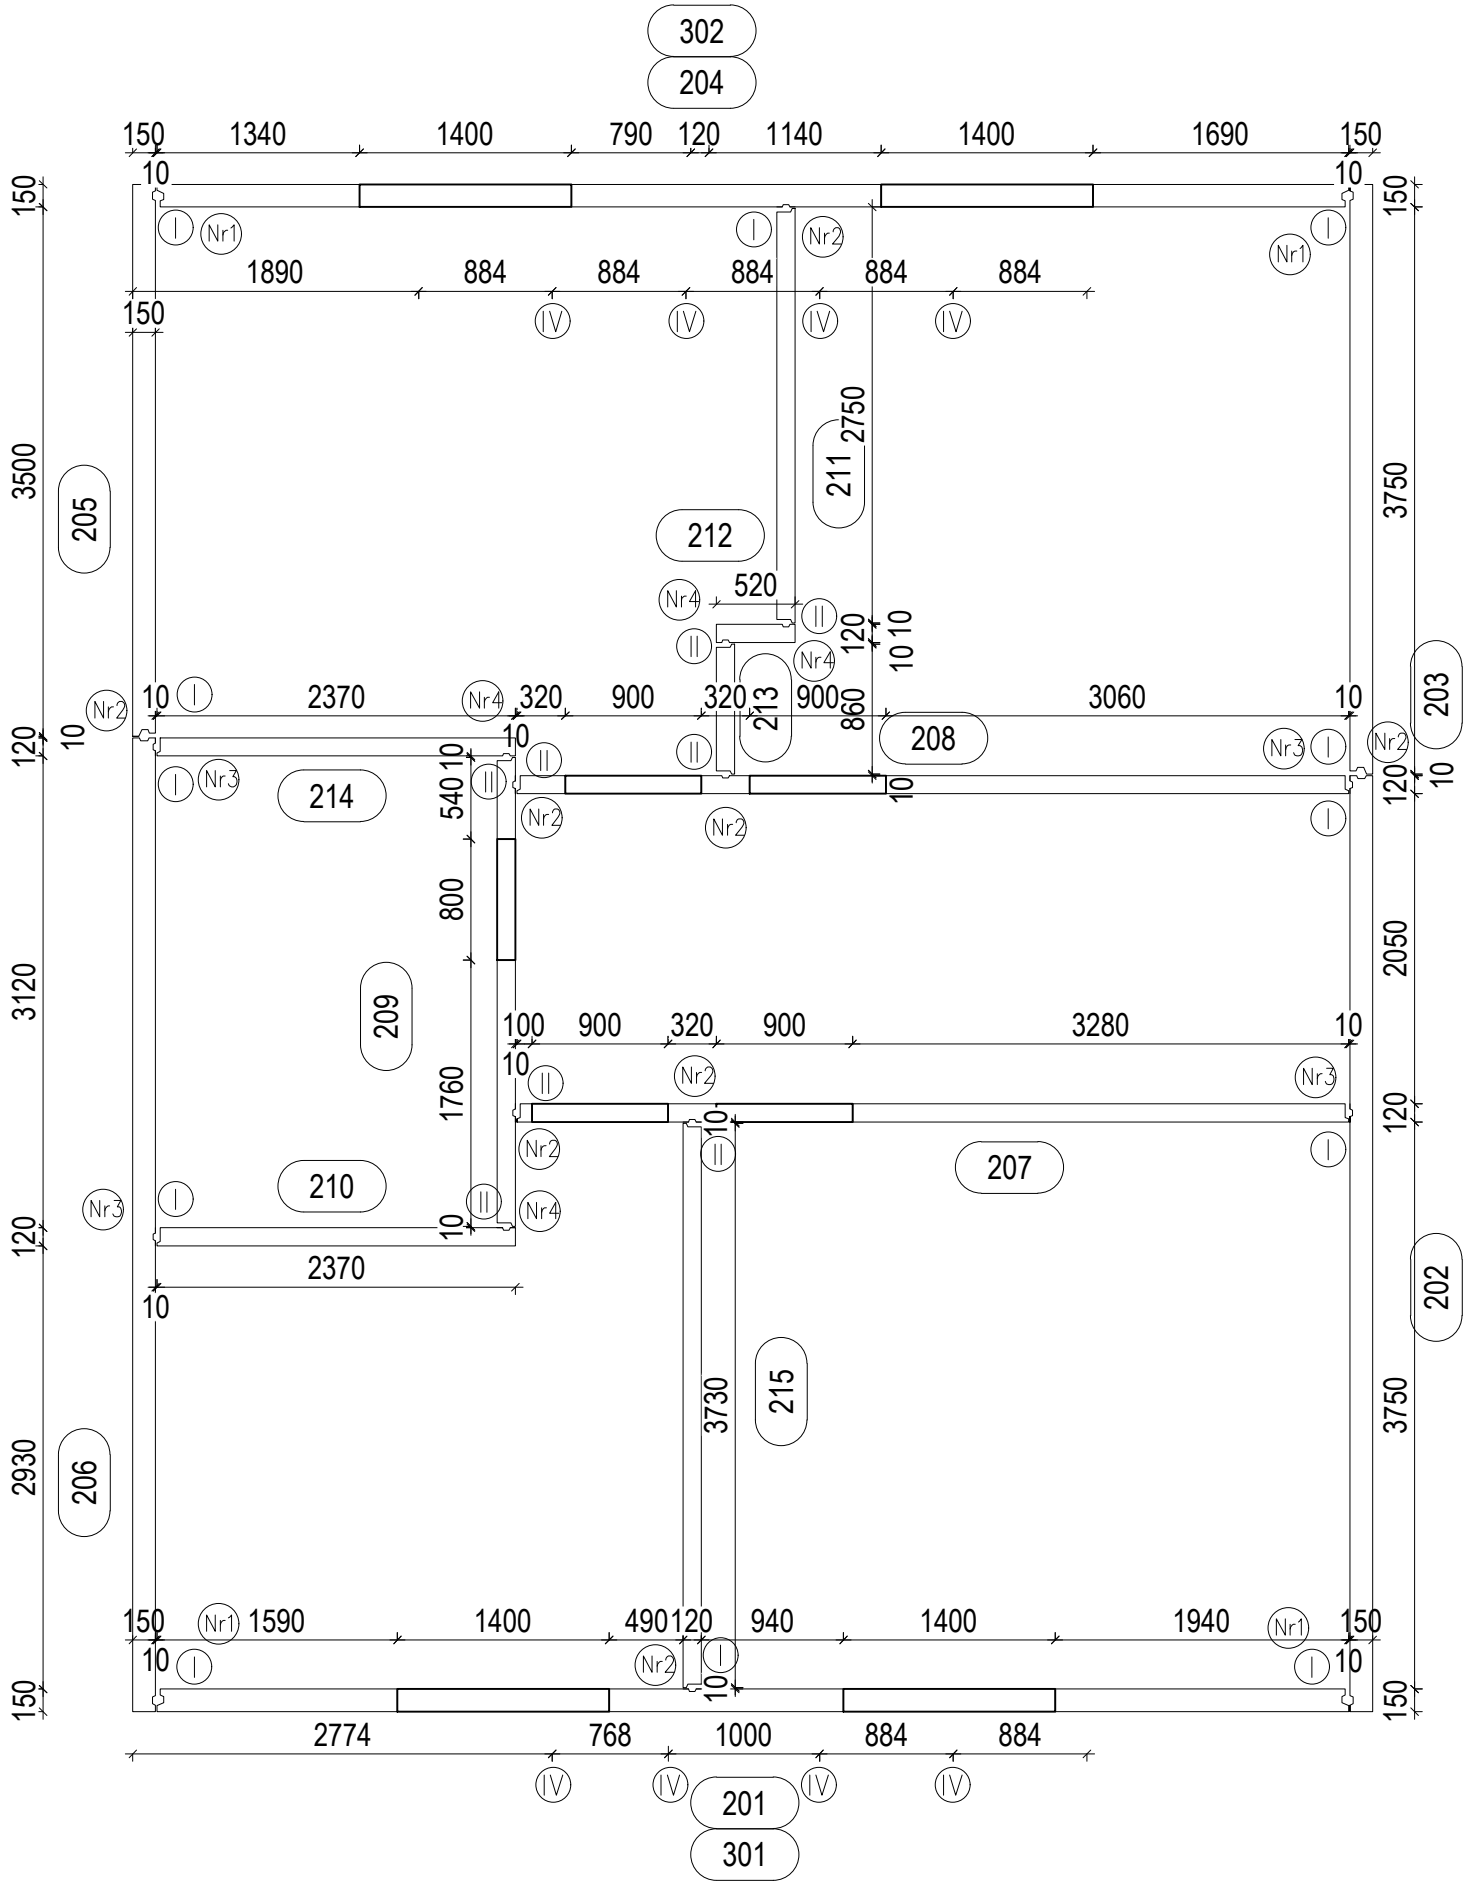


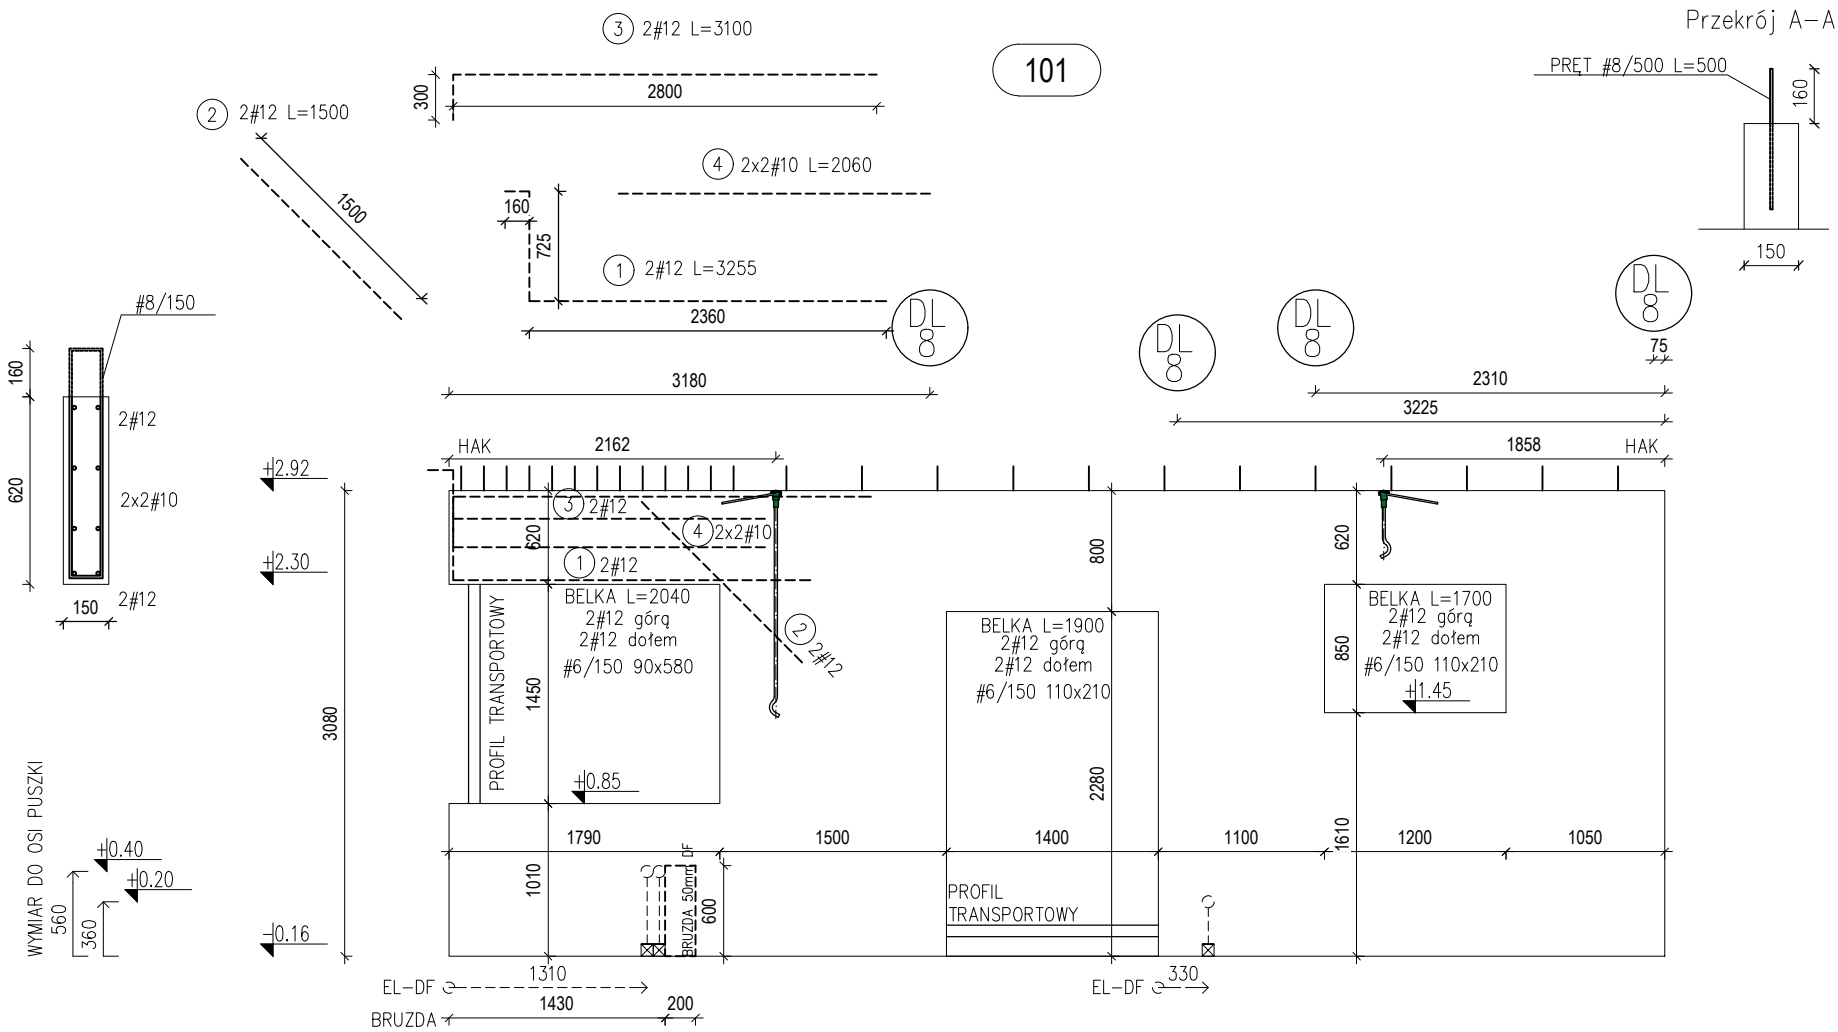

|              |         |
|--------------|---------|
| DŁUGOŚĆ      | 8040    |
| KRAWĘDŹ      | 0       |
| ZAMEK        | LD10    |
| PUSZKI ELEK. | 3 SZT.  |
| OBJĘTOŚĆ     | 2,8 M3  |
| CIĘŻAR       | 5,6 T   |
| HAKI MONT.   | RD 30 D |

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIAĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUZZDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE,  
ZAMEK:5 STRZEMIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| BUD. : GAŁÓW                          |               |
| TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA   |               |
| BETON : LC16/18/D=2,0                 |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |               |
| ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.  |               |
| GRUBOŚĆ:150 MM.                       | WYS.: 3080 MM |

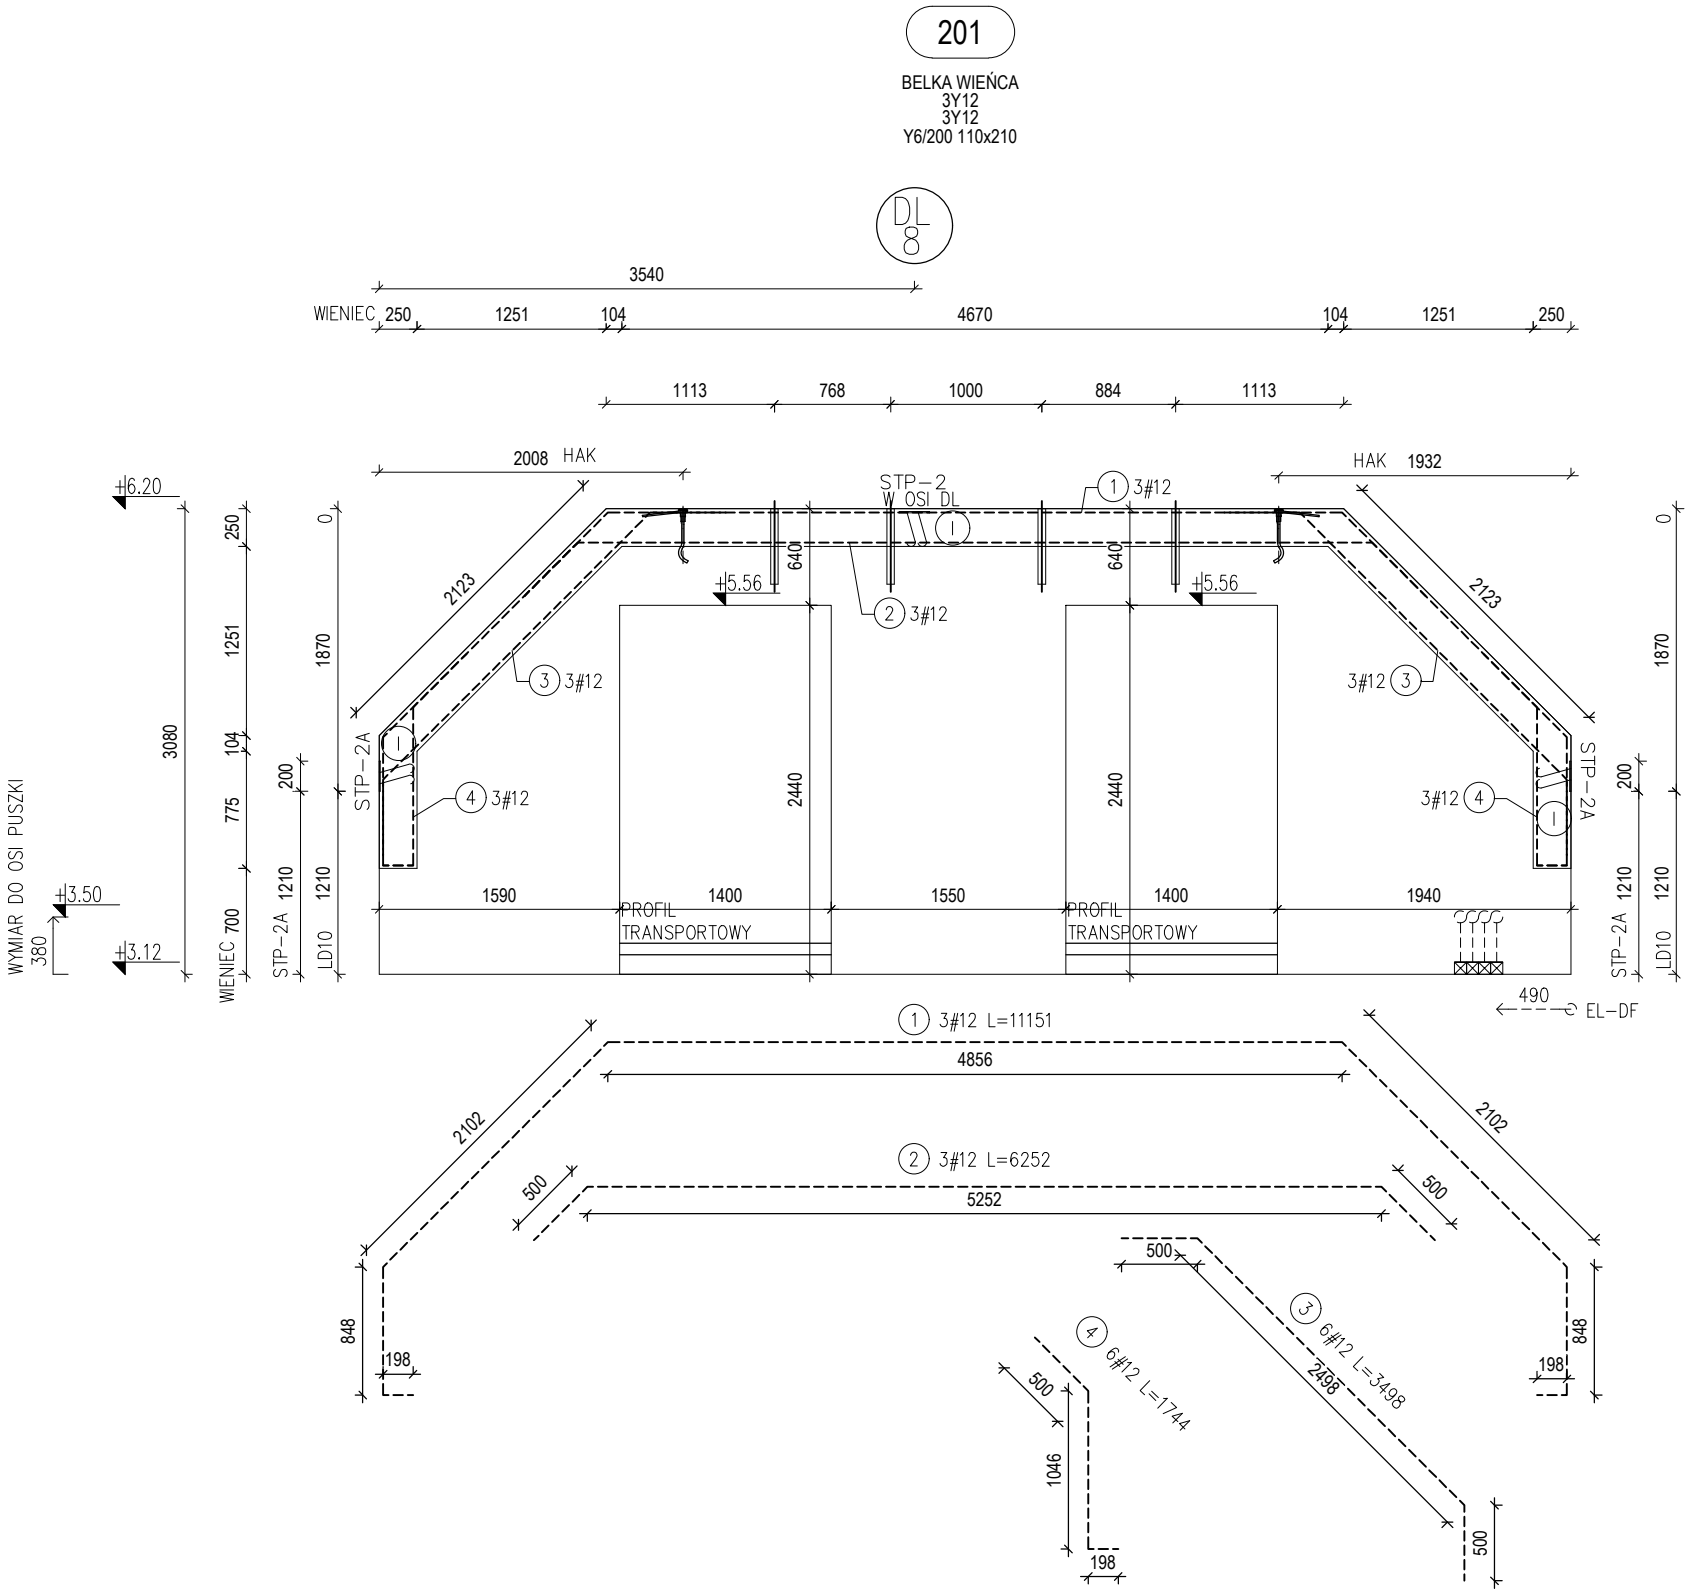


|              |          |
|--------------|----------|
| DŁUGOŚĆ      | 7880     |
| KRAWĘDŹ      |          |
| ZAMEK        | LD10LD10 |
| PUSZKI ELEK. | 4 SZT.   |
| OBJĘTOŚĆ     | 2,4 M3   |
| CIĘŻAR       | 3,9 T    |
| HAKI MONT.   | RD 24 D  |

- STP2 MARKA STAŁOWA 100X200X8 +2Ø8  
ZAGŁĘBIONA 20 MM
- I -DODATKOWO 3Y6 I\* -DODATKOWO 2Y6
- RURA KARB. F150mm L=500mm W ŚRODKU  
GRUBOŚCI W ROZSTAWIE JAK NA RYS.

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:5 STRZEMIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| BUD. : GAŁÓW                                     |               |
| TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA              |               |
| BETON : LC16/18/D=1.6                            |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.            |               |
| ZBROJENIE : 2xSIATKA Q131 (krawędzie zewnętrzne) |               |
| GRUBOŚĆ:150 MM.                                  | WYS.: 3080 MM |

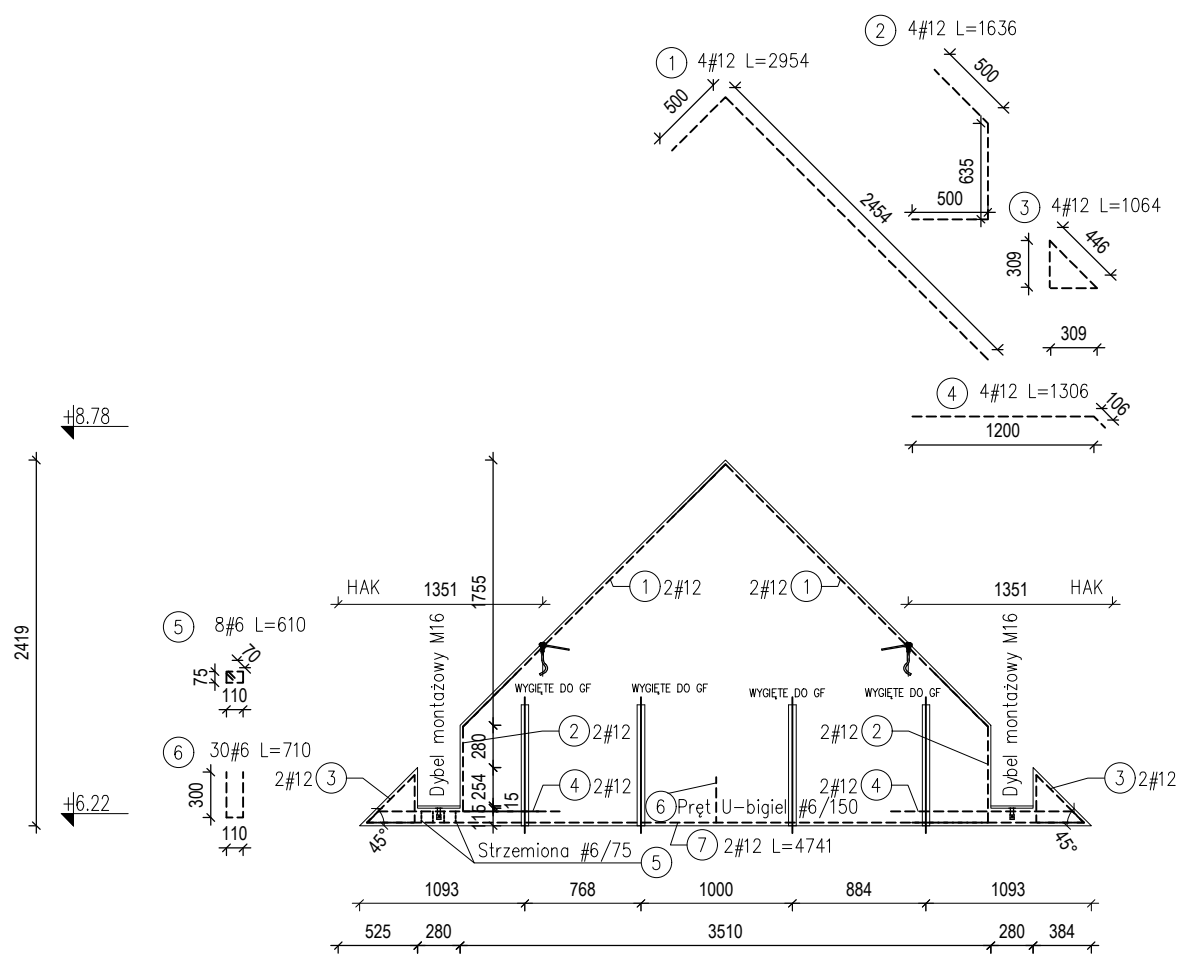

|              |         |   |
|--------------|---------|---|
| DŁUGOŚĆ      | 5260    |   |
| KRAWĘDŹ      | 0       | 0 |
| ZAMEK        |         |   |
| PUSZKI ELEK. | 1 SZT.  |   |
| OBJĘTOŚĆ     | 1,0 M3  |   |
| CIEŻAR       | 1,6 T   |   |
| HAKI MONT.   | RD 16 D |   |

⏏ –RURA KARB. FI50mm L=800mm W ŚRODKU GRUBOŚCI W ROZSTAWIE JAK NA RYS.


HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIAĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:5 STRZEMIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| BUD. : GAŁÓW                                     |               |
| TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA              |               |
| BETON : LC16/18/D=1.6                            |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.            |               |
| ZBROJENIE : 2xSIATKA Q131 (krawędzie zewnętrzne) |               |
| GRUBOŚĆ:150 MM.                                  | WYS.: 2419 MM |

B101

4300x720x180

0,5x ① Isokorb® T Typ K-M12-V1-REI120-CV30-X80-H180-L500-6.3  
3,0x ② Isokorb® T Typ KL-M1-V1-REI120-CV30-H180-2.2

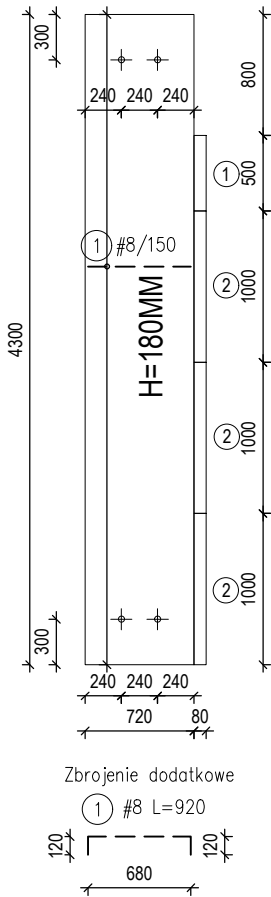


|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJĘTOŚĆ   | 0,6 M3                                                                                      |
| CIĘŻAR     | 1,4 T                                                                                       |
| HAKI MONT. |  RD 16 D |

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| BUD. : Gałów                          |           |
| BETON :C30/37                         |           |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=30 MM. |           |
| ZBROJENIE : SIATKA Q335 DOŁEM I GÓRĄ  |           |
| WYMIARY:4300x720 MM                   | Gr. 180MM |

F101  
4790x1300x50

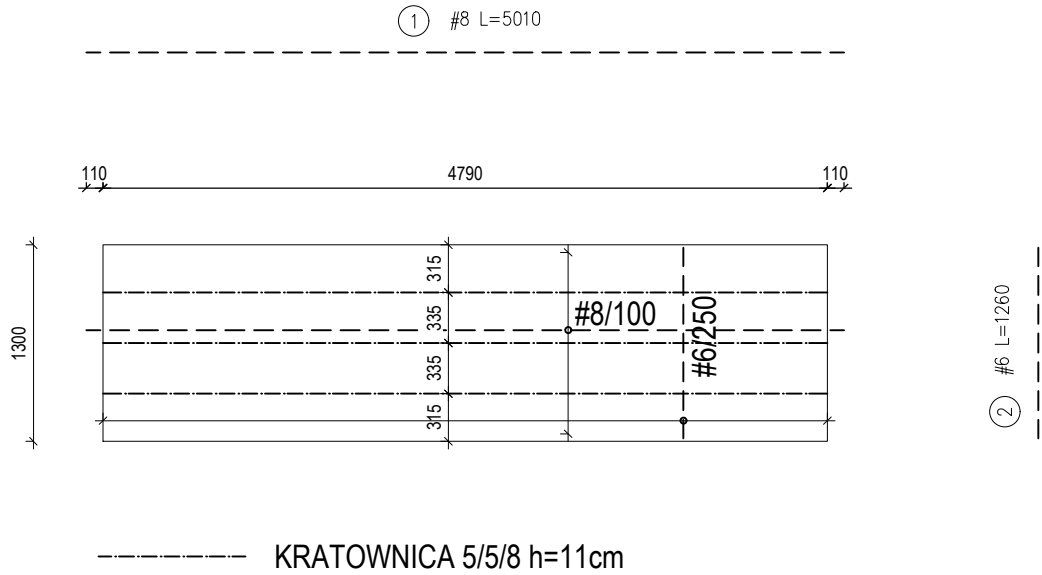


|          |        |
|----------|--------|
| OBJĘTOŚĆ | 0,6 M3 |
| CIĘŻAR   | 1,5 T  |

W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| BUD. : Gałów                          |          |
| BETON :C20/25                         |          |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |          |
| ZBROJENIE : WG RYSUNKU                |          |
| WYMIARY:4790x2500 MM                  | Gr. 50MM |

P101

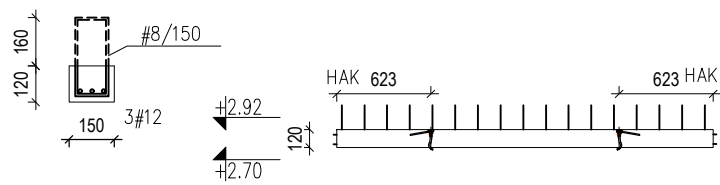


|              |
|--------------|
| DŁUGOŚĆ      |
| KRAWĘDŹ      |
| ZAMEK        |
| PUSZKI ELEK. |
| OBJĘTOŚĆ     |
| CIEŻAR       |
| HAKI MONT.   |

|      |         |      |
|------|---------|------|
|      | 2490    |      |
|      |         |      |
| L 10 |         | L 10 |
|      | 0 SZT.  |      |
|      | 0,2 M3  |      |
|      | 0,5 T   |      |
|      | RD 12 D |      |

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| BUD. : GAŁÓW                          |              |
| TYP: BELKA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA    |              |
| BETON :C30/37                         |              |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |              |
| ZBROJENIE : WG RYSUNKU                |              |
| GRUBOŚĆ:150 MM.                       | WYS.: 120 MM |

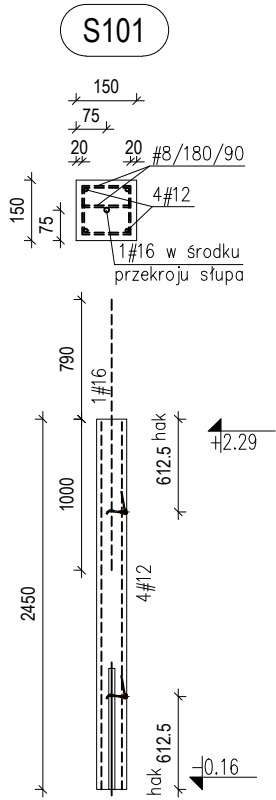

|            |         |
|------------|---------|
| OBJĘTOŚĆ   | 0,1 M3  |
| CIĘŻAR     | 0,25 T  |
| HAKI MONT. | RD 12 D |

⏏ –RURA KARB. FI60mm L=800mm W ŚRODKU GRUBOŚCI

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| BUD. : GAŁÓW                          |               |
| TYP: SŁUP ZEWNĘTRZNY 2XSZLIFOWANY     |               |
| BETON :C30/37                         |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |               |
| ZBROJENIE : WG RYSUNKU                |               |
| WYMIARY:150x150 MM.                   | WYS.: 2450 MM |