


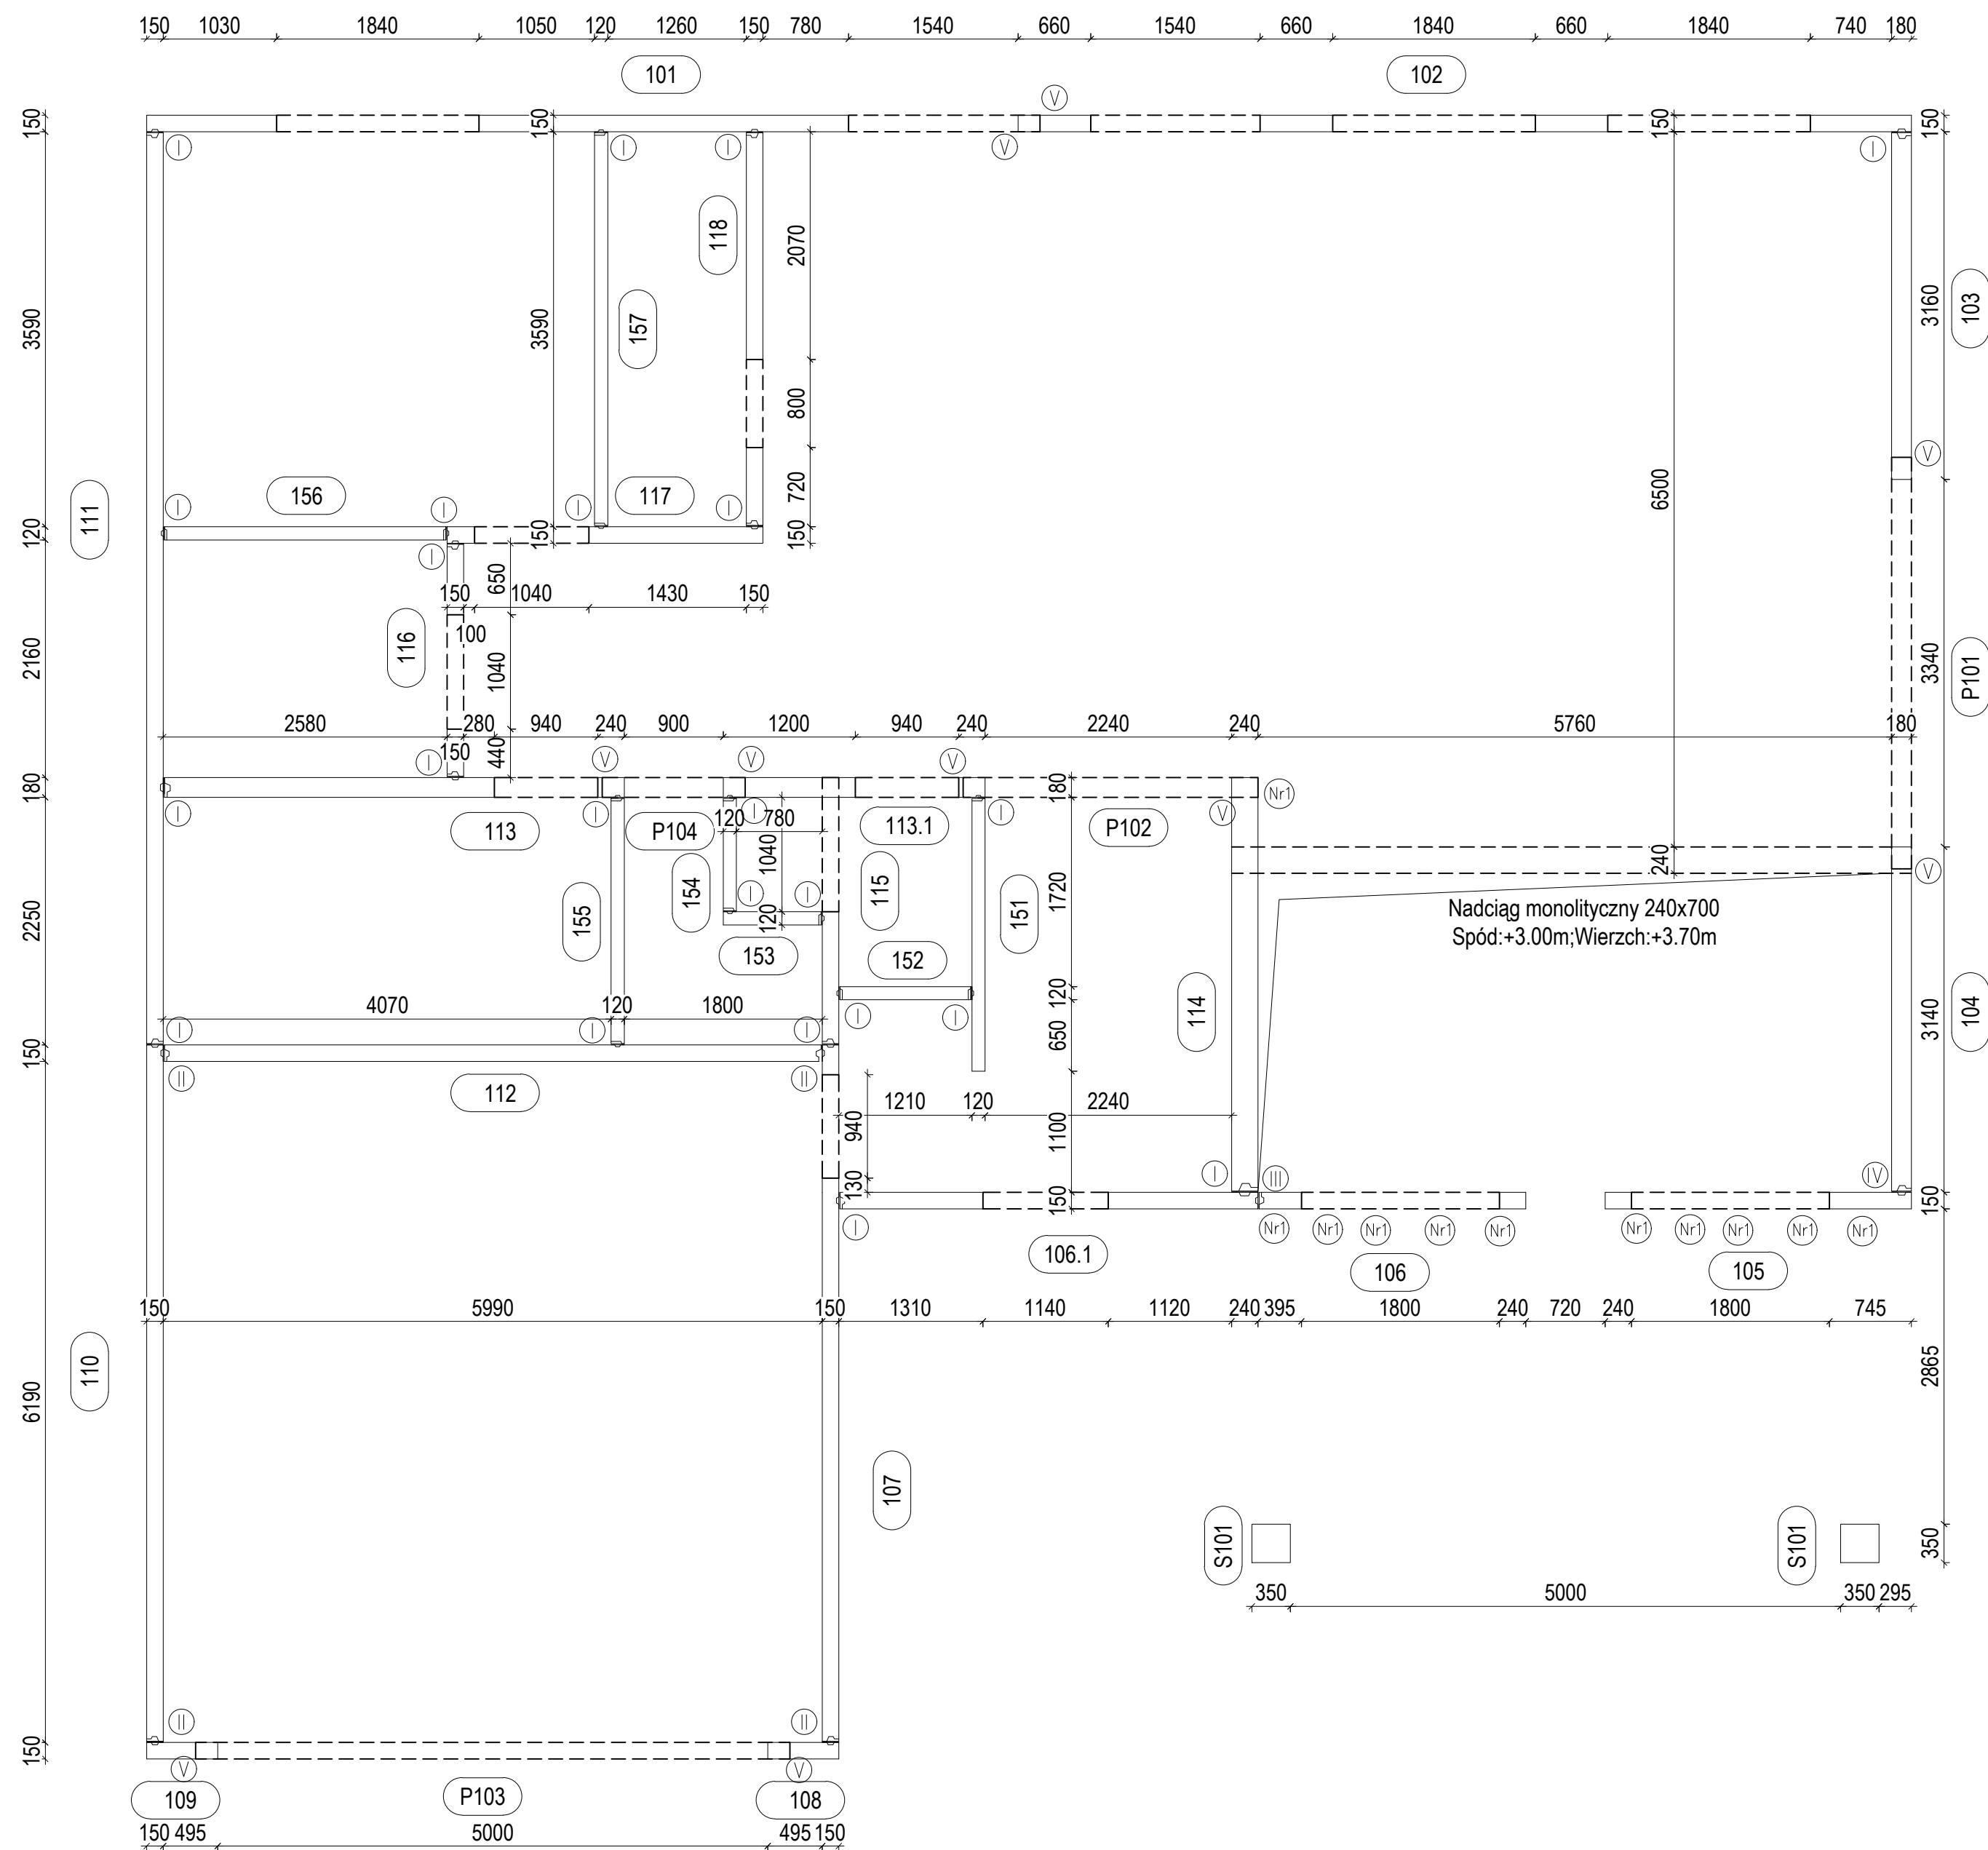


LISTA STALI NA MONTAŻ

- I #10 L=3280 – 23 szt.
- II #10 L=2980 – 4 szt.
- III #20 L=4120 – 1 szt.
- IV #20 L=3460 – 1 szt.
- V #16 L=6000 – metr bieżący
- V pręty montażowe belek
do docięcia na budowie


LISTA BLACH MONTAŻOWYCH

BLACHA TYPU "Z" – 11 SZT.

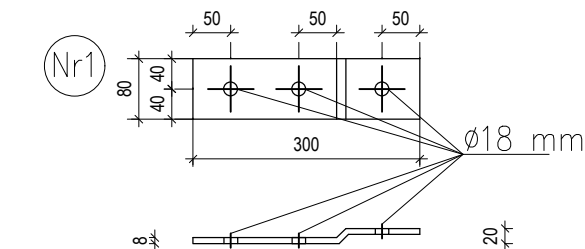

Śruba M16 kl. 5.8 L=40mm – 11 SZT.

Wkręt z łbem 6-kątnym M12x90 DIN – 22 SZT.

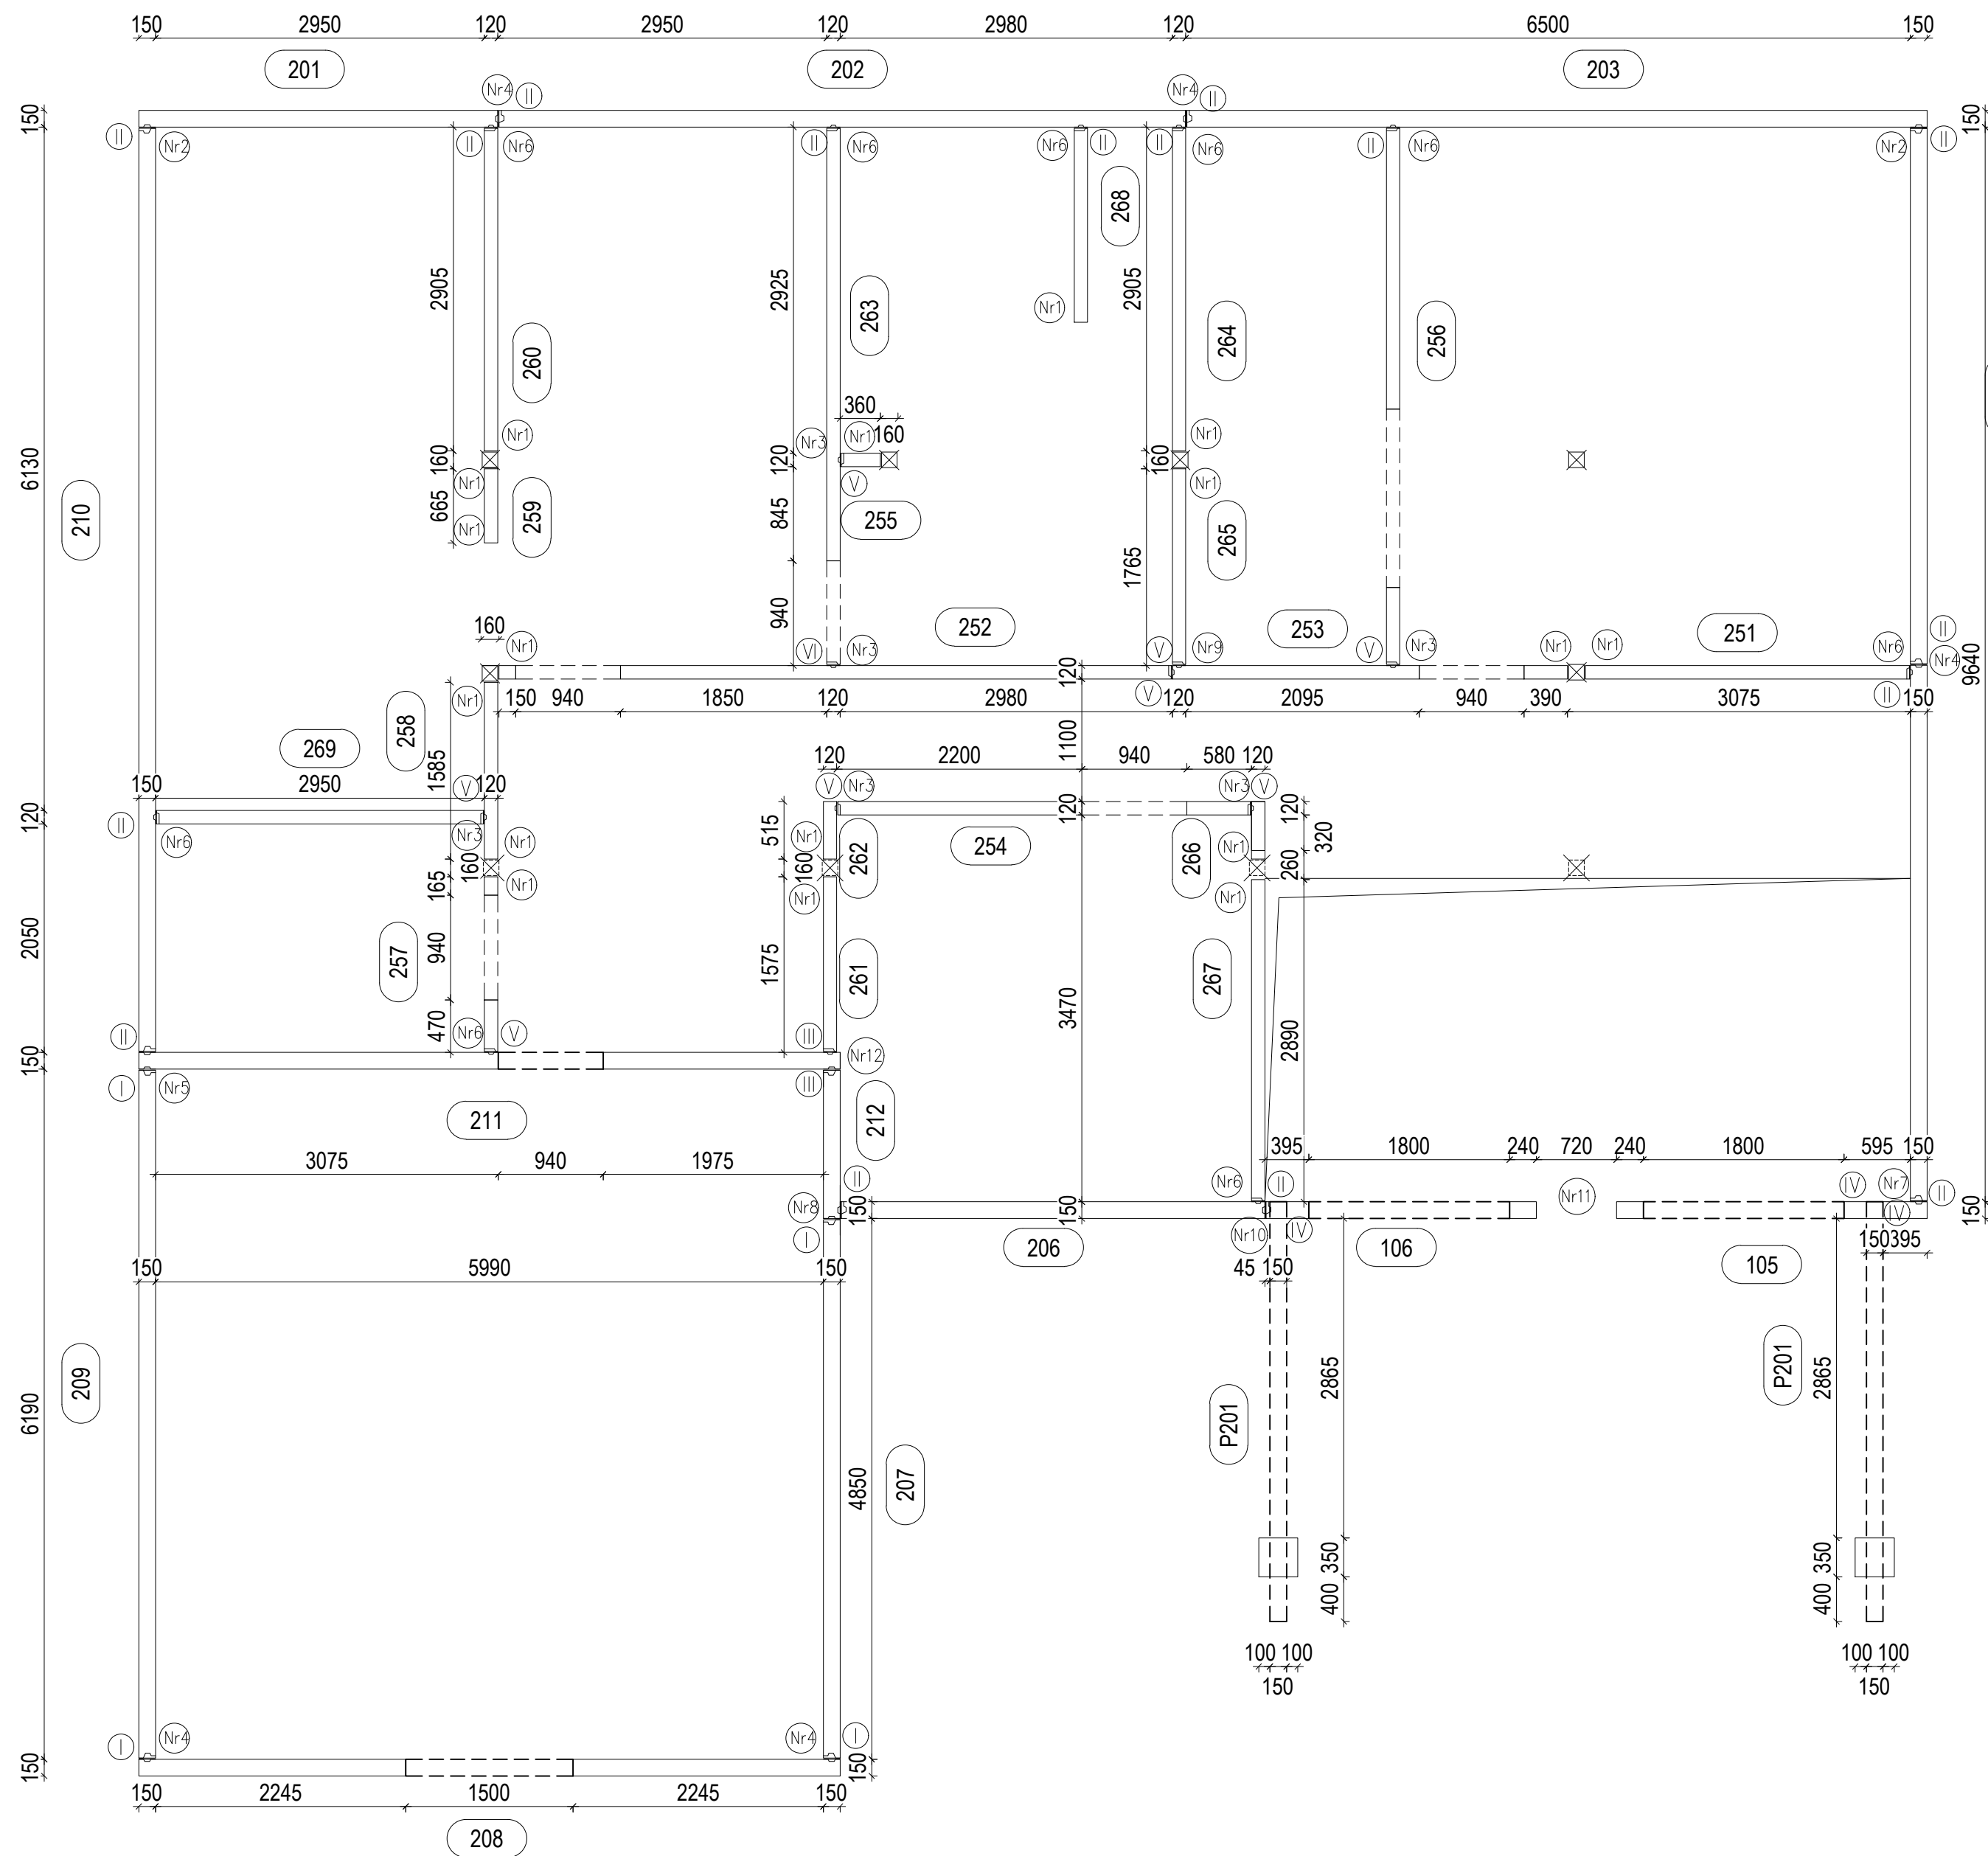


LISTA STALI NA MONTAŻ

- I #10 L=920 – 4 szt.
- II #10 L=620 – 16 szt.
- III #10 L=1800 – 2 szt.
- IV #16 L=400 – 3 szt.
- V #10 L=2790 – 8 szt.
- VI #10 L=600 – 1 szt.


LISTA BLACH MONTAŻOWYCH

BLACHA TYPU "Z" – 18 SZT.

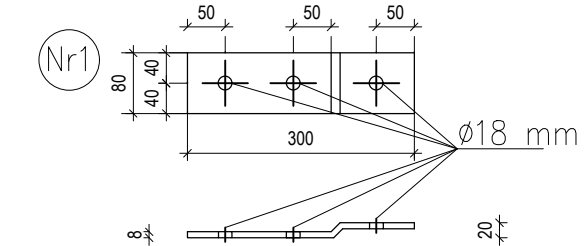


Śruba M16 kl. 5.8 L=40mm – 17 SZT.


Wkręt z łbem 6-kątnym M12x90 DIN – 34 SZT.




BLACHA G=8MM
– 2 SZT




BLACHA G=8MM
– 6 SZT




BLACHA G=8MM
– 5 SZT




BLACHA G=8MM
– 1 SZT




KĄTOWNIK G=8MM
– 9 SZT




KĄTOWNIK G=12MM
– 1 SZT




BLACHA G=8MM
– 1 SZT




BLACHA G=8MM
– 1 SZT




BLACHA G=12MM
– 1 SZT





BLACHA G=12MM
– 1 SZT



BLACHA G=8MM
– 1 SZT




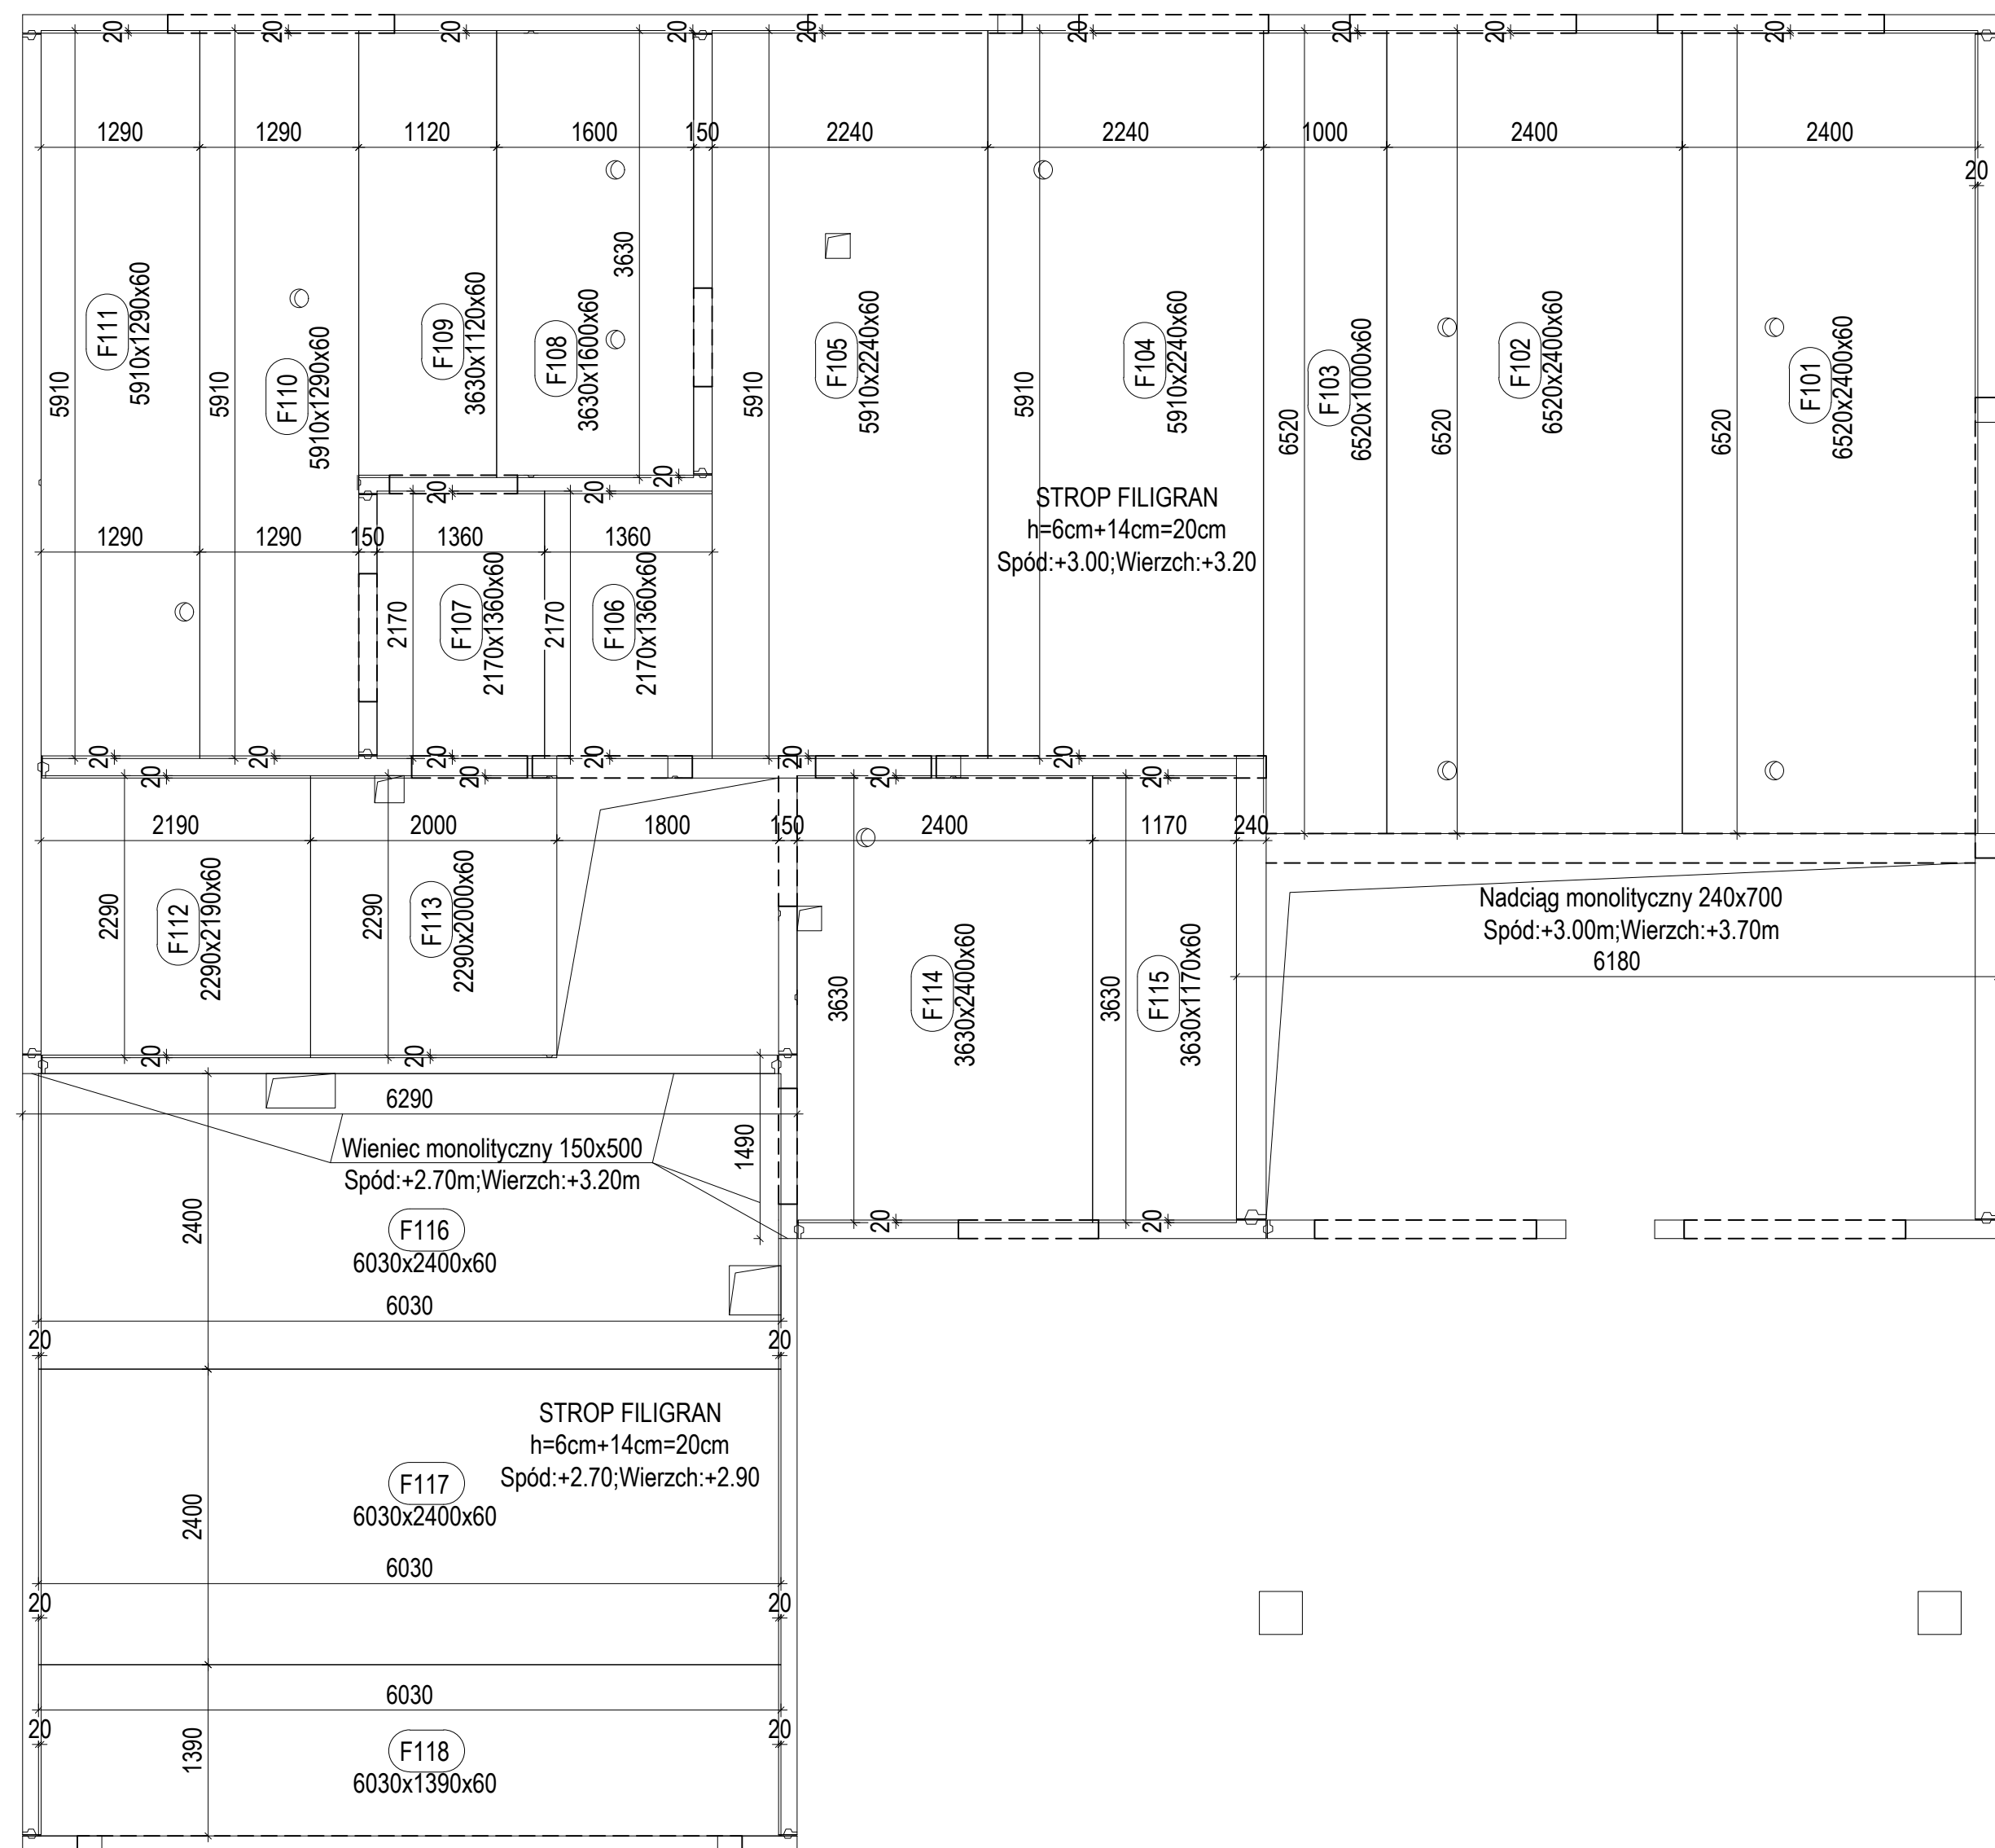

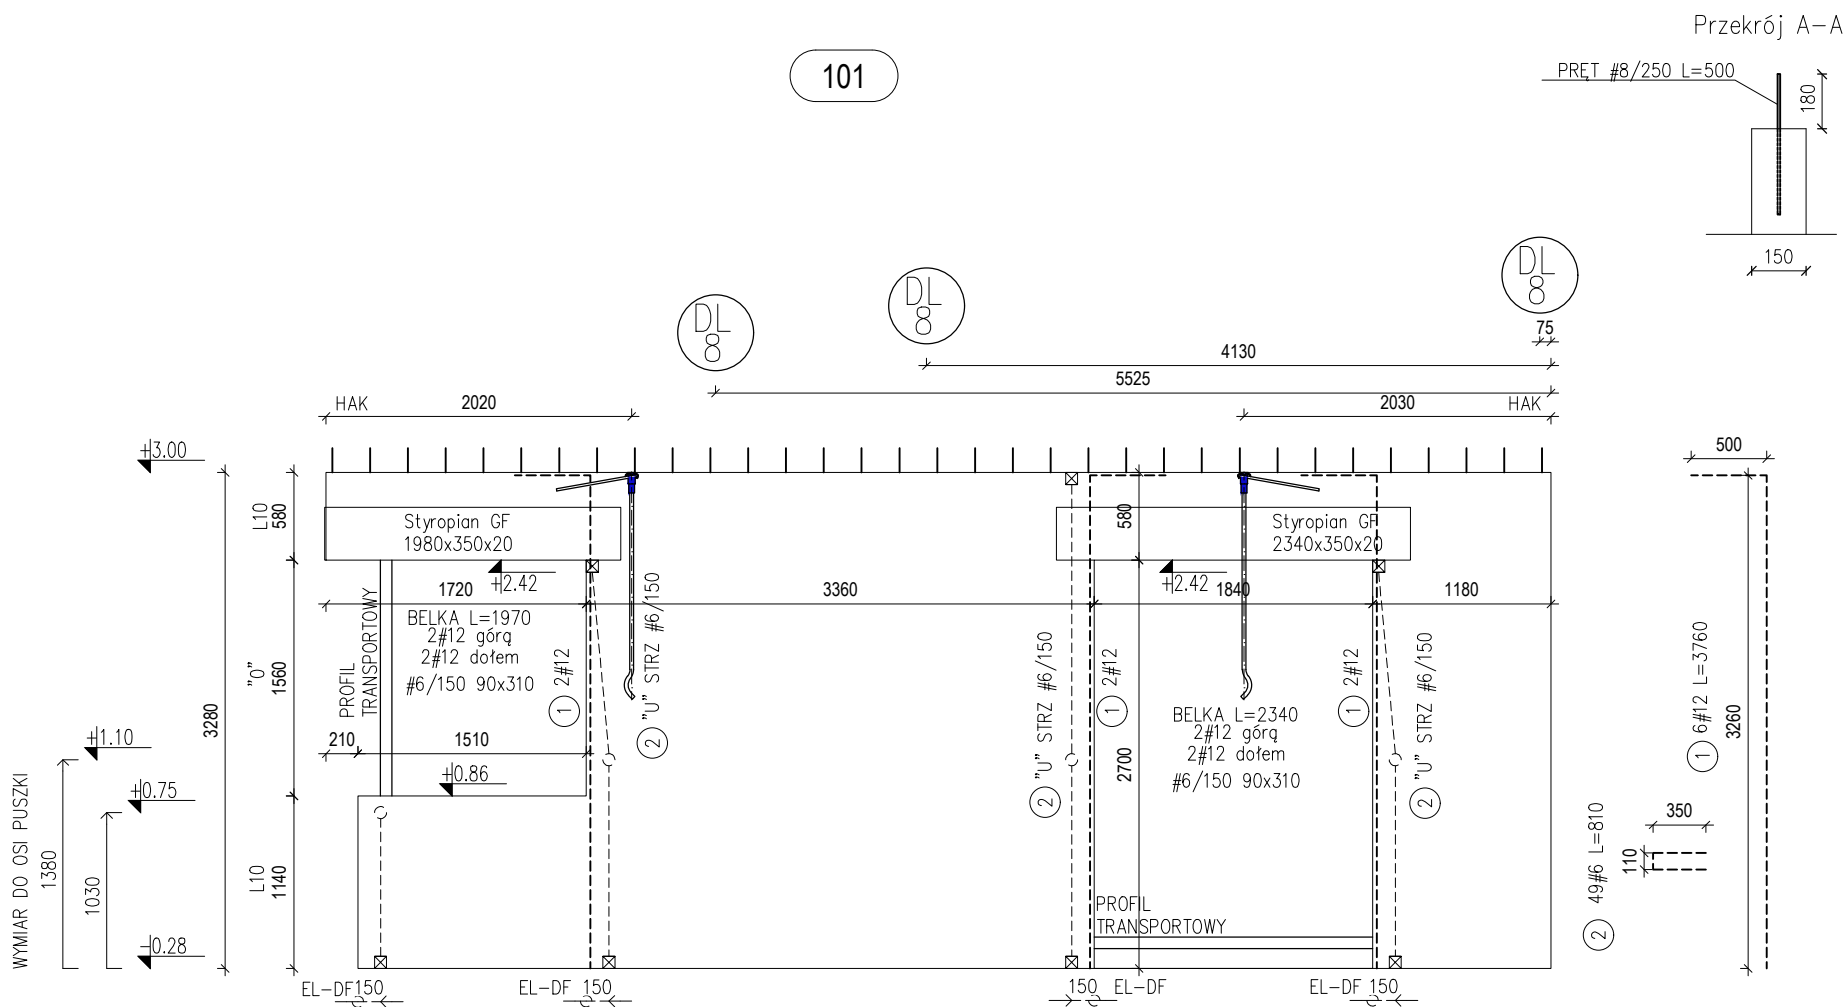

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIAĆ
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE
ZAMEK:6 STRZEMIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : REWAL	
TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA	
BETON : LC16/18/D=2,0	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.	
GRUBOŚĆ:150 MM.	WYS.: 3280 MM

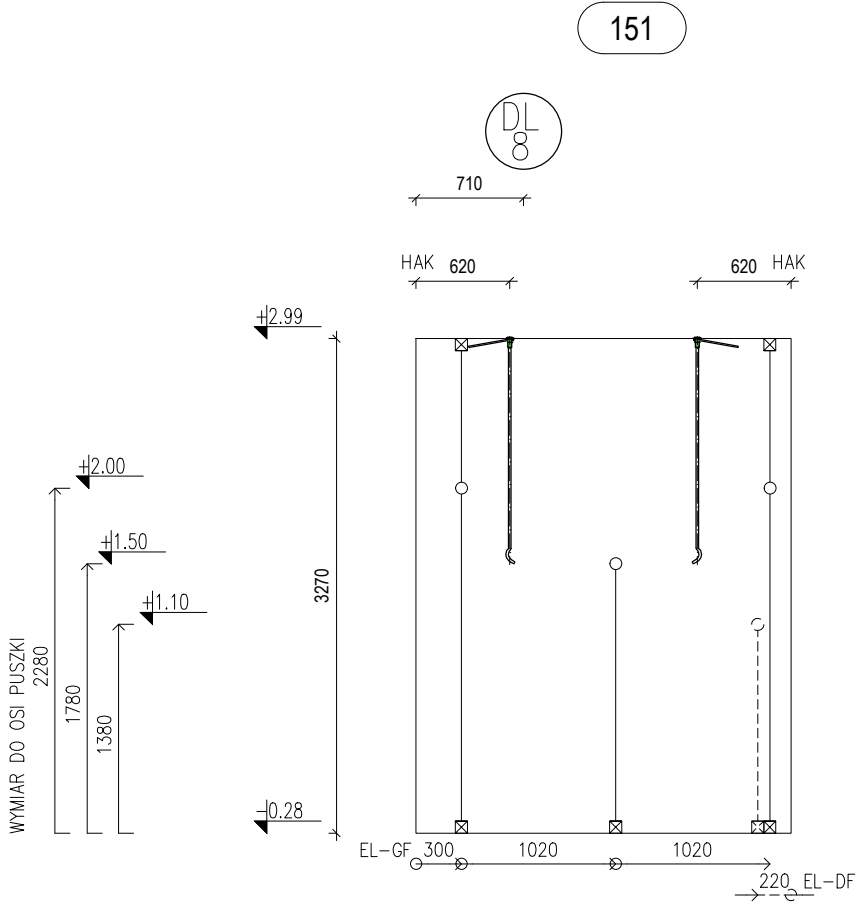


DŁUGOŚĆ	2480
KRAWĘDŹ	0
ZAMEK	LD10
PUSZKI ELEK.	4 SZT.
OBJĘTOŚĆ	1,0 M3
CIEŻAR	1,6 T
HAKI MONT.	RD 16 D

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM
W OTWORZE PROFIL STALOWY DO TRANSPORTU
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE.
ZAMEK:6 STRZEMIIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD.: REWAL	
TYP: ŚCIANA WEWNĘTRZNA 2XSZLIFOWANA	
BETON : LC16/18/D=1.6	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.	
GRUBOŚĆ:120 MM.	WYS.: 3270 MM

201

BELKA WIENCA
2#12
2#12
#6/200 110x210

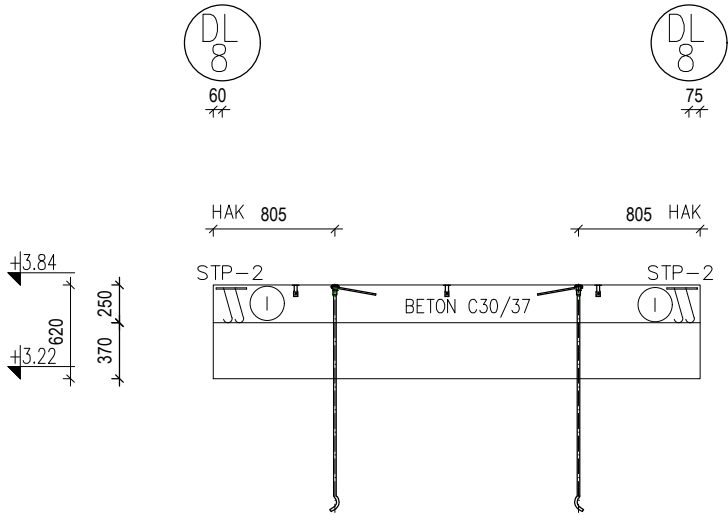

DŁUGOŚĆ	3220
KRAWĘDŹ	0
ZAMEK	L 10
PUSZKI ELEK.	0 SZT.
OBJĘTOŚĆ	0,3 M3
CIEŻAR	0,5 T
HAKI MONT.	RD 12 D

▮ -M16 MAX CO 1000 NA GÓRZE ELEMENTU
W ŚRODKU GRUBOŚCI


▮ -STP2 MARKA STALOWA 100X200X8 +2Ø8
ZAGŁĘBIONA 20 MM

Ⓛ -DODATKOWO 3Y6

Ⓛ* -DODATKOWO 2Y6

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM
W OTWORZE PROFIL STALOWY DO TRANSPORTU
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE
ZAMEK:6 STRZEMIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : REWAL	
TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA	
BETON : LC16/18/D=1.6	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.	
GRUBOŚĆ:150 MM.	WYS.: 620 MM

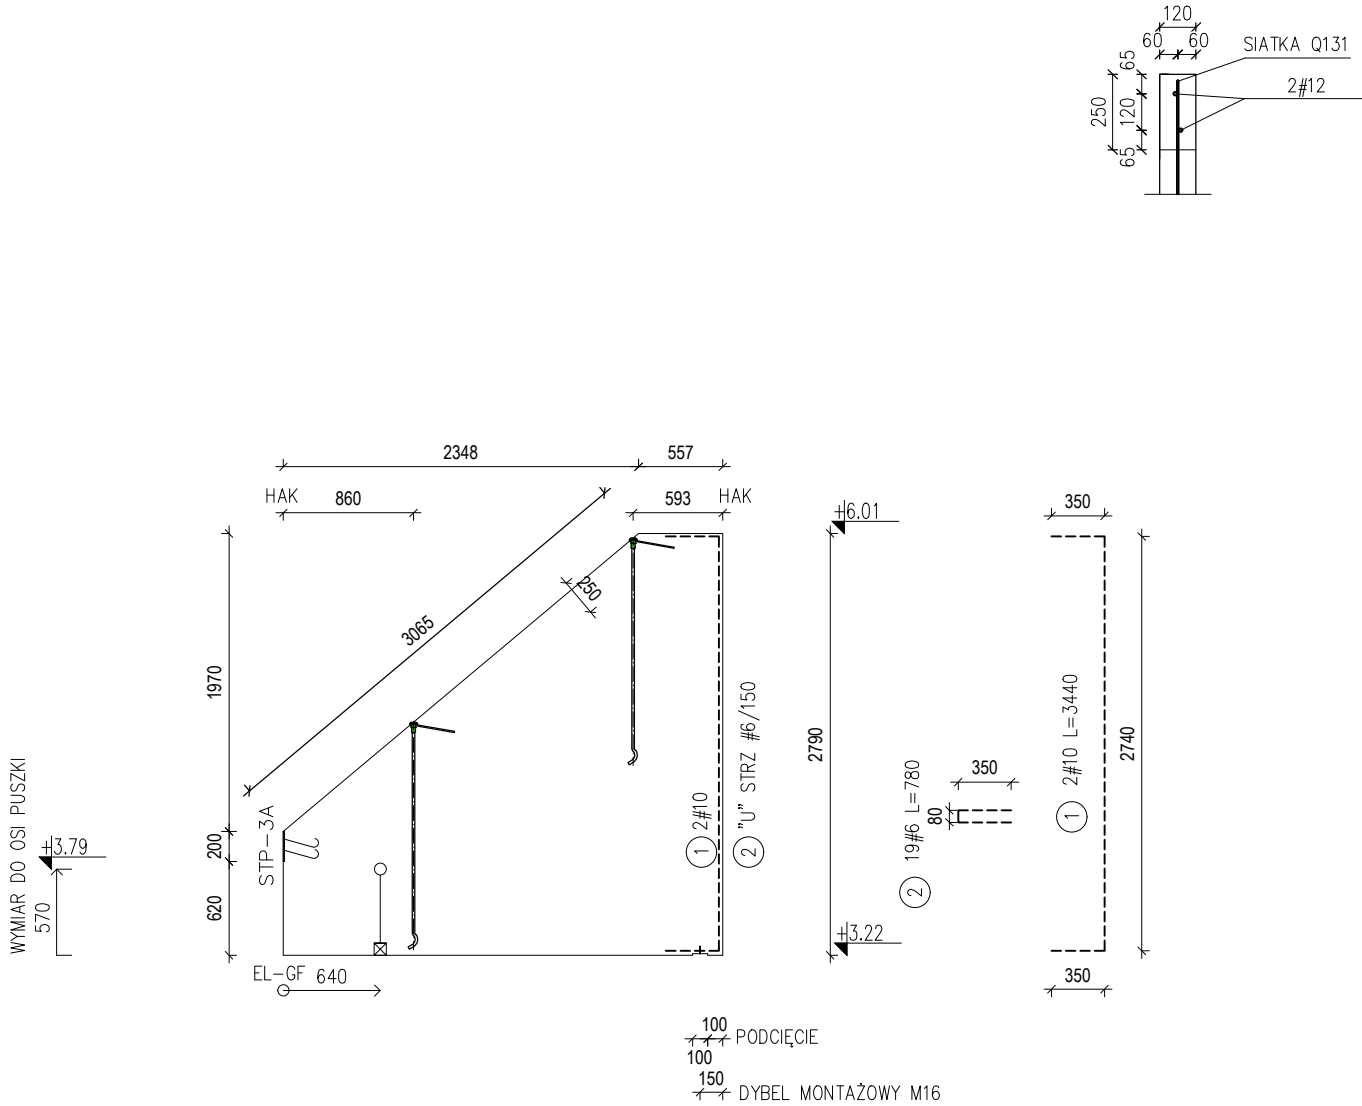


DŁUGOŚĆ	2910
KRAWĘDŹ	0
ZAMEK	LD10
PUSZKI ELEK.	1 SZT.
OBJĘTOŚĆ	0,8 M3
CIEŻAR	1,3 T
HAKI MONT.	RD 16 D

STP3 MARKA STAŁOWA 80X200X8 +2Ø8
ZAGŁĘBIONA 20 MM

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIAĆ
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE,
ZAMEK:6 STRZEMIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : REWAL	
TYP: ŚCIANA WEWNĘTRZNA 2XSZLIFOWANA	
BETON : LC16/18/D=1.6	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.	
GRUBOŚĆ:120 MM.	WYS.: 2790 MM

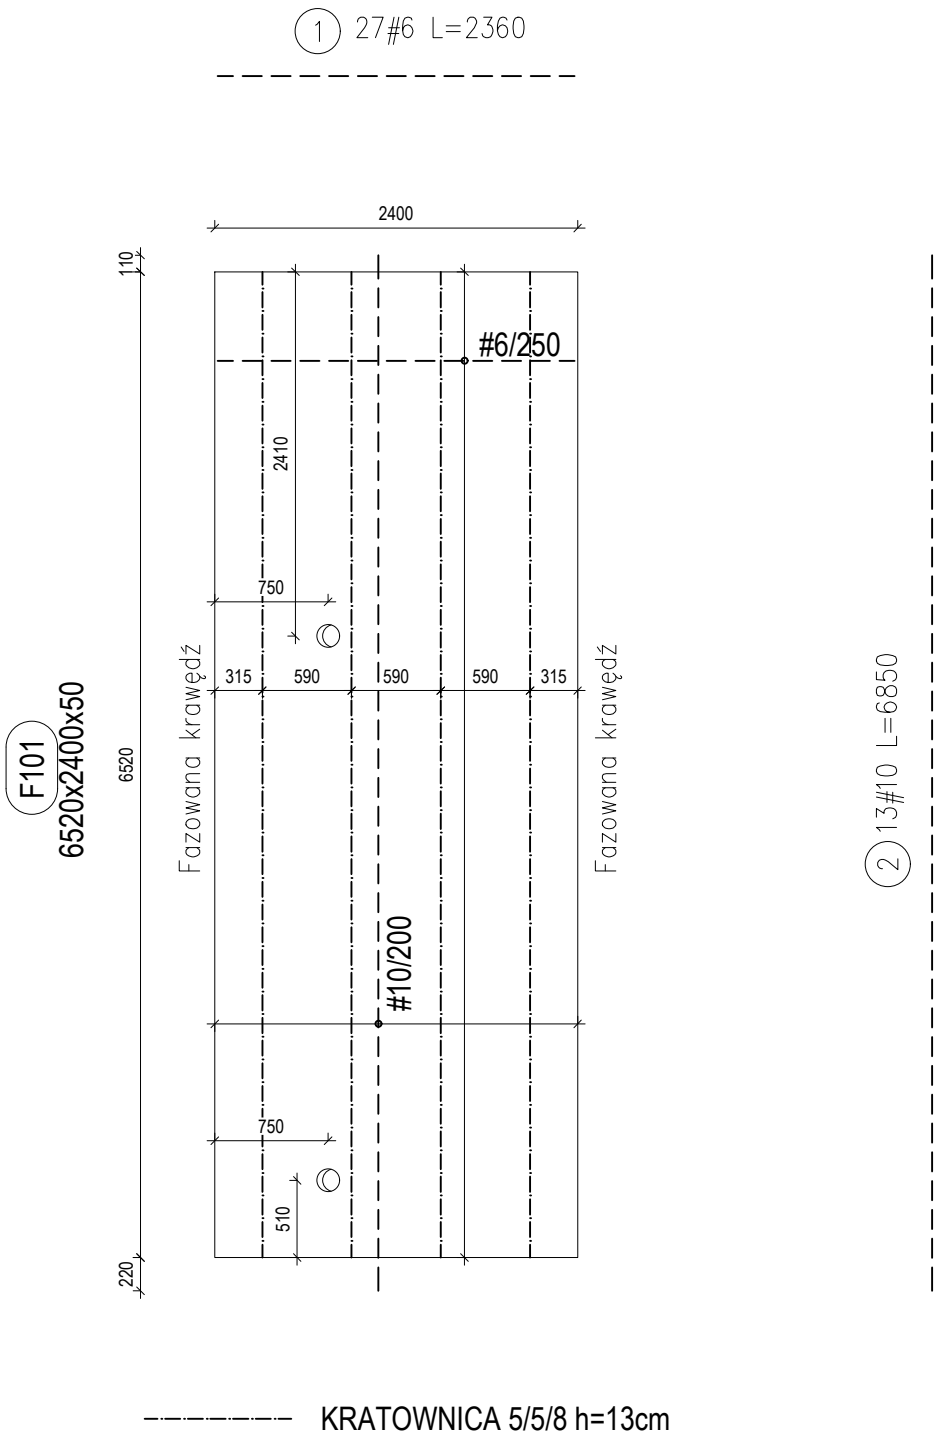


OBJĘTOŚĆ	0,8 M3
CIEŻAR	2,0 T

W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : REWAL	
BETON :C25/30	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : WG RYSUNKU	
WYMIARY:6520x2400MM	Gr. 60MM

P101

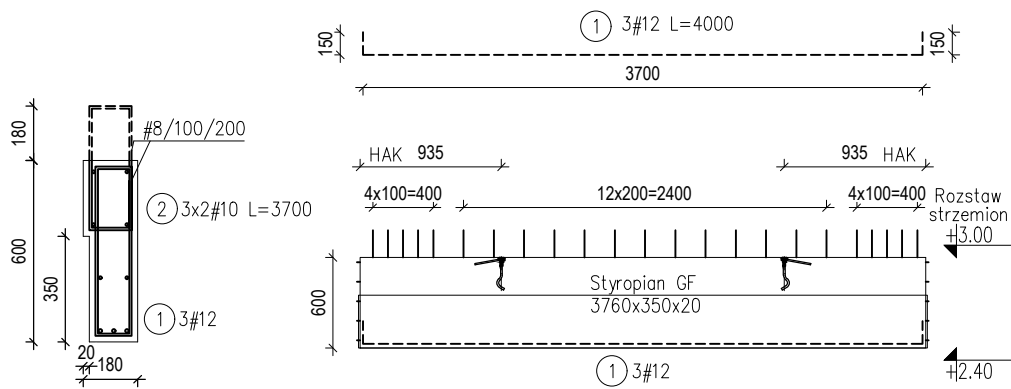


DŁUGOŚĆ	3740
KRAWĘDŹ	
ZAMEK	L 10 L 10
PUSZKI ELEK.	0 SZT.
OBJĘTOŚĆ	0,5 M3
CIEŻAR	1,3 T
HAKI MONT.	RD 16 D

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : REWAL	
TYP: BELKA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA	
BETON :C30/37	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : WG RYSUNKU	
GRUBOŚĆ:180 MM.	WYS.: 600 MM

P201

2 SZTUKI

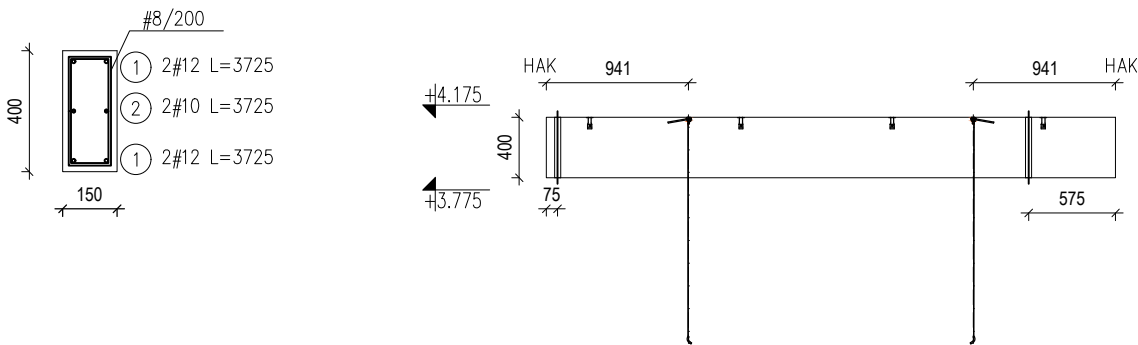


DŁUGOŚĆ	3765
KRAWĘDŹ	00
ZAMEK	
PUSZKI ELEK.	0 SZT.
OBJĘTOŚĆ	0,3 M3
CIEŻAR	0,8 T
HAKI MONT.	RD 16 D

- ▮ -M16 MAX CO 1000,NA GÓRZE ELEMENTU W ŚRODKU GRUBOŚCI
- ▮ -RURA KARB. FI40mm L=400mm W ŚRODKU GRUBOŚCI W ROZSTAWIE JAK NA RYS.

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : REWAL	
TYP: BELKA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA	
BETON :C30/37	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : WG RYSUNKU	
GRUBOŚĆ:150 MM.	WYS.: 400 MM

2 SZTUKI

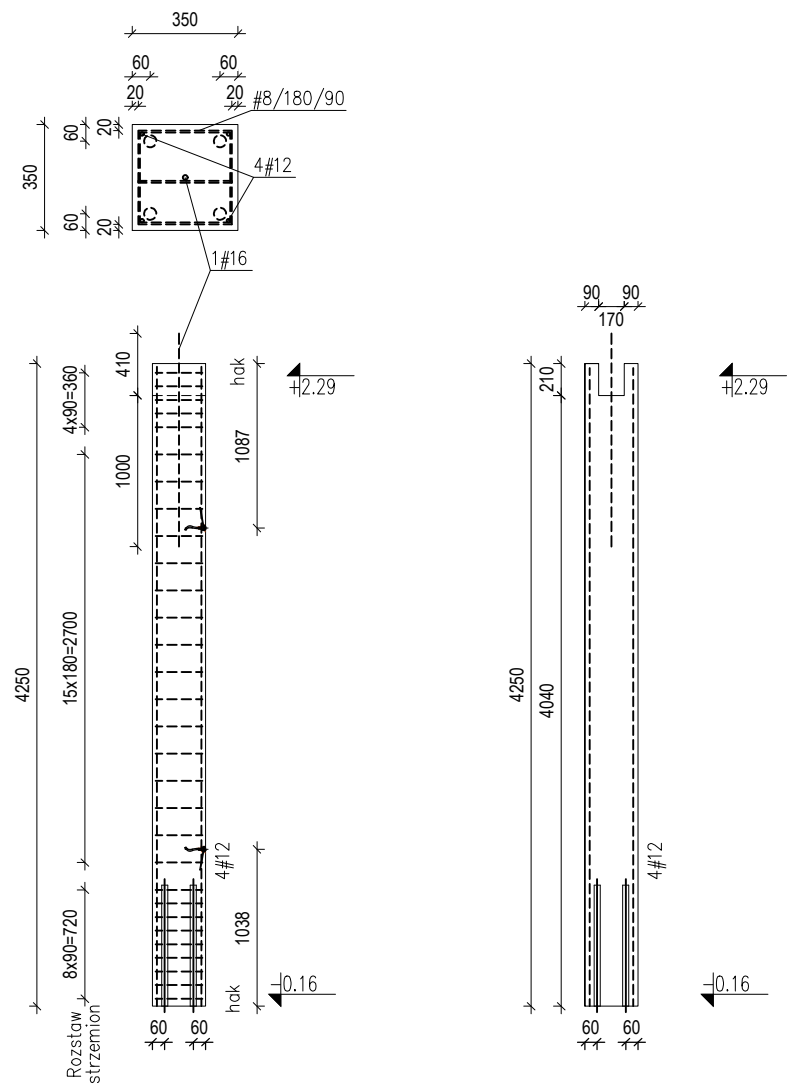

OBJĘTOŚĆ	0,6 M3
CIĘŻAR	1,5 T
HAKI MONT.	RD 16 D

||-RURA KARB. FI40mm L=800mm W ROZSTAWIE JAK NA RYS.
ODGIĘTE DO KRAWĘDZI

ELEMENT W ROLCEŁ CZYNIW	
BUD. : REWAL	
TYP: SŁUP ZEWNĘTRZNY 2XSZLIFOWANY	
BETON :C30/37	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : WG RYSUNKU	
WYMIARY:350x350 MM.	WYS.: 4250 MM