


LISTA STALI NA MONTAŻ




- I #10 L=3150 – 54 szt.
- II #10 L=2840 – 7 szt.
- III #16 L=570 – 1 szt.
- IV #16 L=1600 – 5 szt.
- V #16 L=12000 – metr bieżący
- V pręty montażowe belek do docięcia na budowie

LISTA BLACH MONTAŻOWYCH

BLACHA TYPU "Z" – 5 SZT.

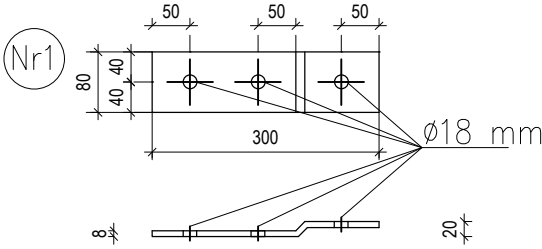

Śruba M16 kl. 5.8 L=40mm – 5 SZT.  
Wkręt z łbem 6-kątnym M12x90 DIN – 10 SZT.

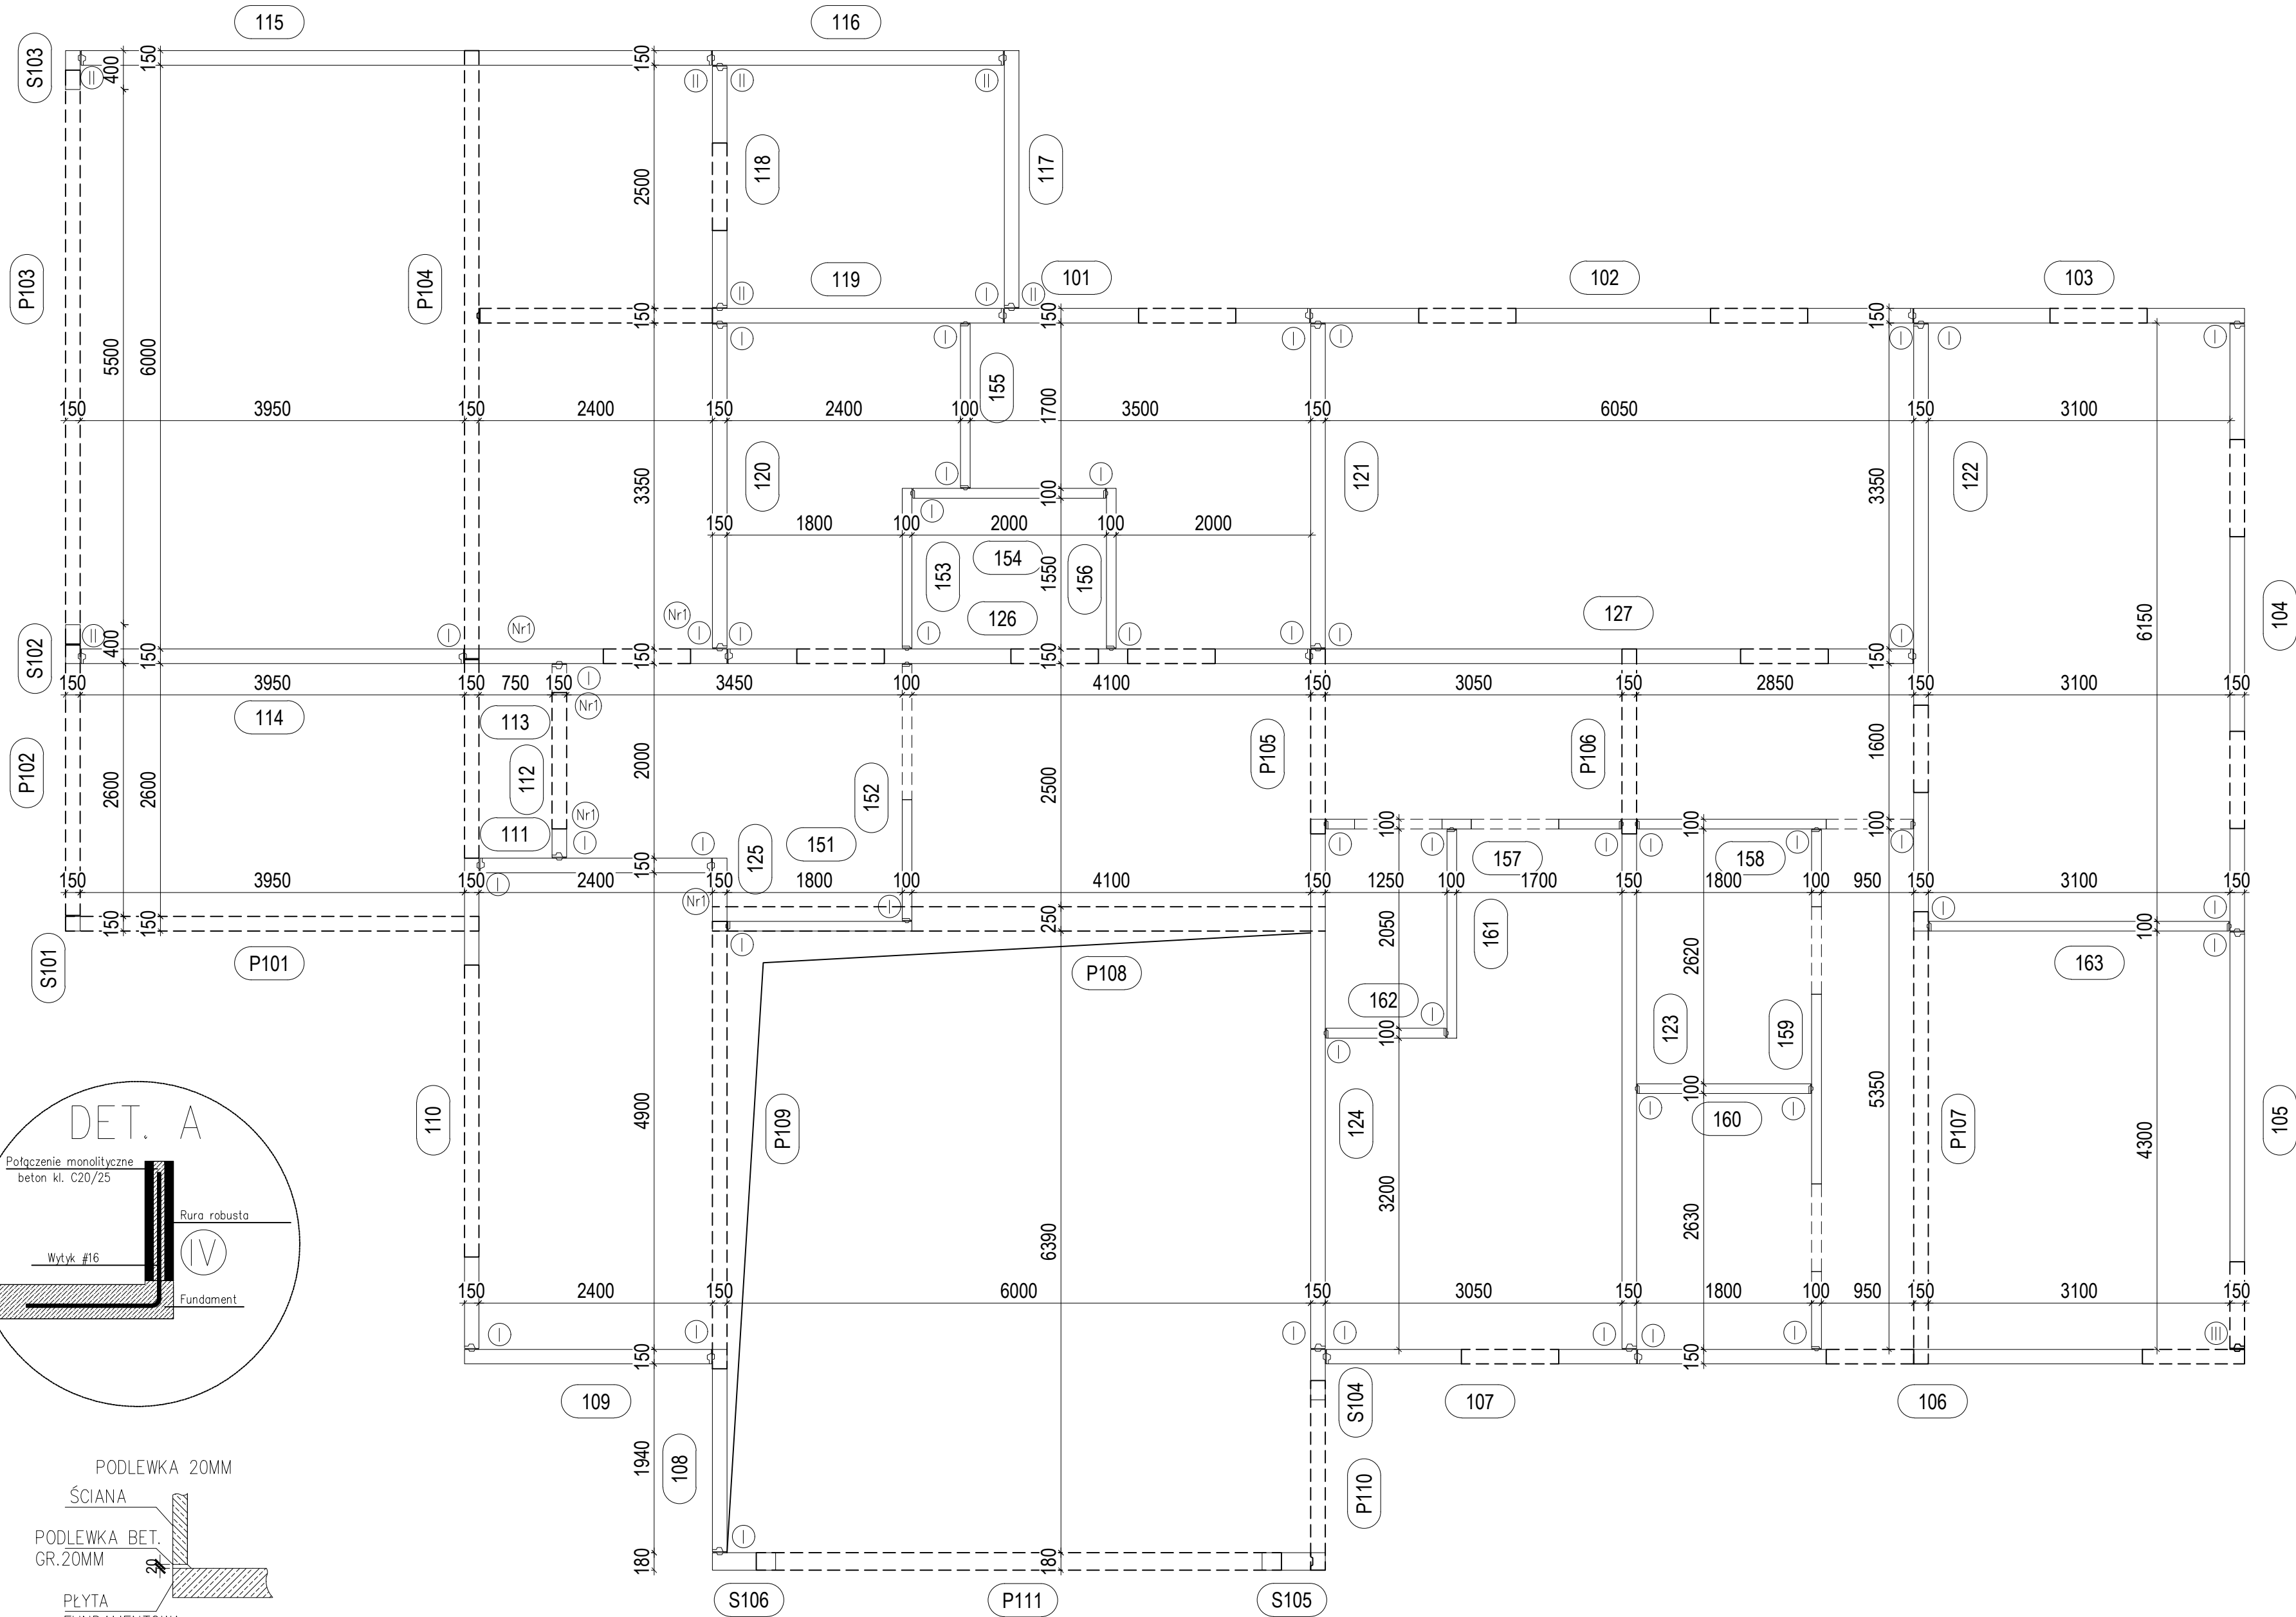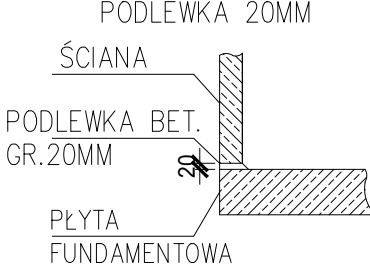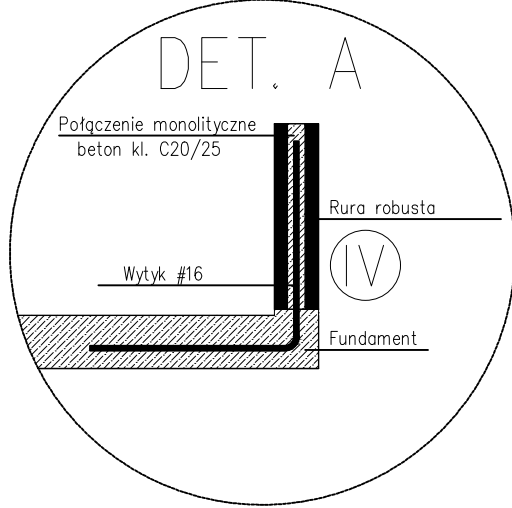


## LISTA STALI NA MONTAŽ

- (I) #16 L=3335 - 2 szt.  
 (II) #10 L=660 - 3 szt.  
 (III) #16 L=1100 - 2 szt.  
 (IV) #16 L=1300 - 3 szt.


## LISTA BLACH MONTAŻOWYCH

BLACHA TYPU "Z"-18 SZT.

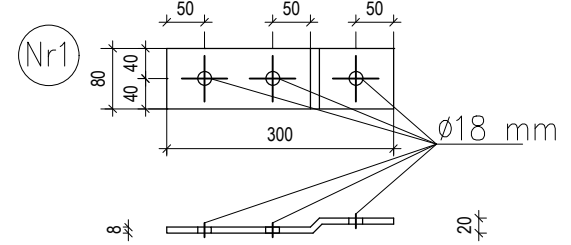


Śruba M16 kl. 5.8 L=40mm – 18 SZT.


Wkręt z łbem 6-kątnym M12x90 DIN – 36 SZT.





BLACHA G=8MM  
- 3 SZT

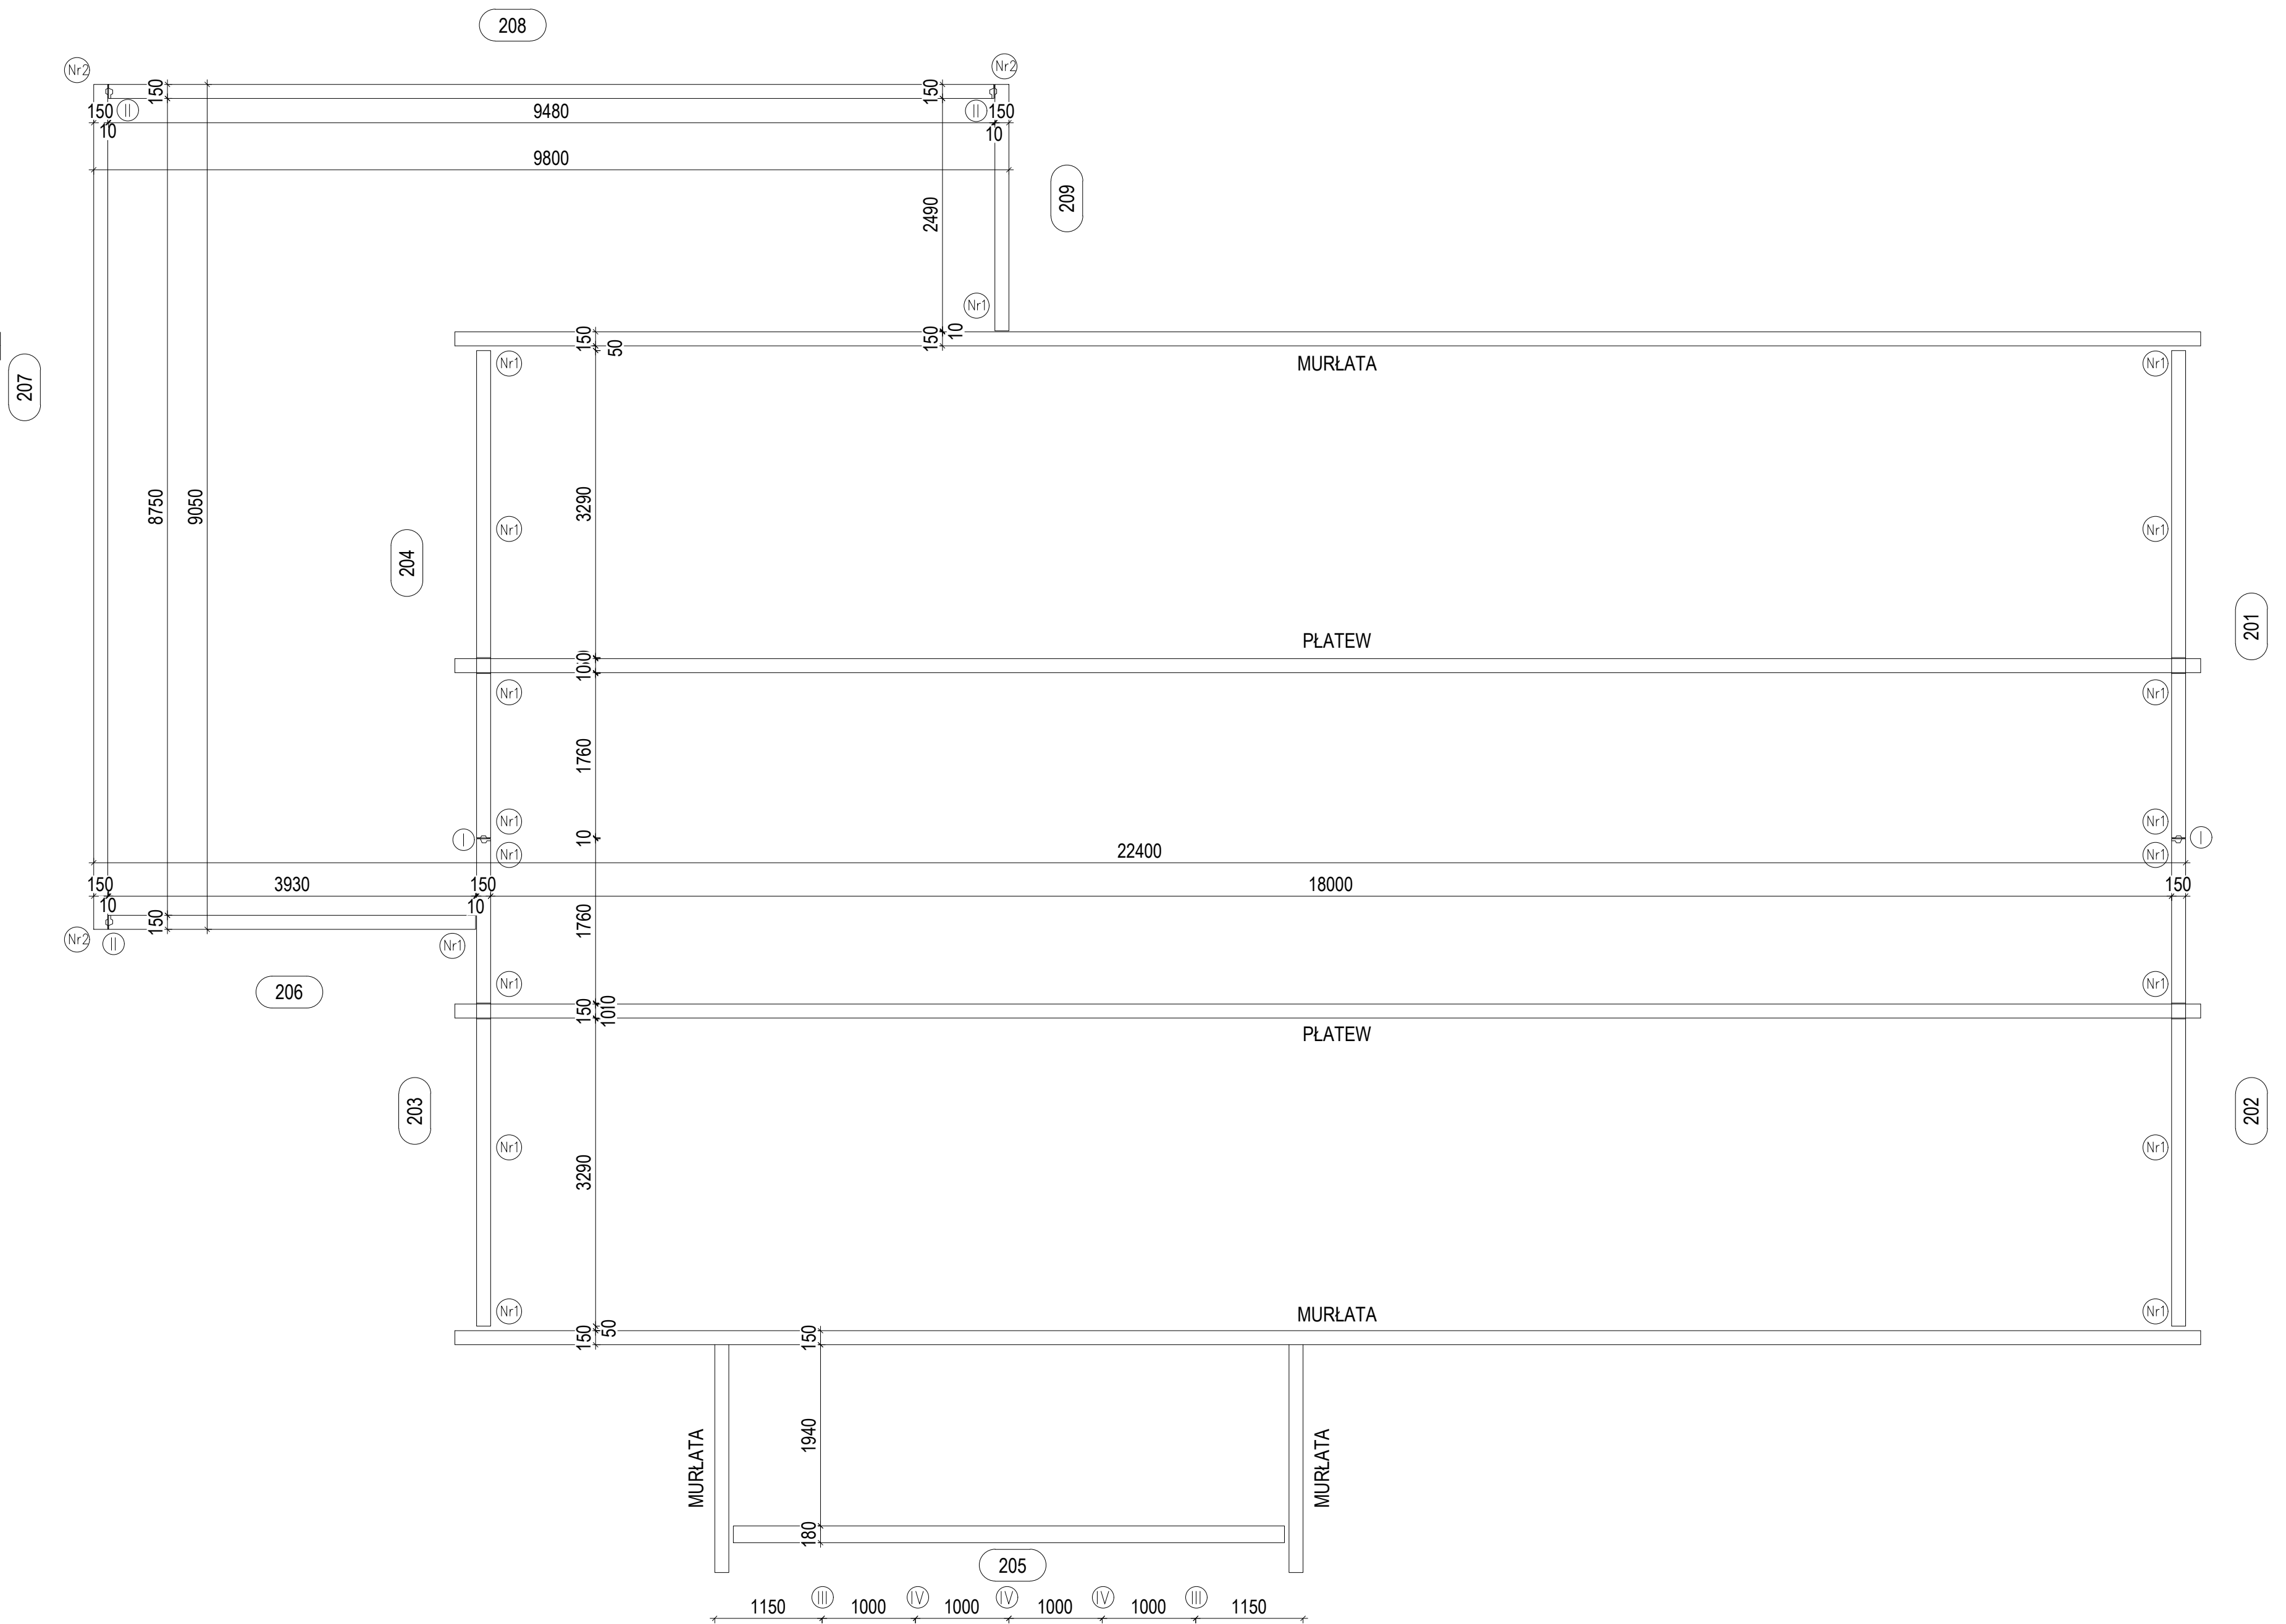

Attyka 150x660  
Spód: +2.74m  
Wierzech: +3.40m

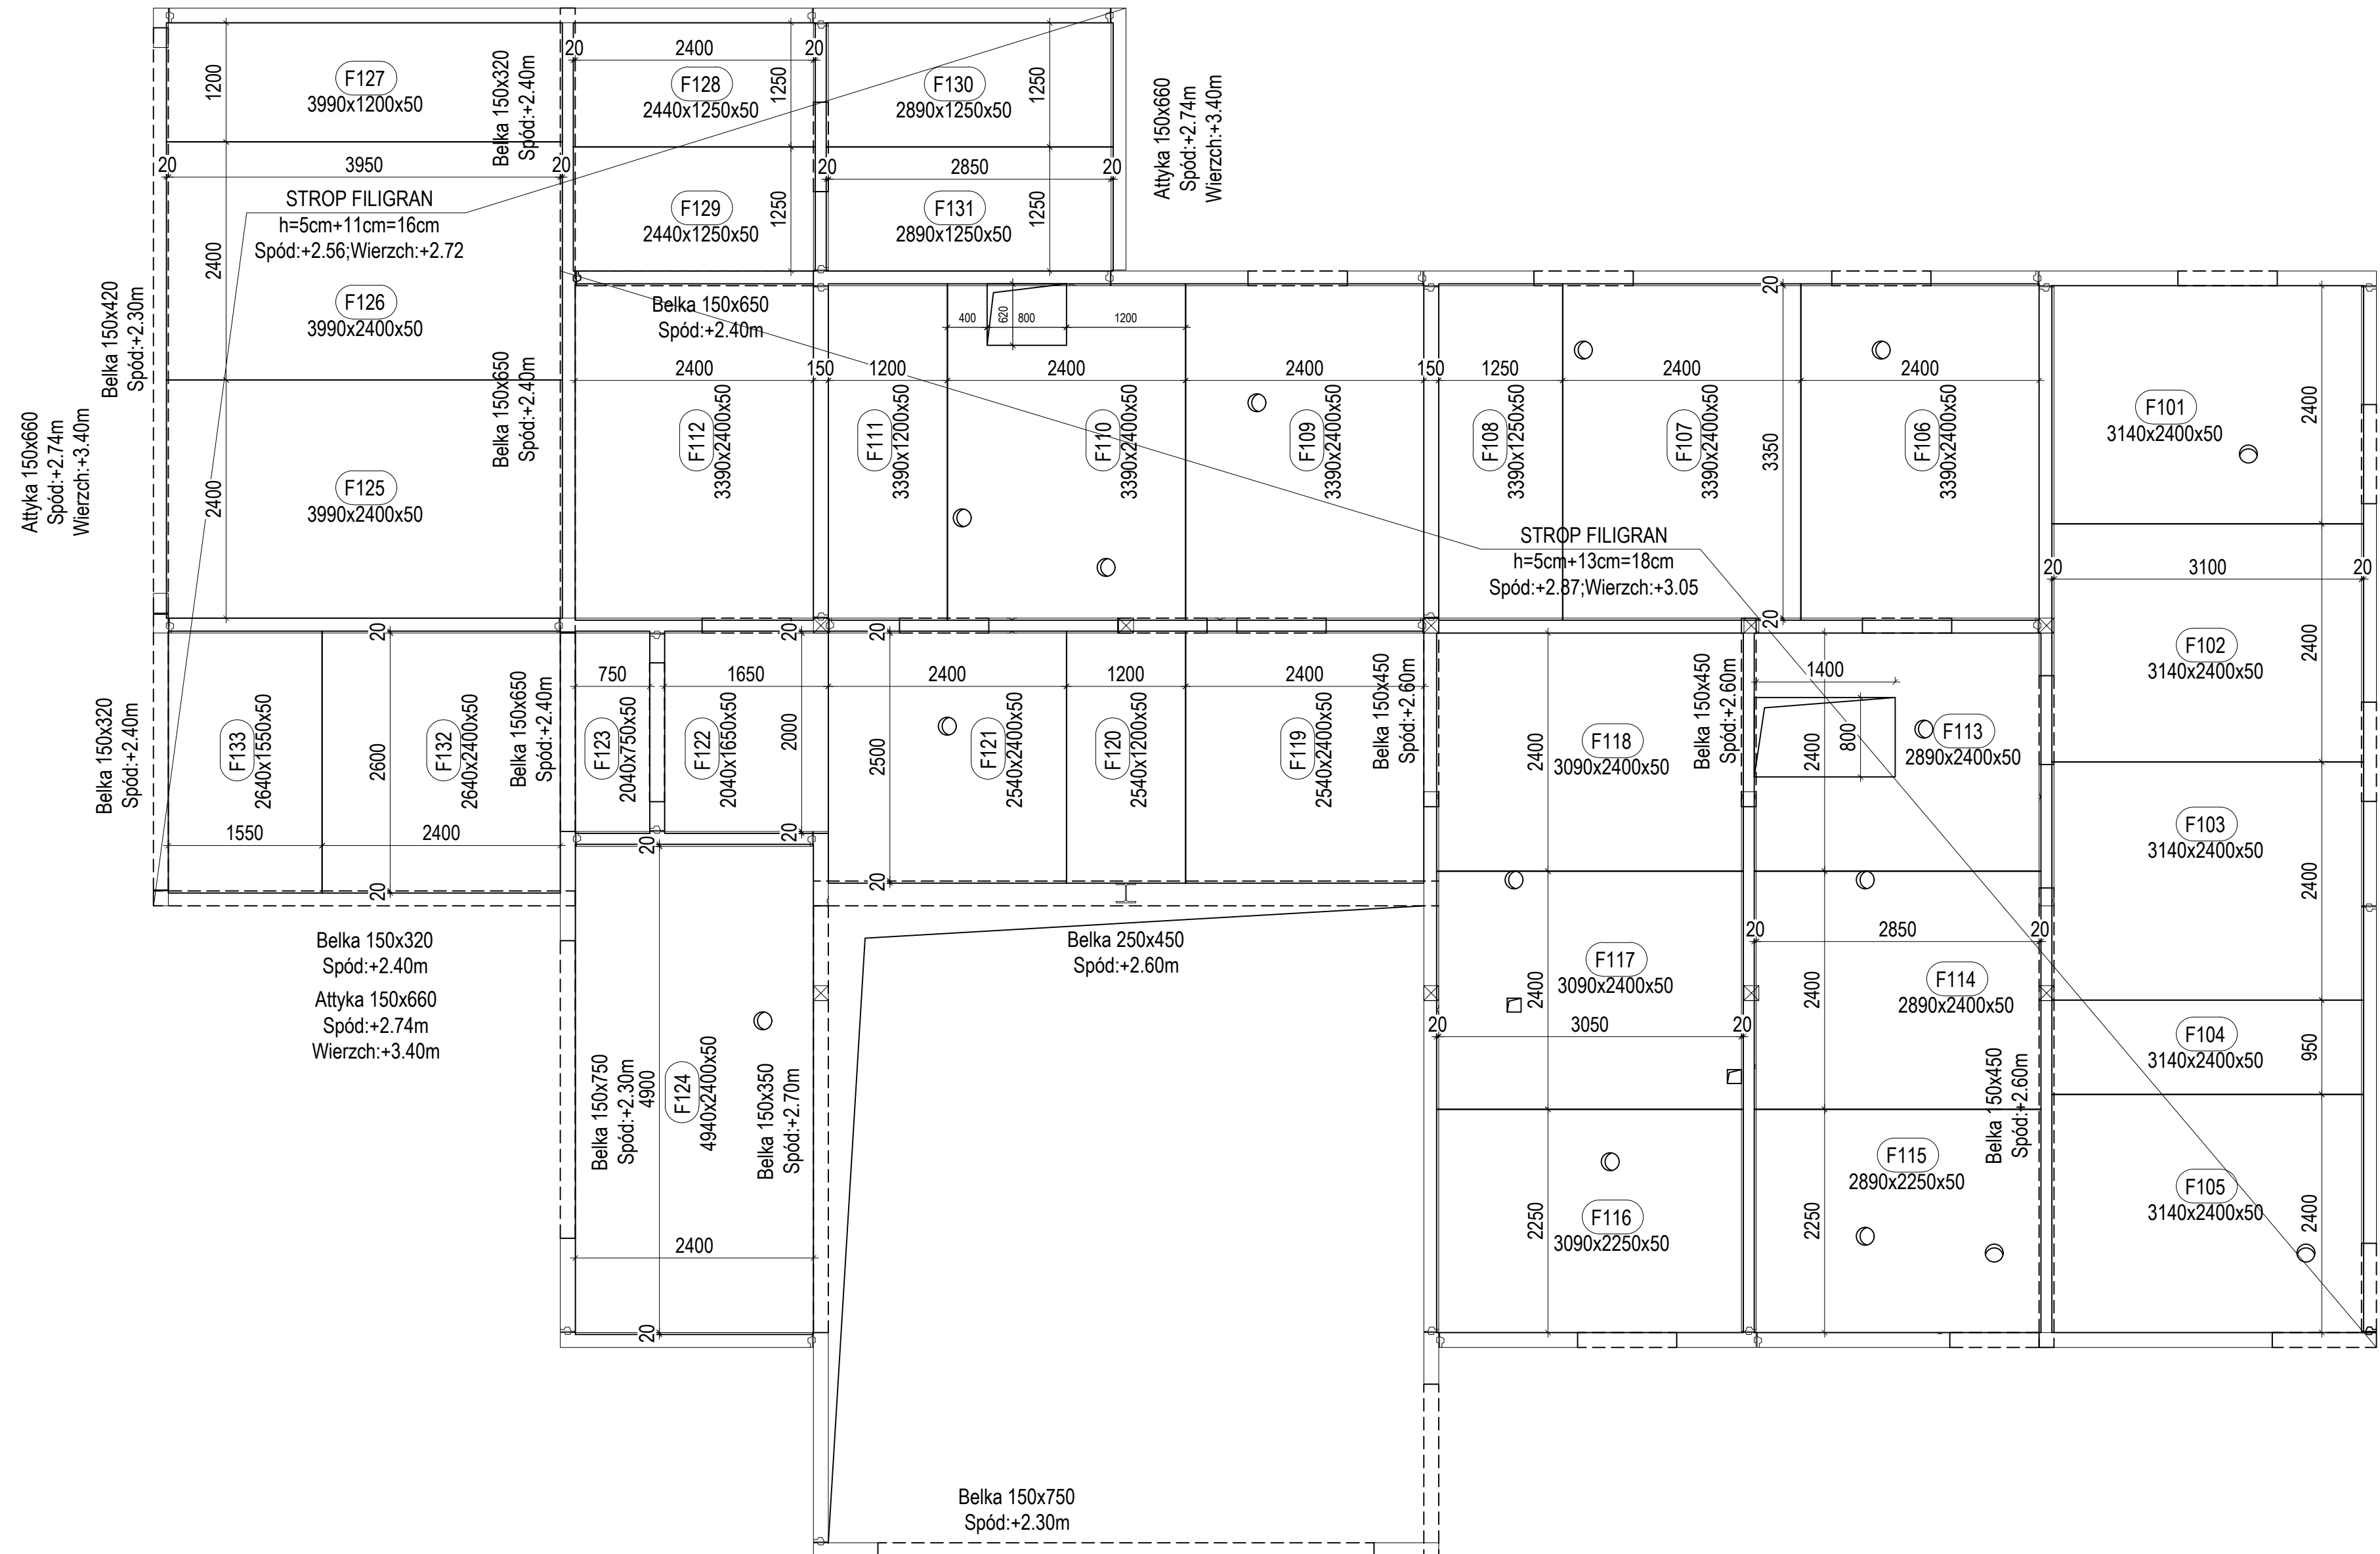

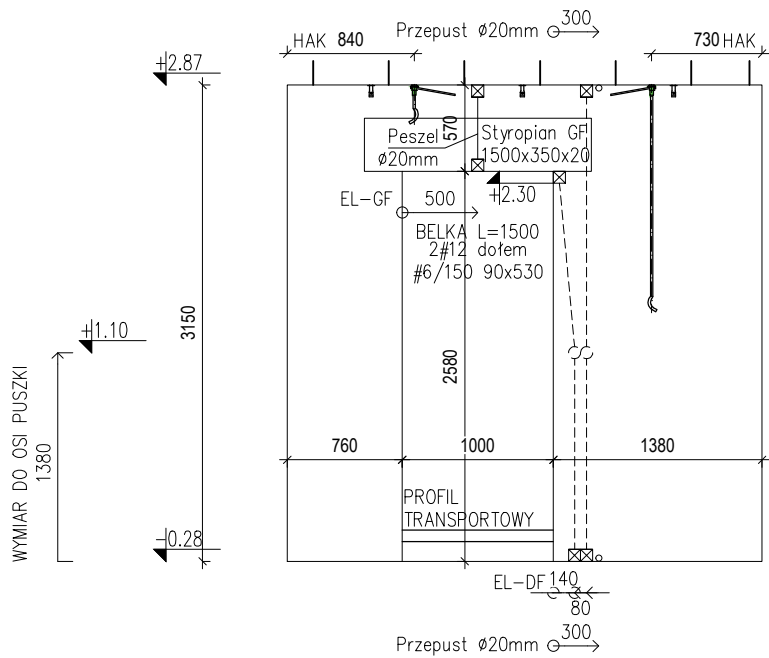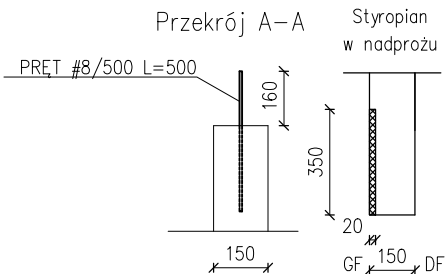


|              |         |      |
|--------------|---------|------|
| DŁUGOŚĆ      | 3140    | L 10 |
| KRAWĘDŹ      |         |      |
| ZAMEK        | LG10    |      |
| PUSZKI ELEK. | 3 SZT.  |      |
| OBJĘTOŚĆ     | 1,2 M3  |      |
| CIĘŻAR       | 2,4 T   |      |
| HAKI MONT.   | RD 20 D |      |

II -M16 MAX CO 1000 NA GÓRZE ELEMENTU  
W ŚRODKU GRUBOŚCI

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUZZDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:6 STRZEMIIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
**ELEMENTY W KOLORZE SZARYM**


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| BUD. : ZIEMIĘCICE                     |               |
| TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA   |               |
| BETON : LC16/18/D=2,0                 |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |               |
| ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.  |               |
| GRUBOŚĆ:150 MM.                       | WYS.: 3150 MM |

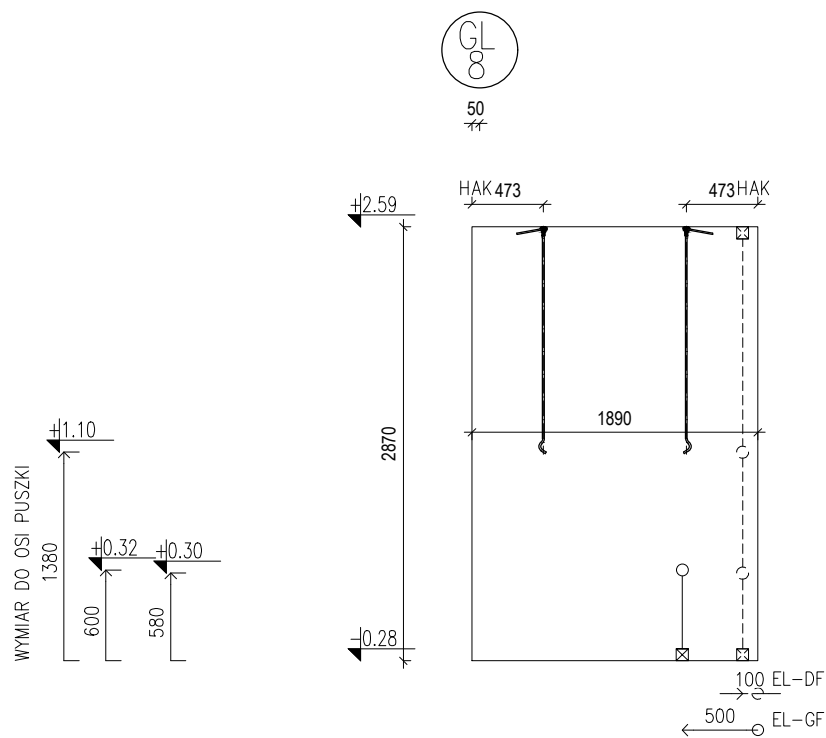

|              |         |
|--------------|---------|
| DŁUGOŚĆ      | 1890    |
| KRAWĘDŹ      | 0       |
| ZAMEK        | LG10    |
| PUSZKI ELEK. | 3 SZT.  |
| OBJĘTOŚĆ     | 0,6 M3  |
| CIEŻAR       | 1,0 T   |
| HAKI MONT.   | RD 16 D |

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:6 STRZEMIIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| BUD. : ZIEMIĘCICE                     |               |
| TYP: ŚCIANA WEWNĘTRZNA 2XSZLIFOWANA   |               |
| BETON : LC16/18/D=1.6                 |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |               |
| ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.  |               |
| GRUBOŚĆ:100 MM.                       | WYS.: 2870 MM |

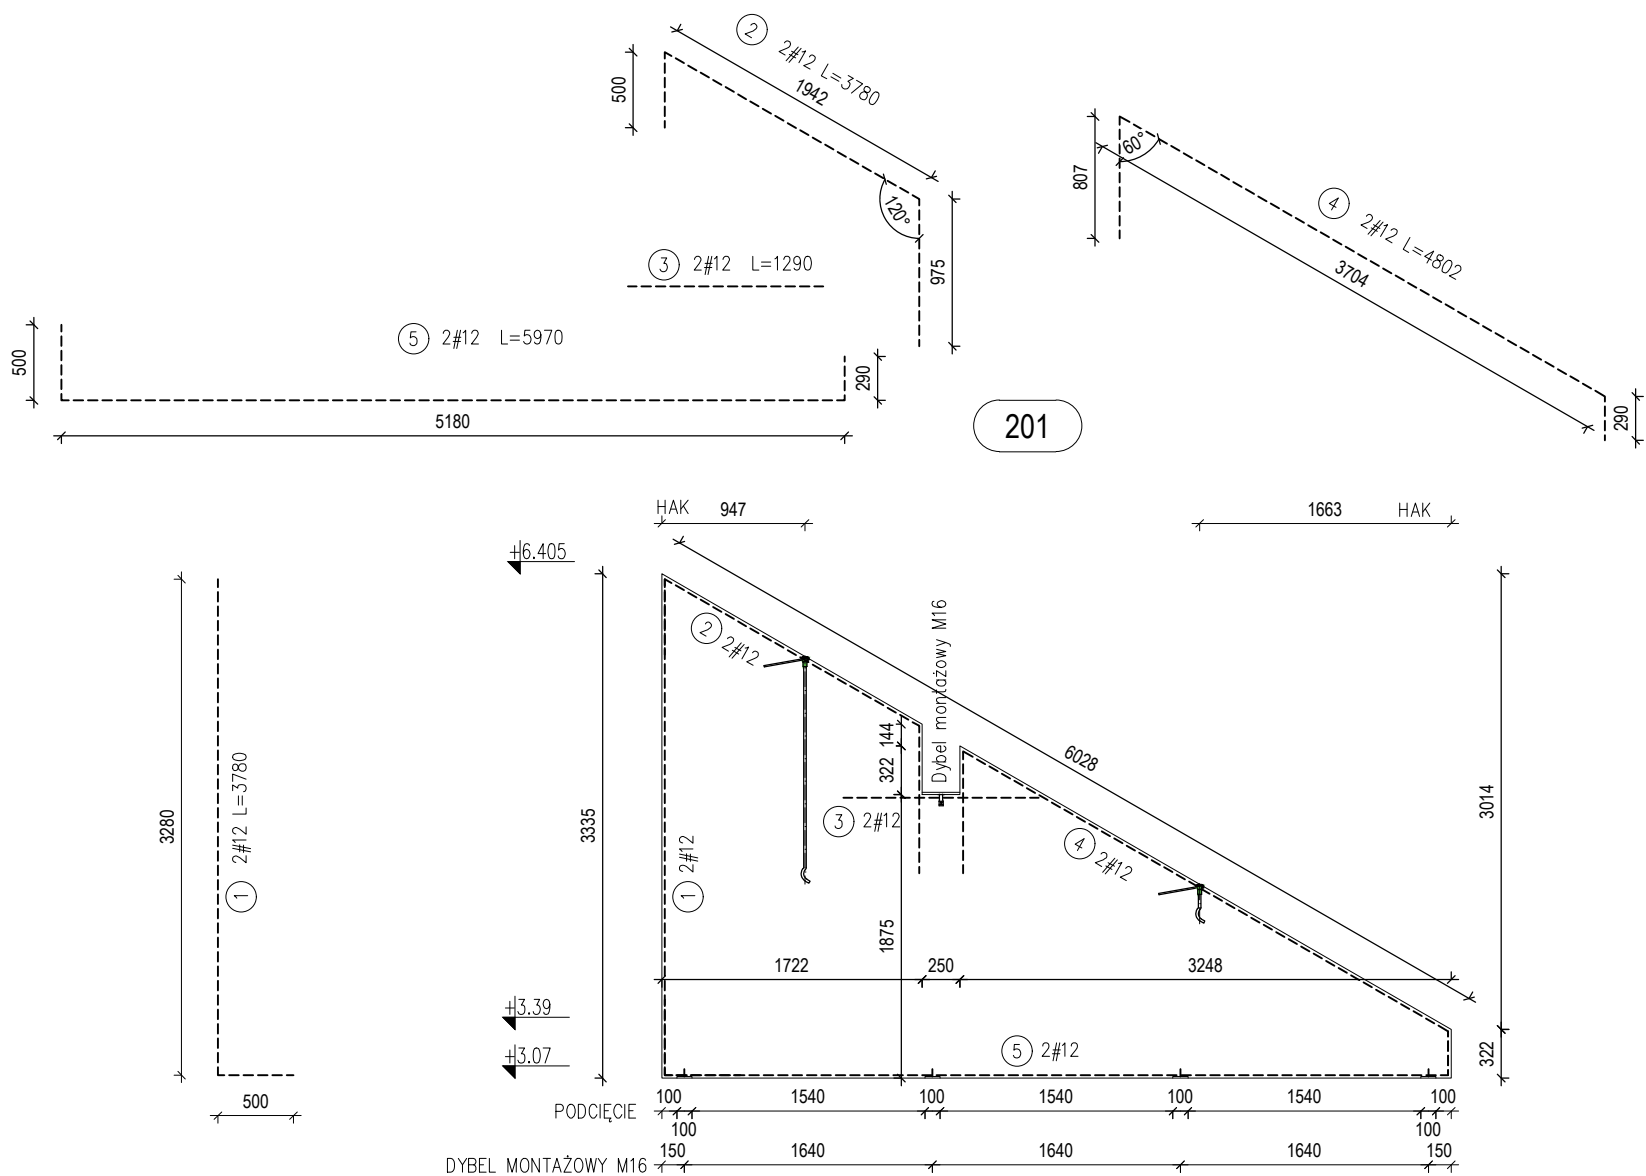


|              |         |   |
|--------------|---------|---|
| DŁUGOŚĆ      | 5220    | 0 |
| KRAWĘDŹ      |         |   |
| ZAMEK        | LD10    |   |
| PUSZKI ELEK. | 0 SZT.  |   |
| OBJĘTOŚĆ     | 1,5 M3  |   |
| CIĘŻAR       | 2,4 T   |   |
| HAKI MONT.   | RD 20 D |   |

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ  
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM  
W OTWORZE PROFIL STAŁOWY DO TRANSPORTU  
W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE  
ZAMEK:6 STRZEMIONA #8 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY  
**ELEMENTY W KOLORZE SZARYM**

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| BUD. : ZIEMIĘCICE                                |               |
| TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA              |               |
| BETON : LC16/18/D=1.6                            |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.            |               |
| ZBROJENIE : 2xSIATKA Q131 (krawędzie zewnętrzne) |               |
| GRUBOŚĆ:150 MM.                                  | WYS.: 3335 MM |

F101  
3140x2400x50

① #8 L=3360

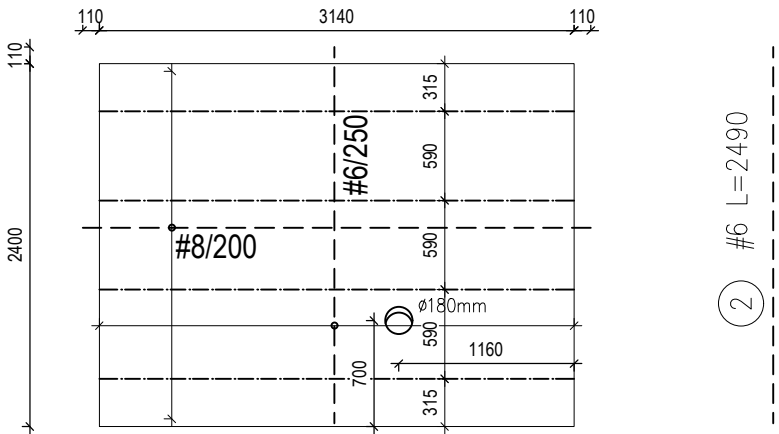

② #6 L=2490


----- KRATOWNICA 5/5/8 h=12cm

|          |        |
|----------|--------|
| OBJĘTOŚĆ | 0,4 M3 |
| CIEŻAR   | 1,0 T  |

W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM


|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| BUD. : ZIEMIĘCICE                     |          |
| BETON :C20/25                         |          |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |          |
| ZBROJENIE : WG RYSUNKU                |          |
| WYMIARY:3140x2400 MM                  | Gr. 50MM |

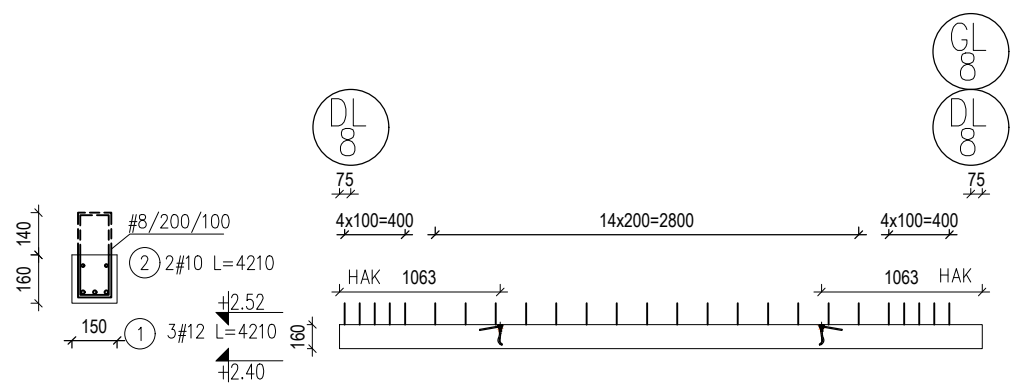

|              |         |
|--------------|---------|
| DŁUGOŚĆ      | 4250    |
| KRAWĘDŹ      | 0       |
| ZAMEK        |         |
| PUSZKI ELEK. | 0 SZT.  |
| OBJĘTOŚĆ     | 0,2 M3  |
| CIEŻAR       | 0,5 T   |
| HAKI MONT.   | RD 12 D |

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| BUD. : ZIEMIĘCICE                     |              |
| TYP: BELKA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA    |              |
| BETON :C30/37                         |              |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |              |
| ZBROJENIE : WG RYSUNKU                |              |
| GRUBOŚĆ:150 MM.                       | WYS.: 160 MM |

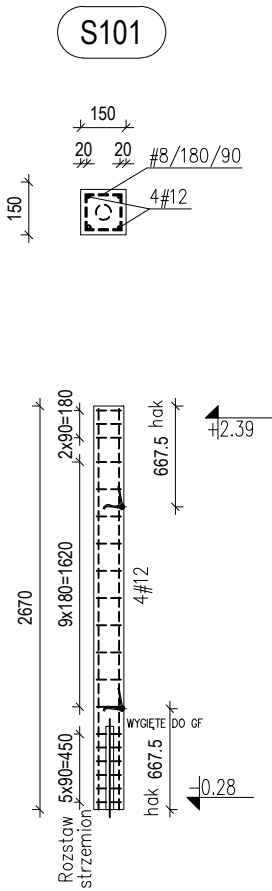

|            |         |
|------------|---------|
| OBJĘTOŚĆ   | 0,1 M3  |
| CIEŻAR     | 0,25 T  |
| HAKI MONT. | RD 12 D |

⏏ –RURA KARB. F150mm L=550mm W ŚRODKU GRUBOŚCI

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| BUD. : ZIEMIĘCICE                     |               |
| TYP: SŁUP ZEWNĘTRZNY 1XSZLIFOWANY     |               |
| BETON :C30/37                         |               |
| STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM. |               |
| ZBROJENIE : WG RYSUNKU                |               |
| WYMIARY:150x150 MM.                   | WYS.: 2670 MM |