


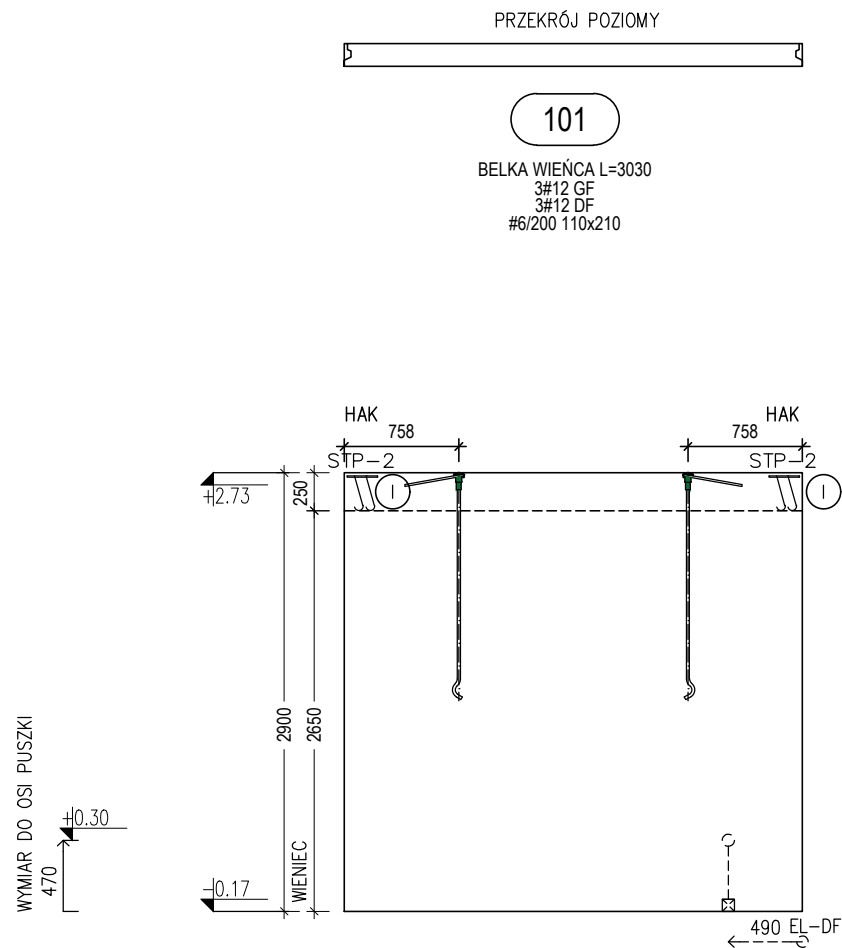

DŁUGOŚĆ	3030
KRAWĘDŹ	
ZAMEK	LD10 LD10
PUSZKI ELEK.	1 SZT.
OBJĘTOŚĆ	1,4 M3
CIEŻAR	2,8 T
HAKI MONT.	RD 20 D

STP2 MARKA STALOWA 100X200X8 +2Ø8 ZAGŁĘBIONA 20 MM

I-DODATKOWO 3Y6


I*-DODATKOWO 2Y6

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIAĆ
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM

W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE
ZAMEK:6 STRZEMIONA #6 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : KALNO	
TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA	
BETON : LC16/18/D=2,0	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.	
GRUBOŚĆ:150 MM.	WYS.: 2900 MM

BELKA WIENCA L=690
3#12 GF
3#12 DF
#6/200 110x210

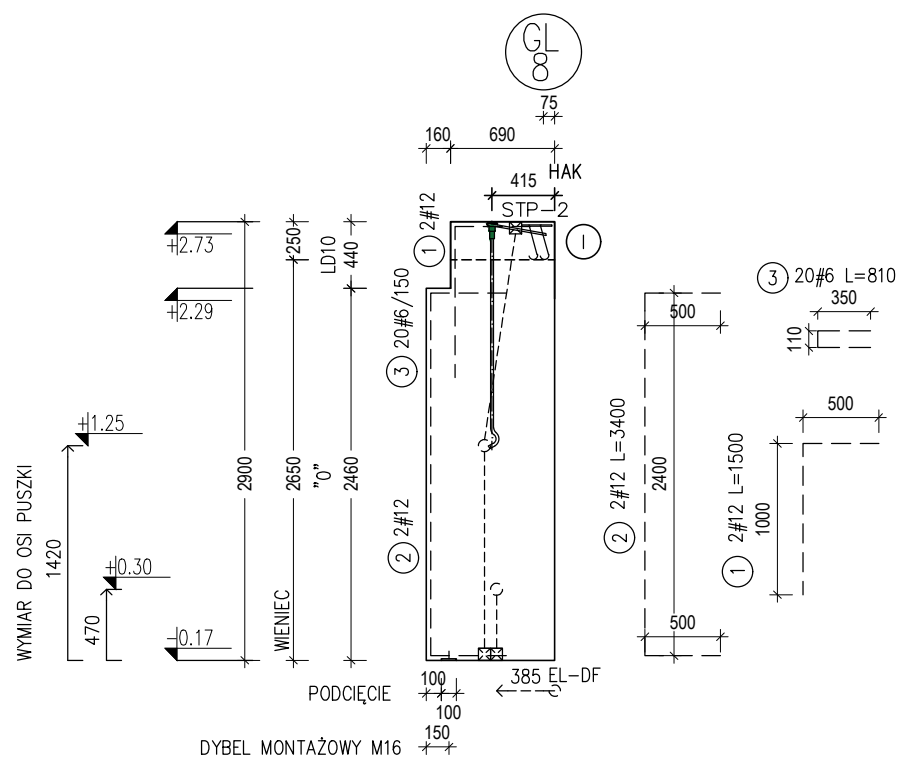


DŁUGOŚĆ	850
KRAWĘDŹ	0 0
ZAMEK	
PUSZKI ELEK.	2 SZT.
OBJĘTOŚĆ	0,4 M3
CIĘŻAR	0,8 T
HAKI MONT.	RD 20 D

①-DODATKOWO 3Y6

Ⓢ-DODATKOWO 2Y6

W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE,
ZAMEK:6 STRZEMIONA #6 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : KALNO	
TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA	
BETON : LC16/18/D=2,0	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.	
GRUBOŚĆ:150 MM.	WYS.: 2900 MM

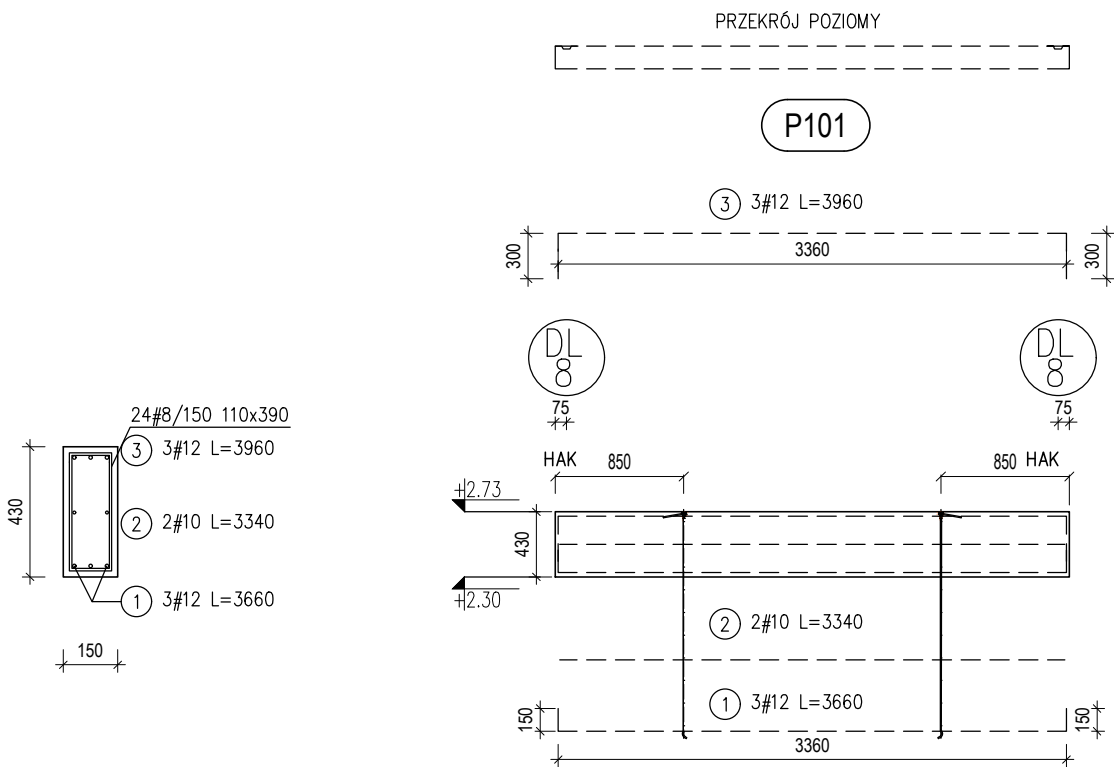

DŁUGOŚĆ	3400
KRAWĘDŹ	0 0
ZAMEK	
PUSZKI ELEK.	0 SZT.
OBJĘTOŚĆ	0,3 M3
CIEŻAR	0,75 T
HAKI MONT.	RD 16 D

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : KALNO	
TYP: BELKA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA	
BETON :C30/37	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : WG RYSUNKU	
GRUBOŚĆ:150 MM.	WYS.: 430 MM